

Bilag A.1 Situationsplan med prøvetagningssteder



Signatuer:
• Ny boringer

Region Syddanmark
Grindsted Løseplads

Oversigtskort

ATR nr.	565-00007
Tegn/Udsat.	A227798
Kont.	JALK
Gode.	IWHO
Mål	TJR
Dato	1-5000 (A3)
Dokument nr.	18.01.2022
Rev.	
Bilag A1	0

COWI
Cowiprogam Løst

Bilag A.2 Situationsplan med prøvetagningssteder, nord



Signaturer:
● Ny boringer

Region Syddanmark
Grindsted Løseplads
Oversigtskort

ATR nr.	565-00007
Tegn/Uds. nr.	A223798
Kont.	JALK
Gode.	IWHO
Mål	TJR
Dato	12.00.00 (A3)
Dokument nr.	18.01.2022
Rev.	

COWI


COWI A/S
Forsørgelse af
Grindsted Løseplads

Teknik: 56.40.00.00
Tegn: 56.40.00.00
Dokument nr.: 18.01.2022

Bilag A2

0

Bilag A.3 Situationsplan med prøvetagningssteder, syd

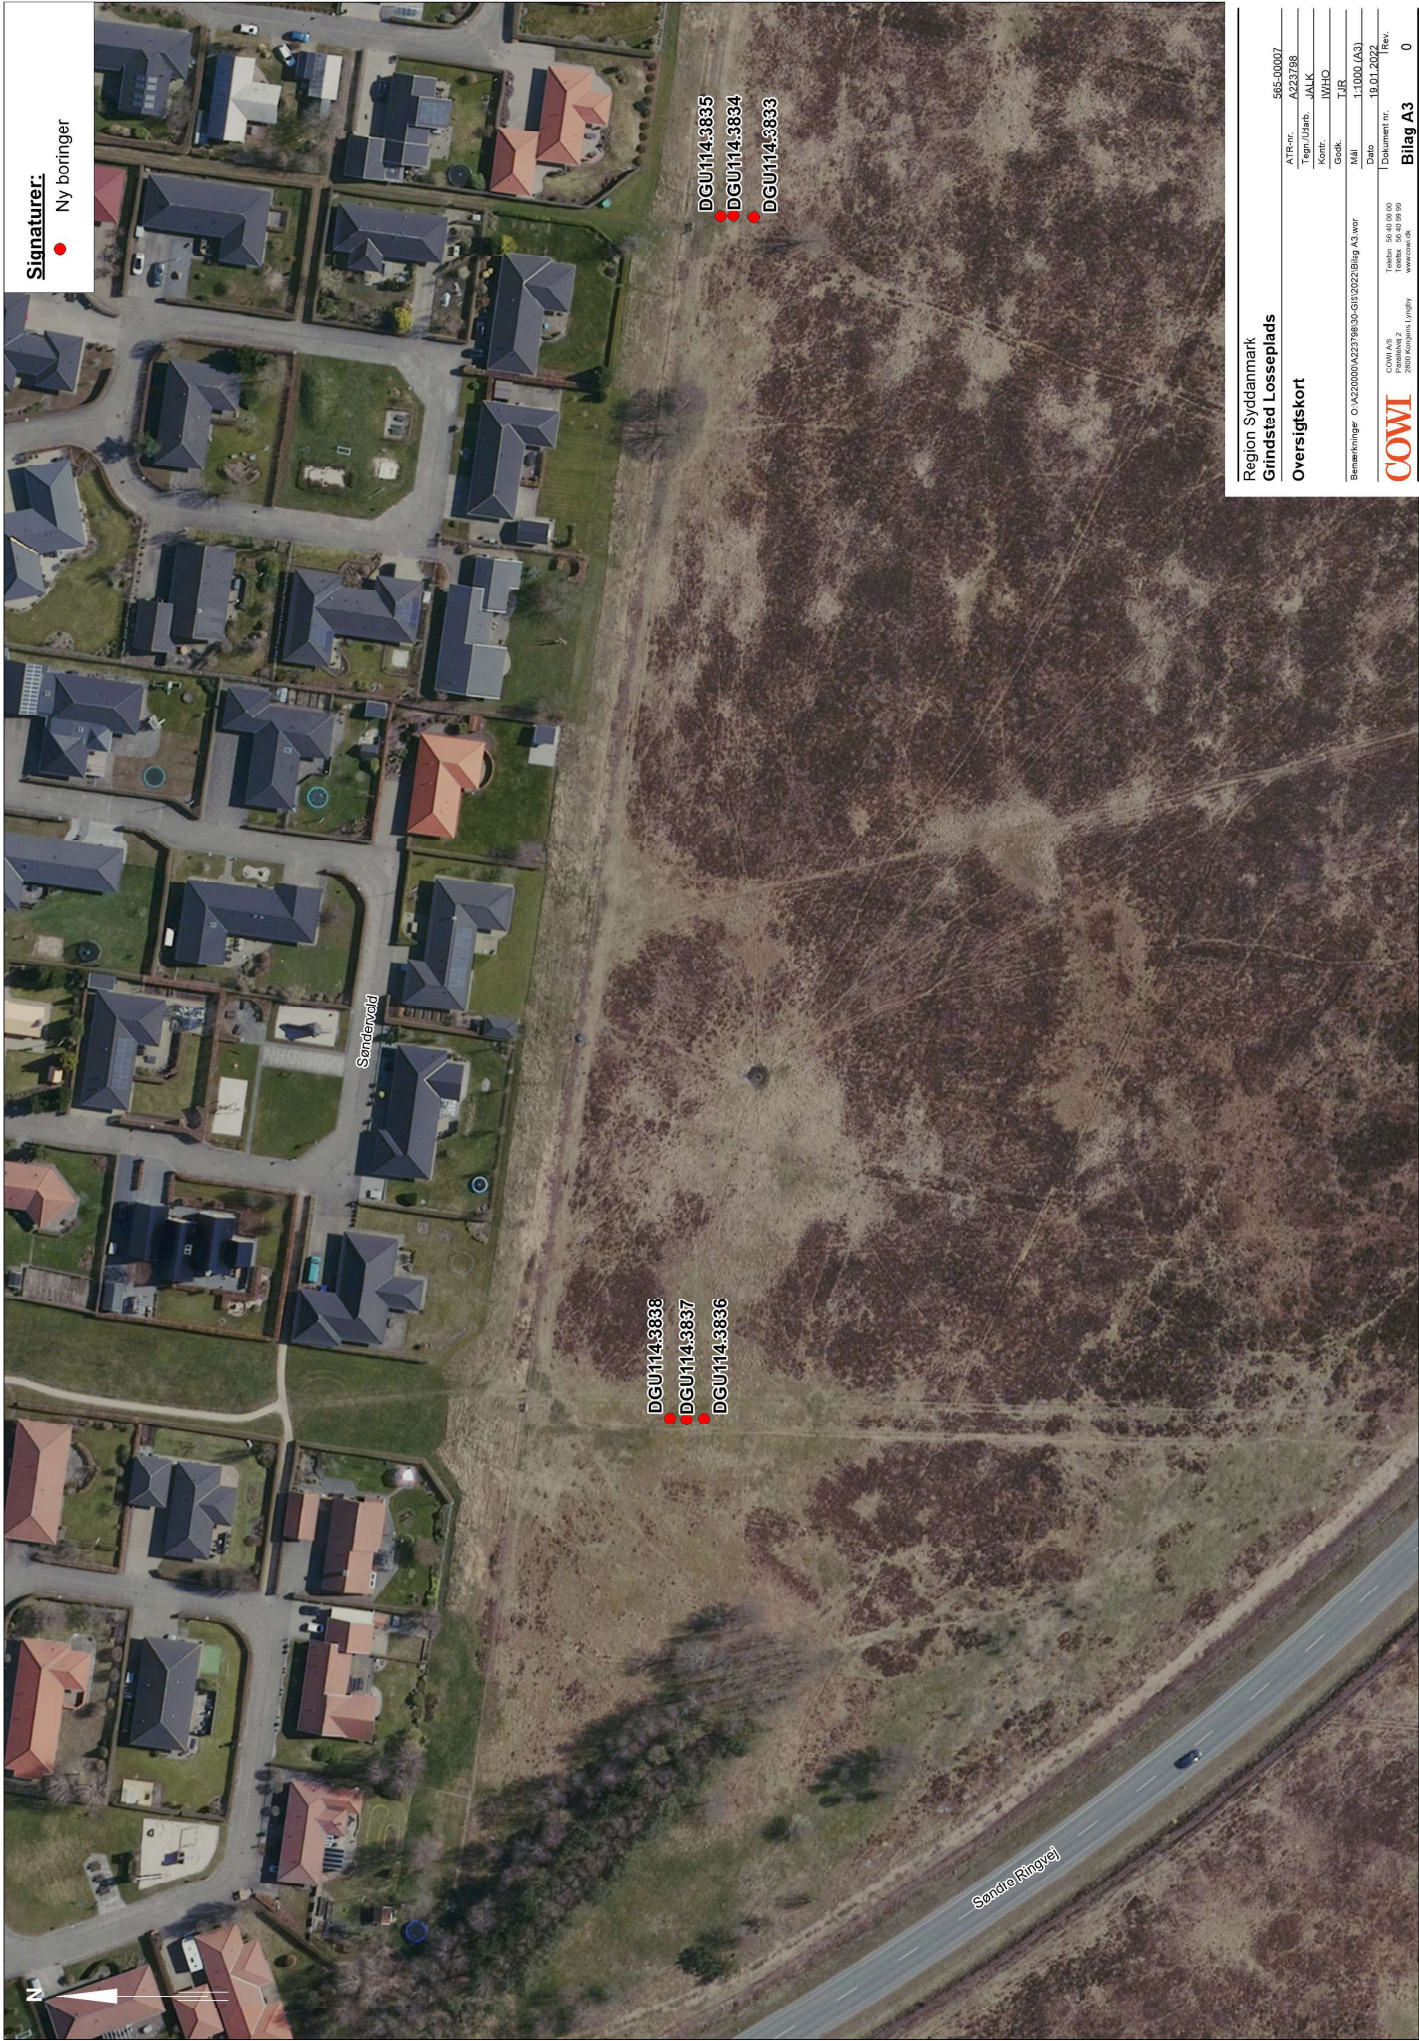

Signaturer:

• Ny boringer

Region Syddanmark
Grindsted Løseplads

Oversigtskort

ATR nr.	565-00007
Tegn/Udsat.	A223798
Kont.	JALK
Gode.	IWHO
Mål	1:1000 (A3)
Dato	18.01.2022
Dokument nr.	18.01.2022
Rev.	

COWI

COWI A/S
Forsøget
Grindsted Løseplads

Tekst: 56 40 00 00
Telefon: 56 40 00 00
E-mail: cowi@cowi.dk

Bilag A3

0

Bilag A.4 Situationsplan med prøvetagningssteder, GeoProbe



Signaturer:

• Ny Geoprobe boringer

Region Syddanmark
Grindsted Løseplads

Oversigtskort

ATR nr.	565-00007
Tegn/Udsat.	A223798
Kont.	JALK
Godek.	IWHO
Mål	TJR
Dato	1-1000 (A3)
Dokument nr.	18.01.2022
Rev.	

COWI

Region Syddanmark
Grindsted Løseplads

Træder: 56 40 00 00
Træder: 56 40 00 00
Træder: 56 40 00 00

Bilag A4
0

Bilag A.5 Situationsplan med vurderet udbredelse, klorid



Bilag A.6 Situationsplan med vurderet udbredelse, bromid



Vurderet fane fra losseplads
til Grindsted Å

Dato: 02-06-2022

Udarbejdet af: BAGE

Signaturforklaring

Boringer



Tidligere



Nyetablerede

GeoProbe VP



Lossepladsen



Vurderet udbredelse Bromid



> 2.500 µg/l




> 1.000 µg/l



> 100 µg/l

Værdier angivet på kortet er maks.
koncentration pr. boring i µg/l
bromid

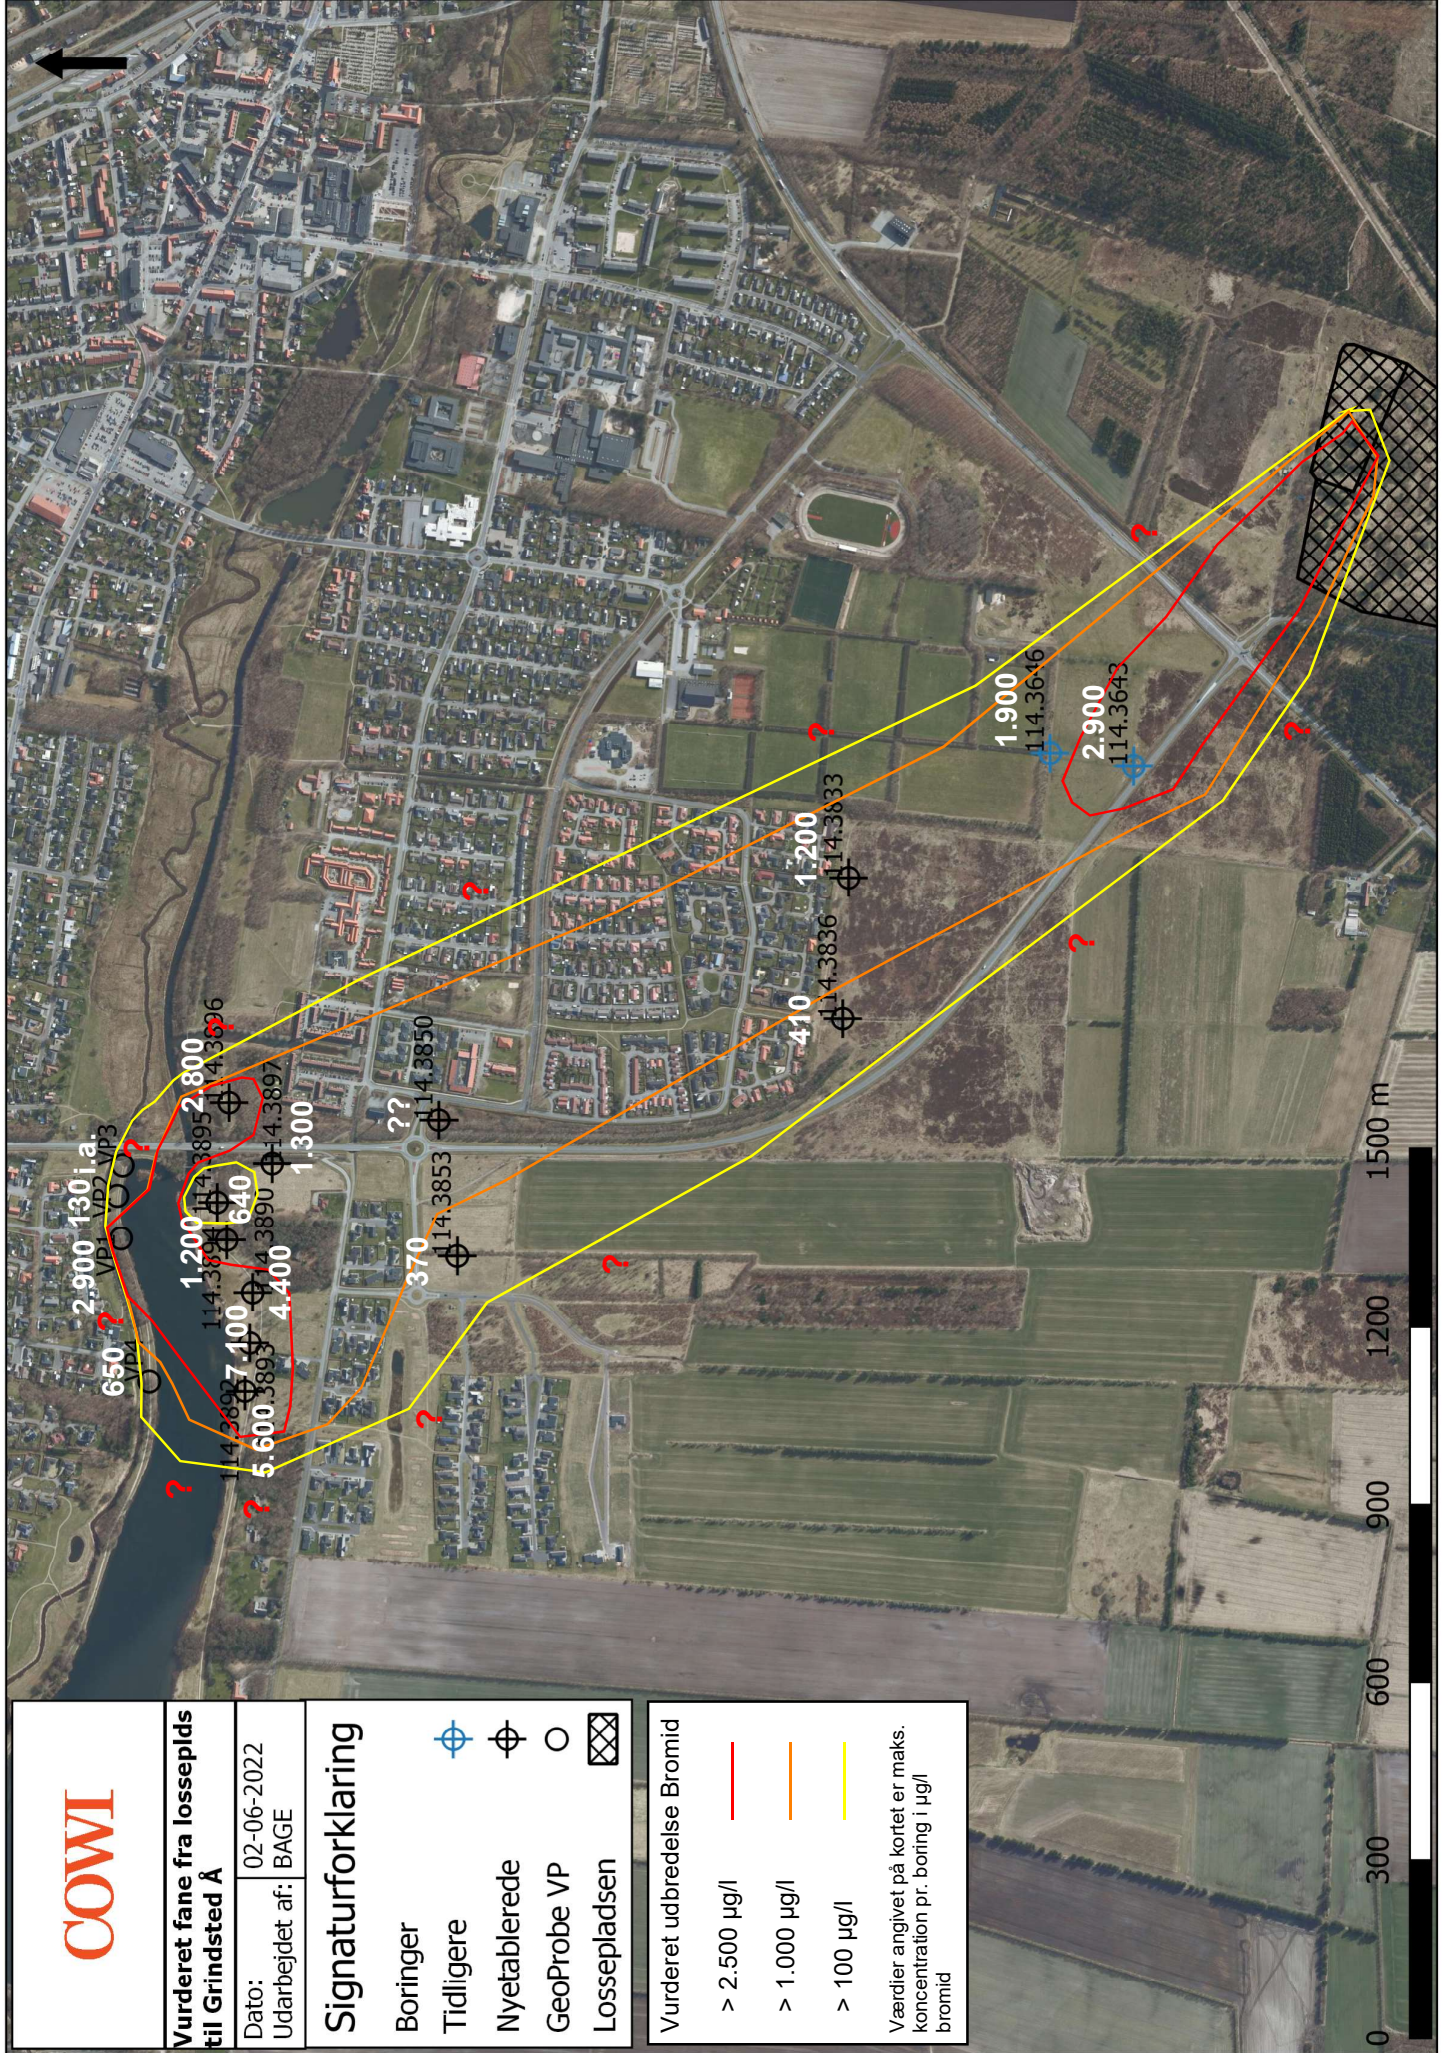

Bilag A.7 Situationsplan med vurderet udbredelse, sulfanilsyre



Vurderet fane fra losseplads til Grindsted Å

Dato: 02-06-2022

Udarbejdet af: BAGE

Signaturforklaring

Boringer



Tidligere



Nyetablerede



GeoProbe VP



Lossepladsen

Vurderet udbredelse

Sulfanilsyre

> 3.000 µg/l

> 2.000 µg/l


> 1.000 µg/l

> 100 µg/l


Værdier angivet på kortet er maks.
koncentration pr. boring i µg/l
sulfanilsyre



Bilag B.1 Snit, syd-nord




Bilag B.2 Snit, vest-øst

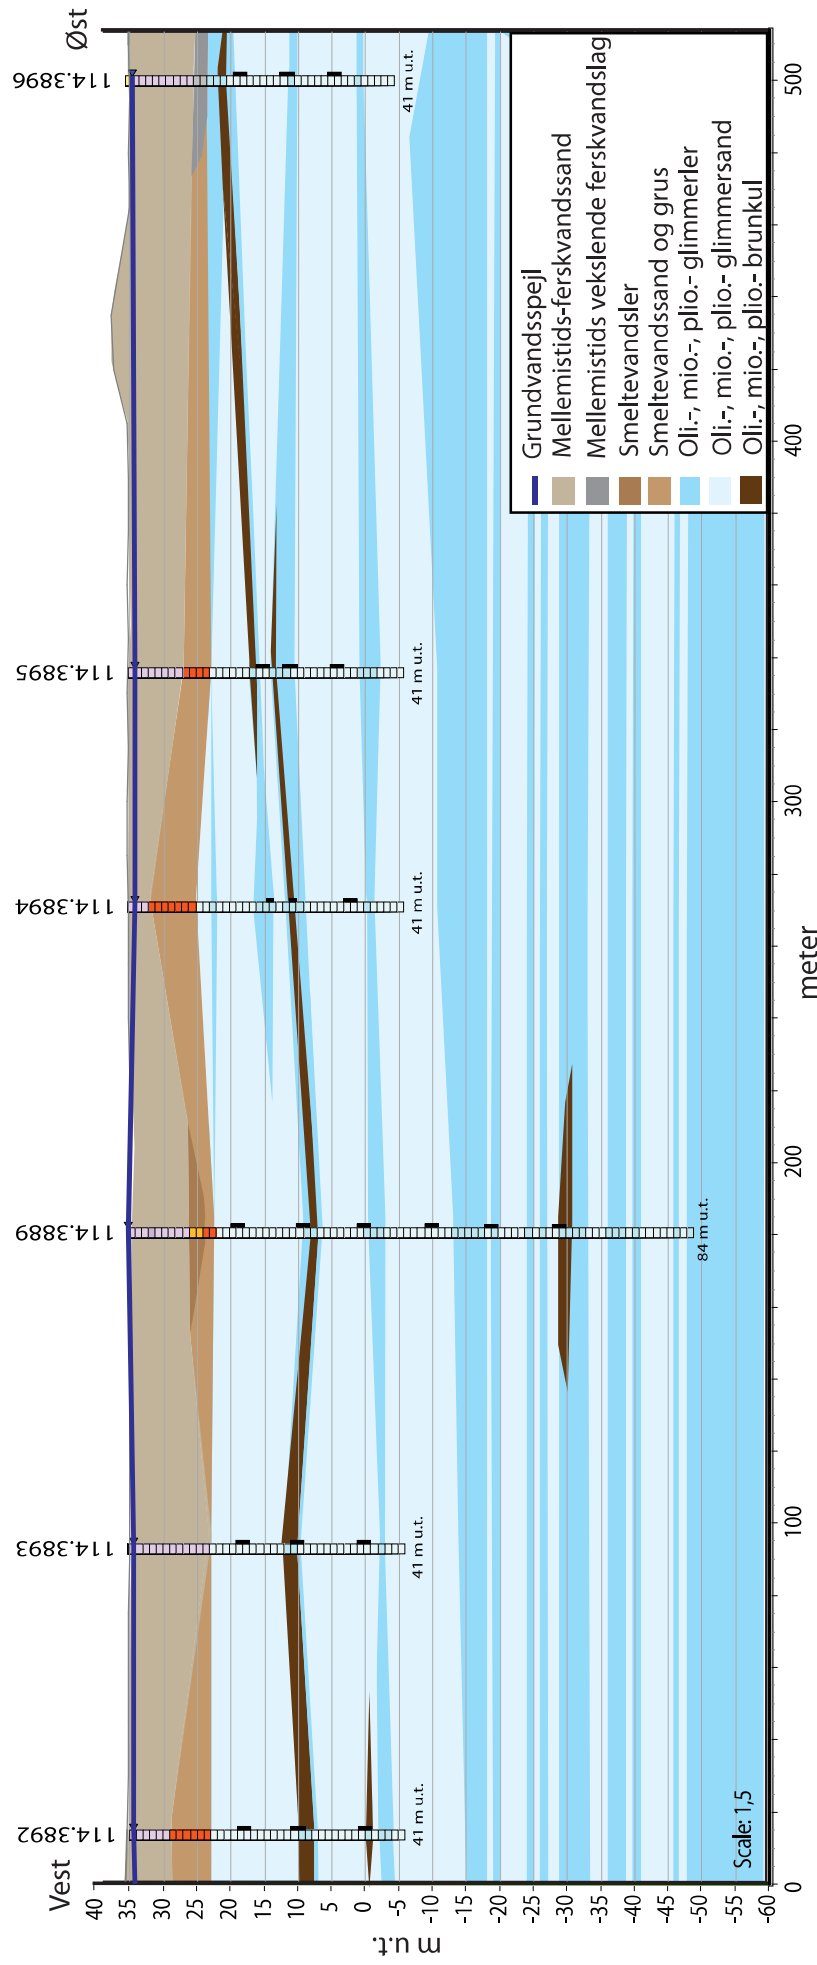


Dato	11-04-2022
Udarbejdet af	IWHO
Godkendt af	BAGE





Bilag B.3 Snit, vest-øst, klorid

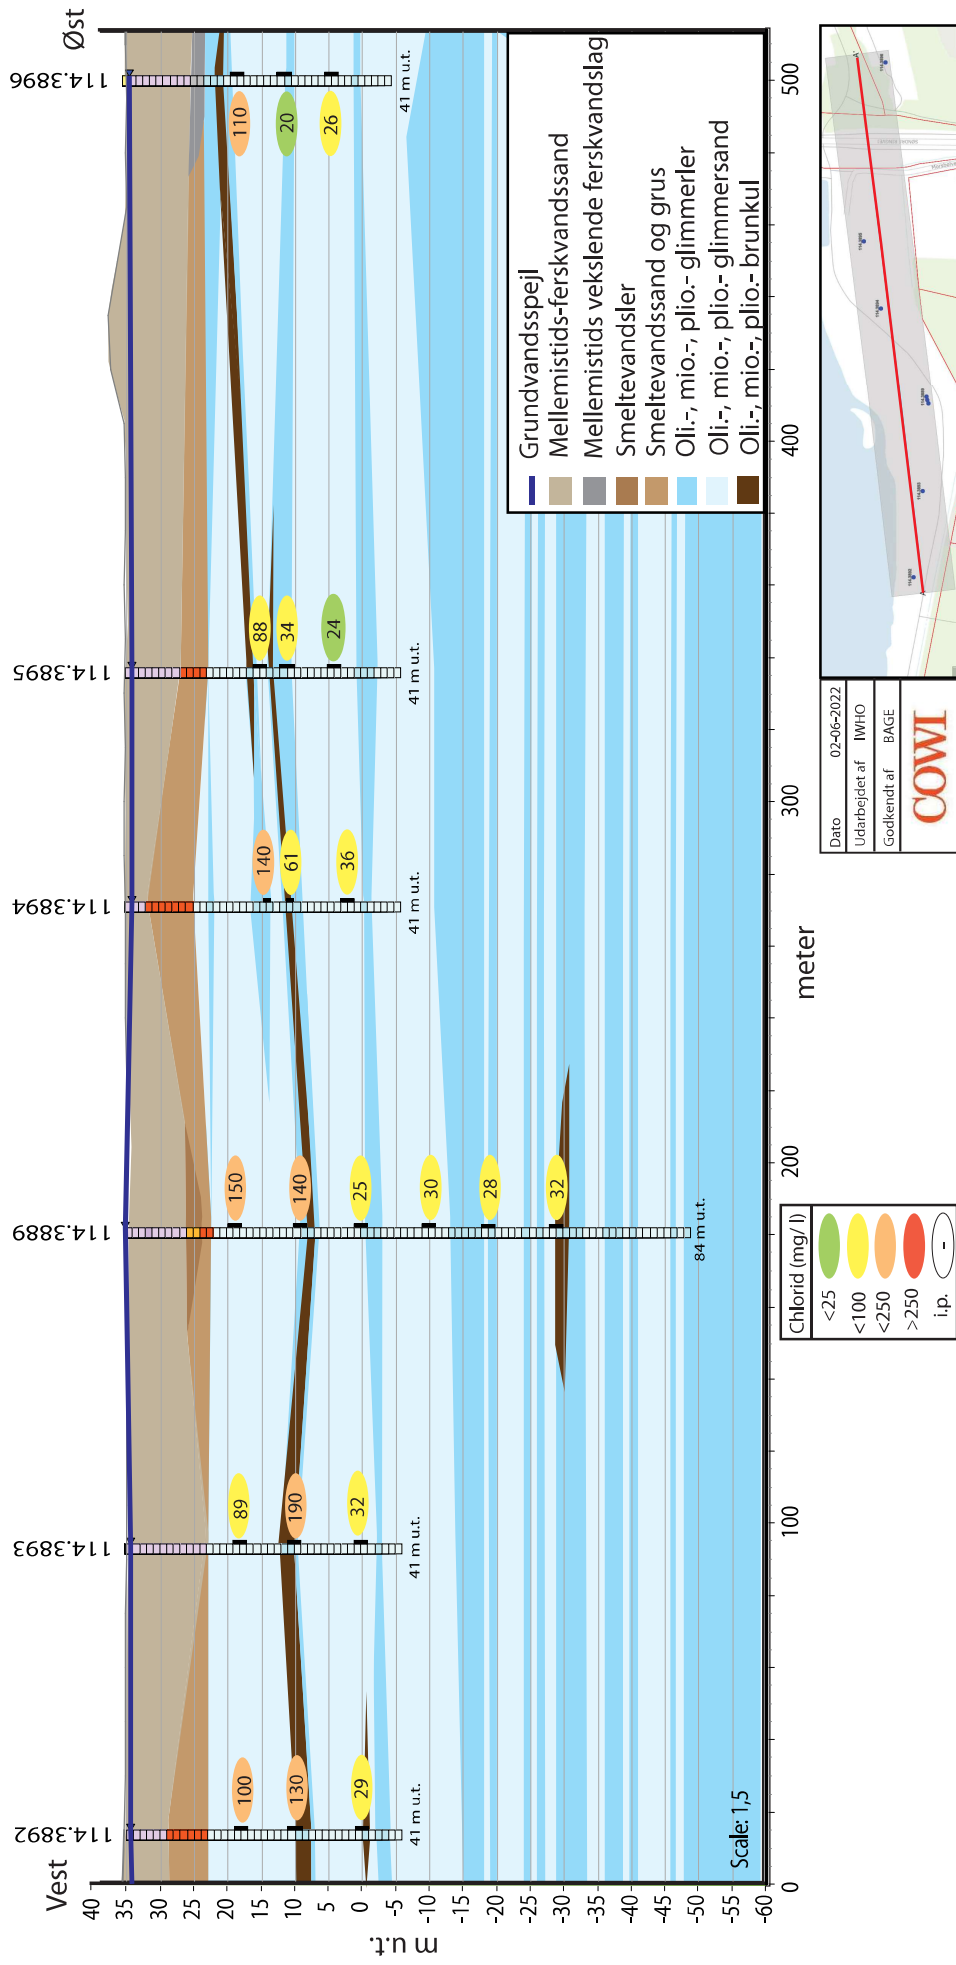



Bilag B.4 Snit, syd-nord, klorid




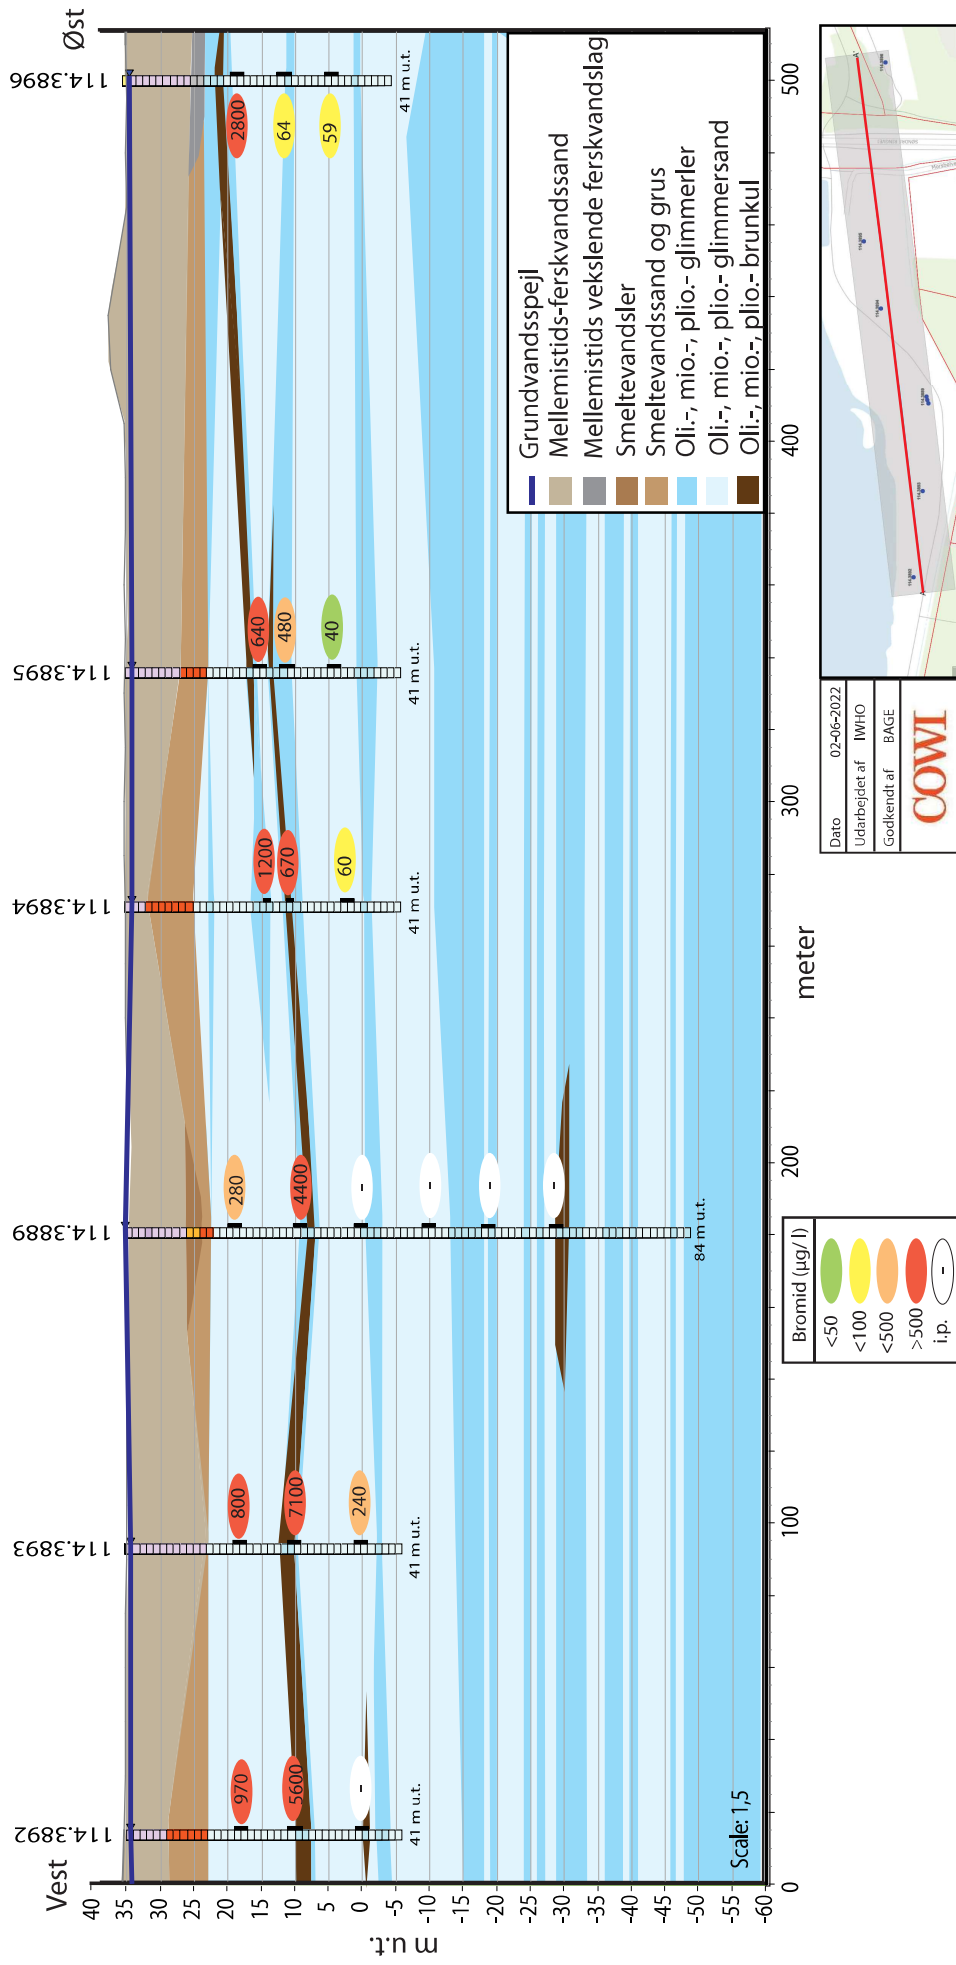


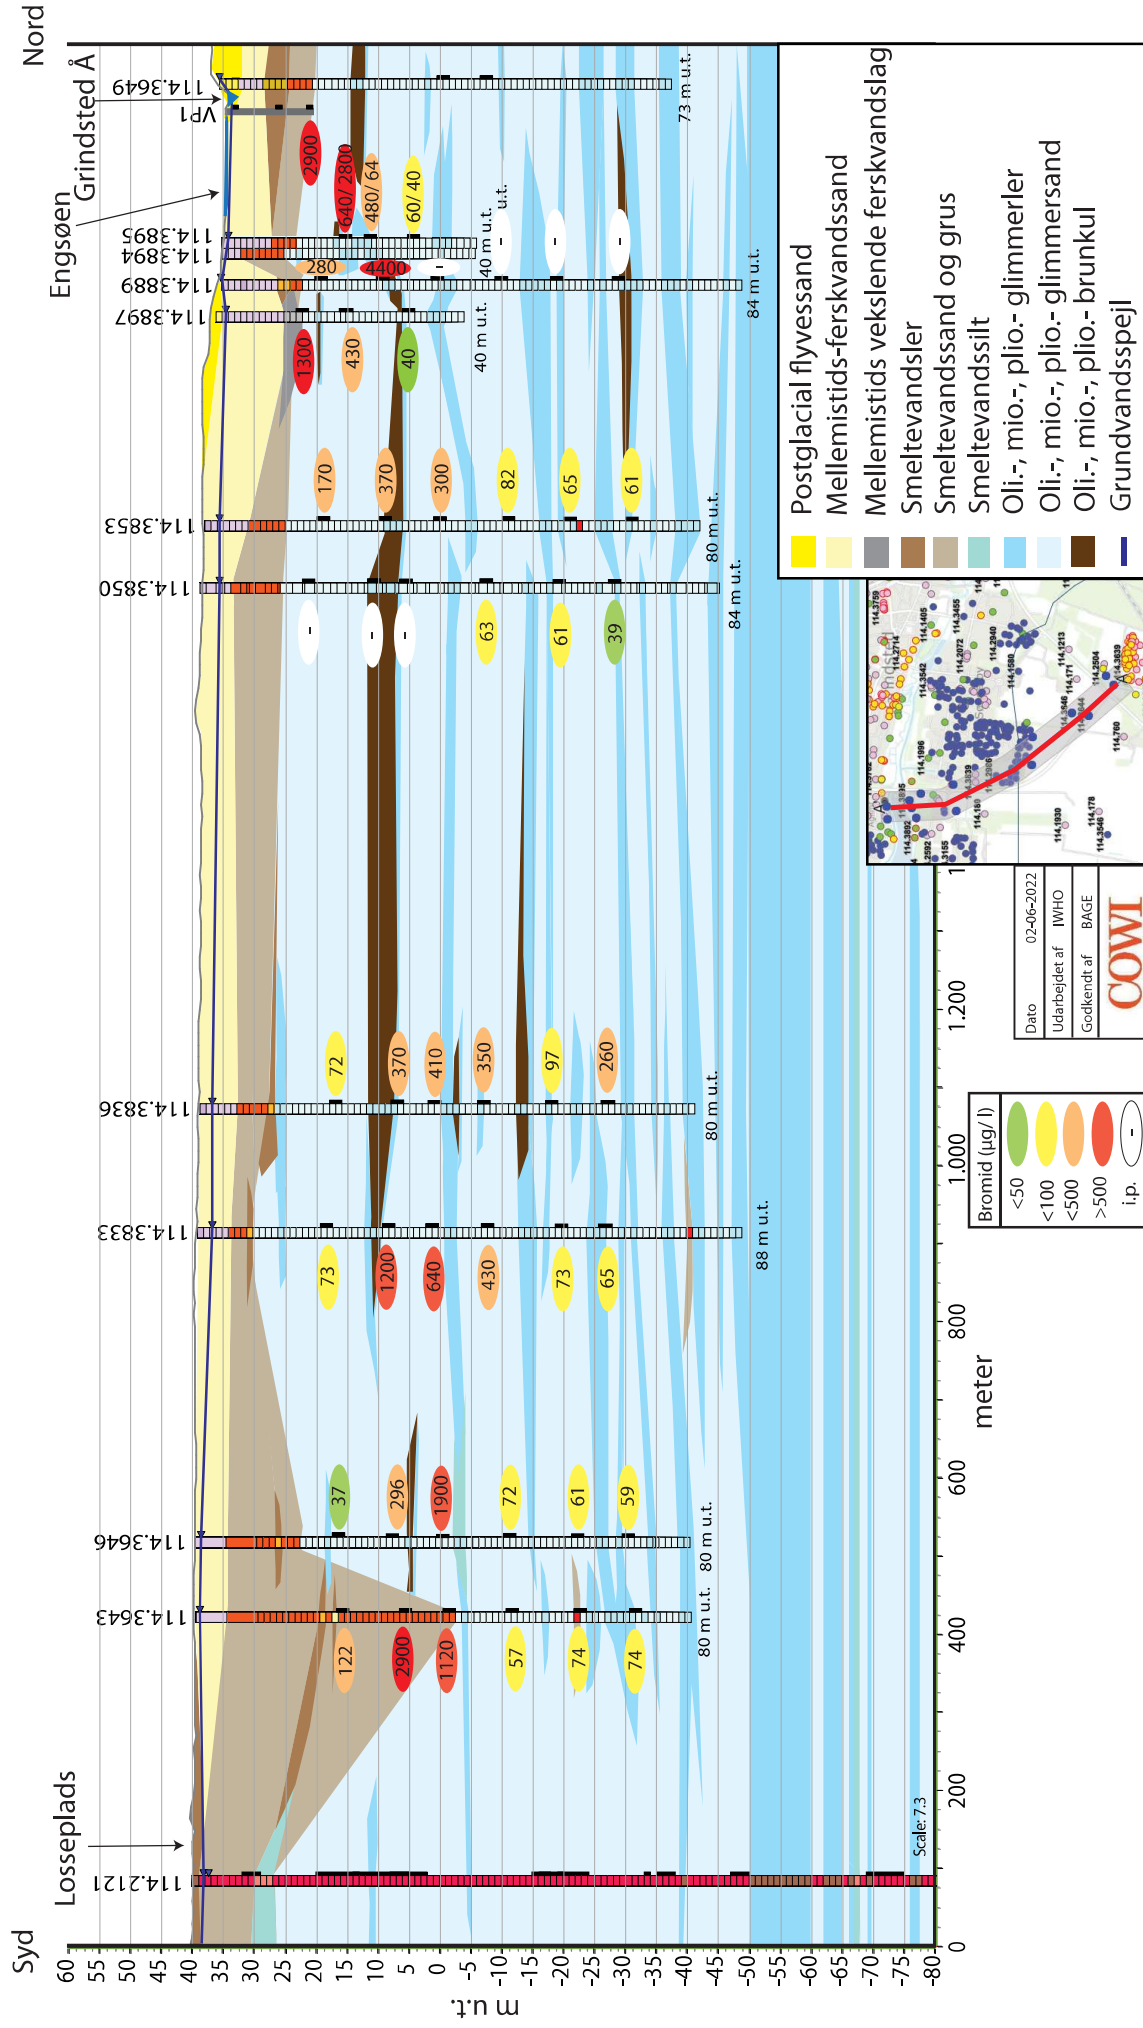


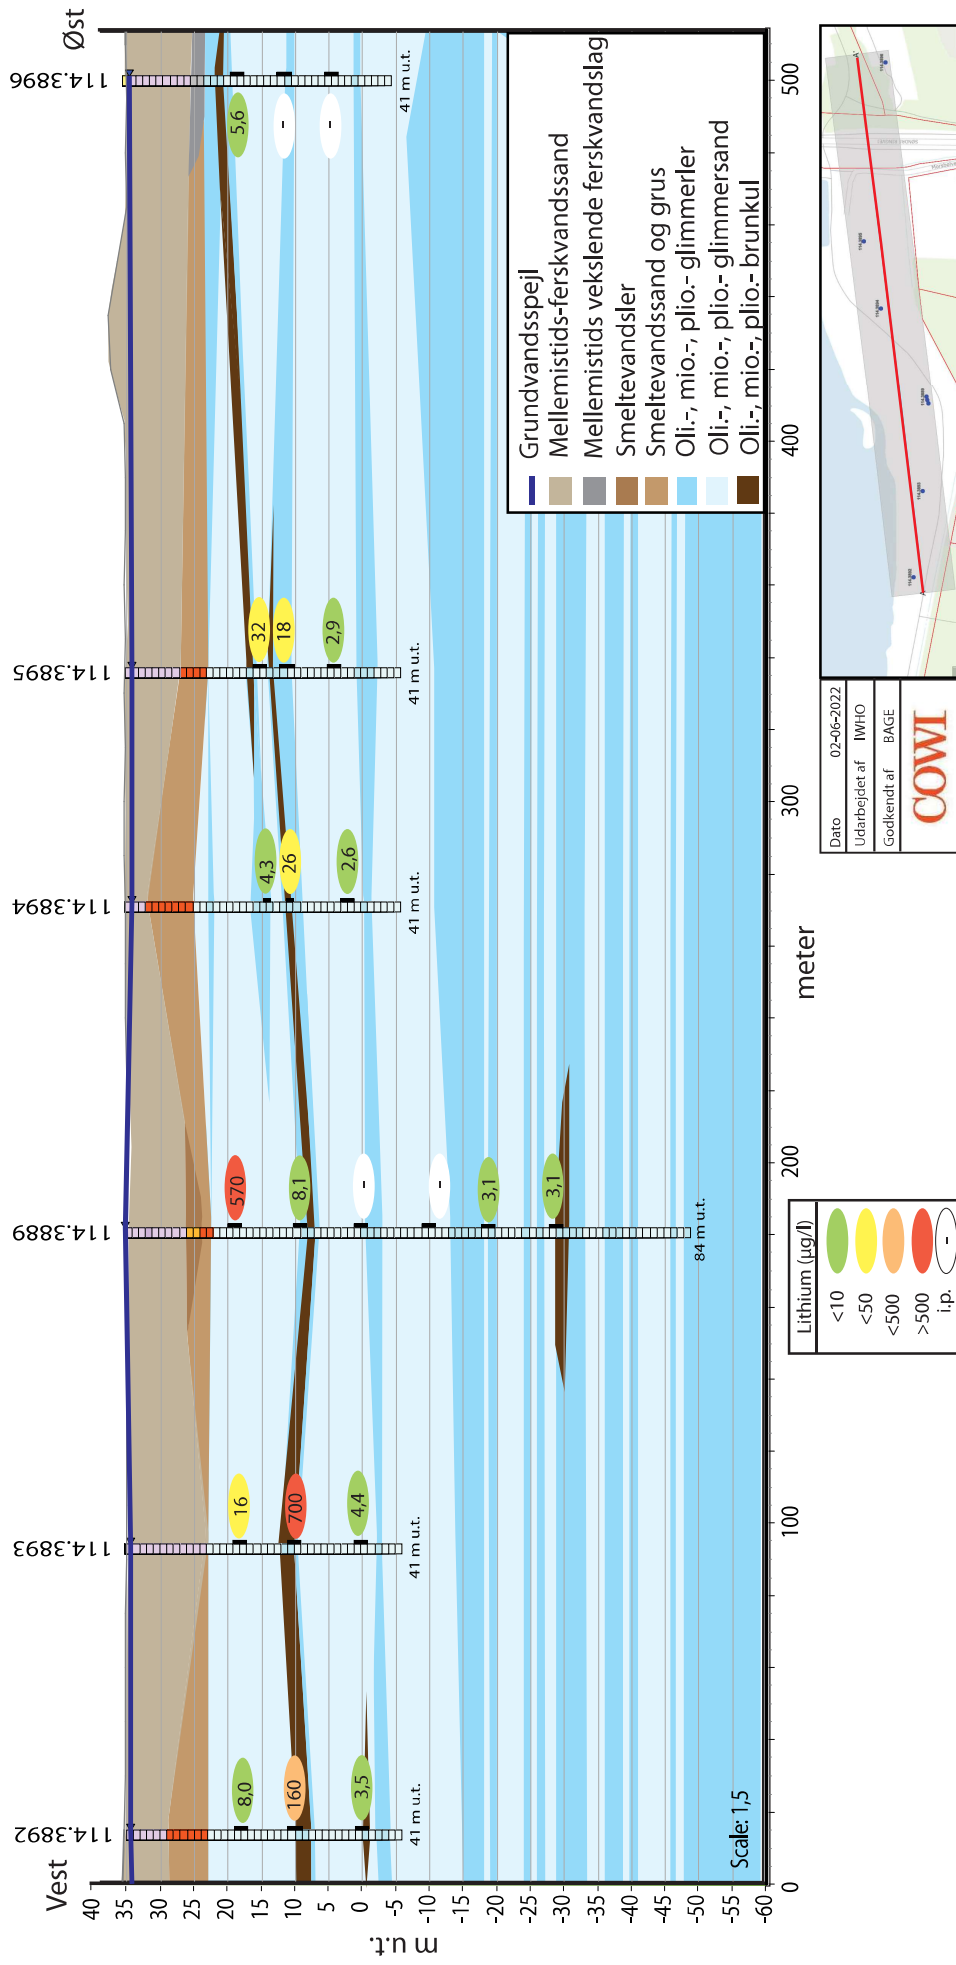





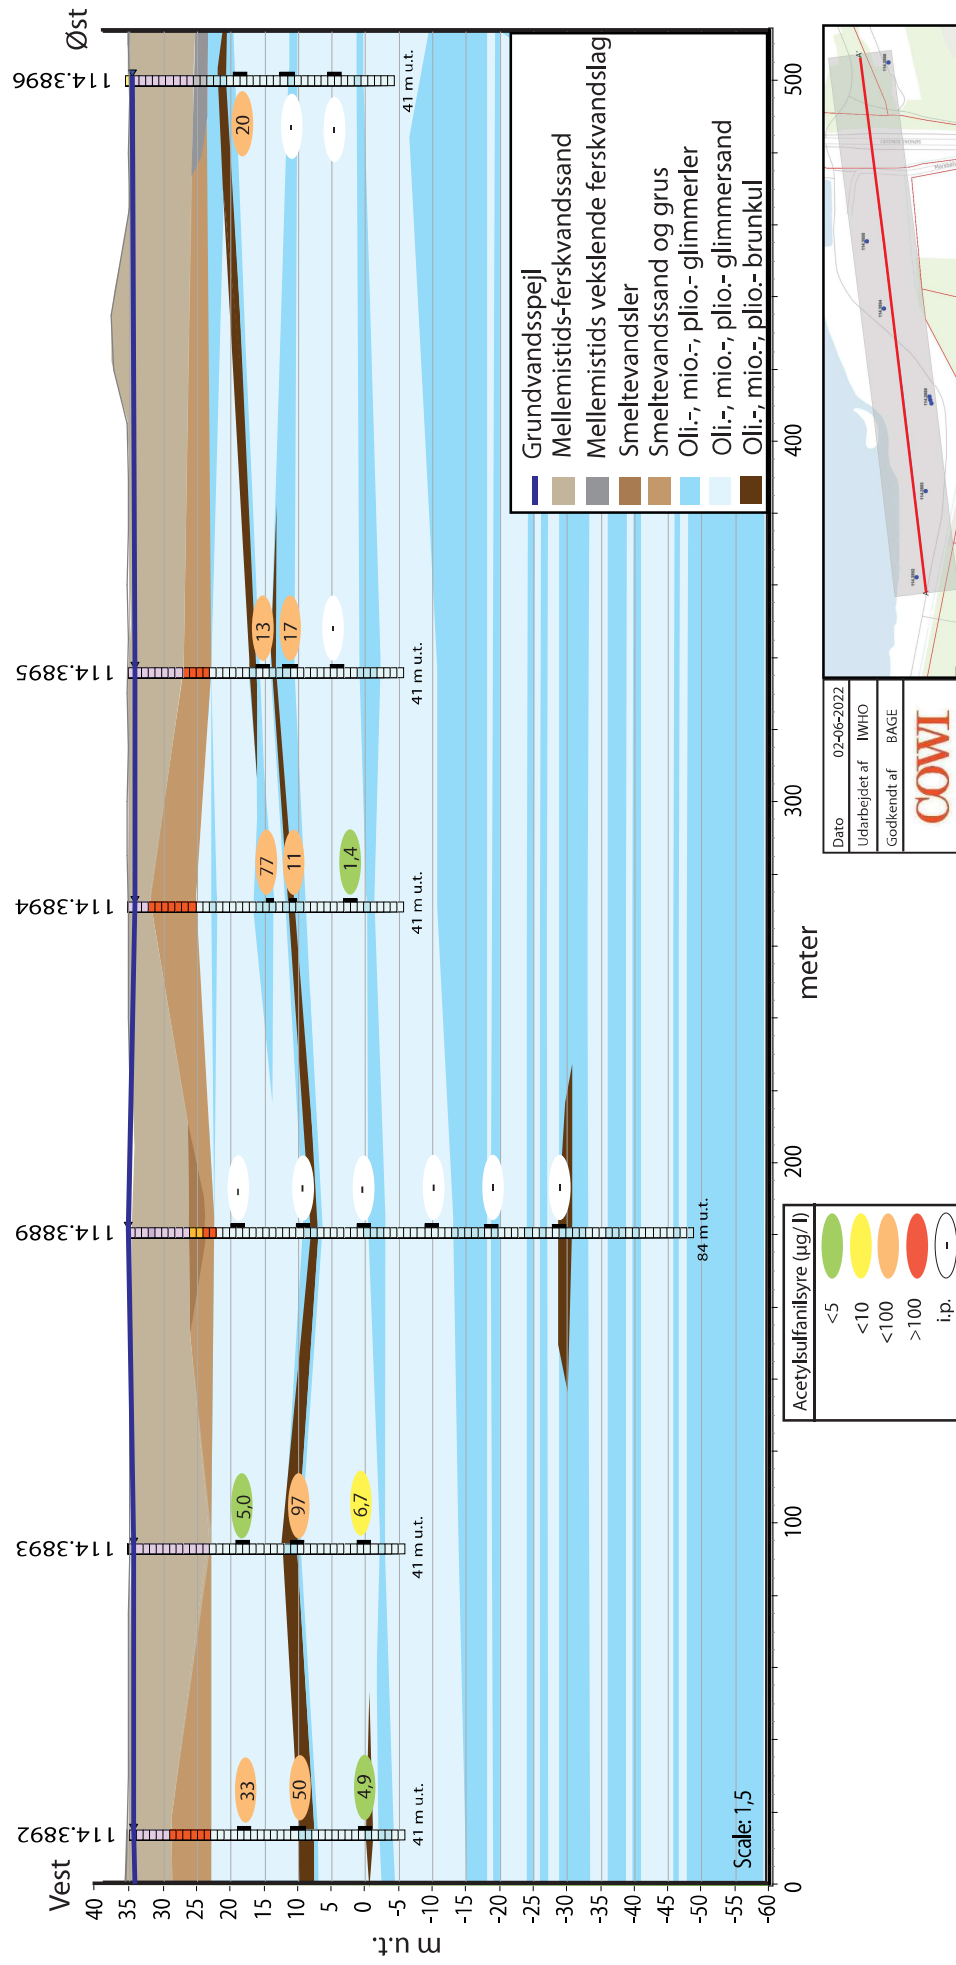


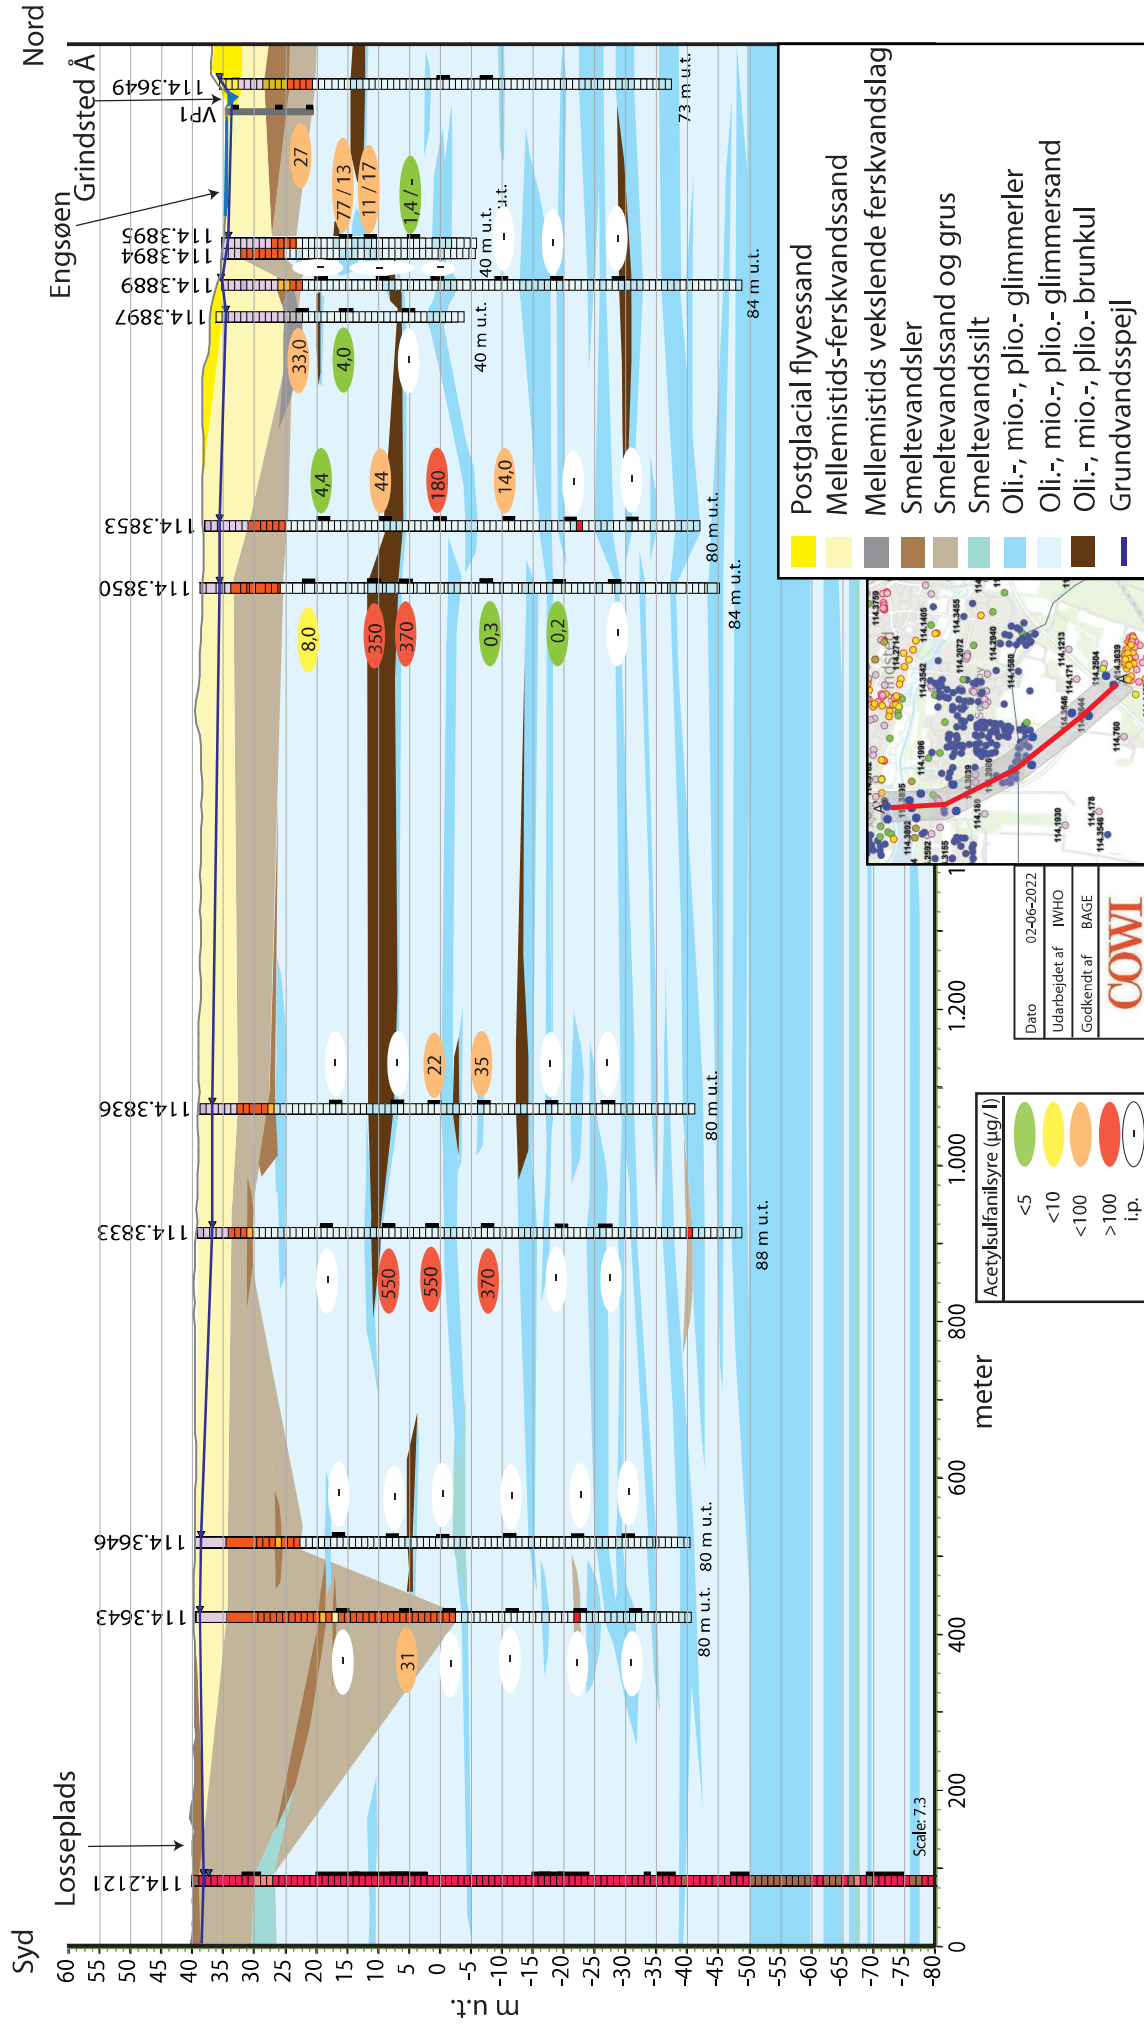


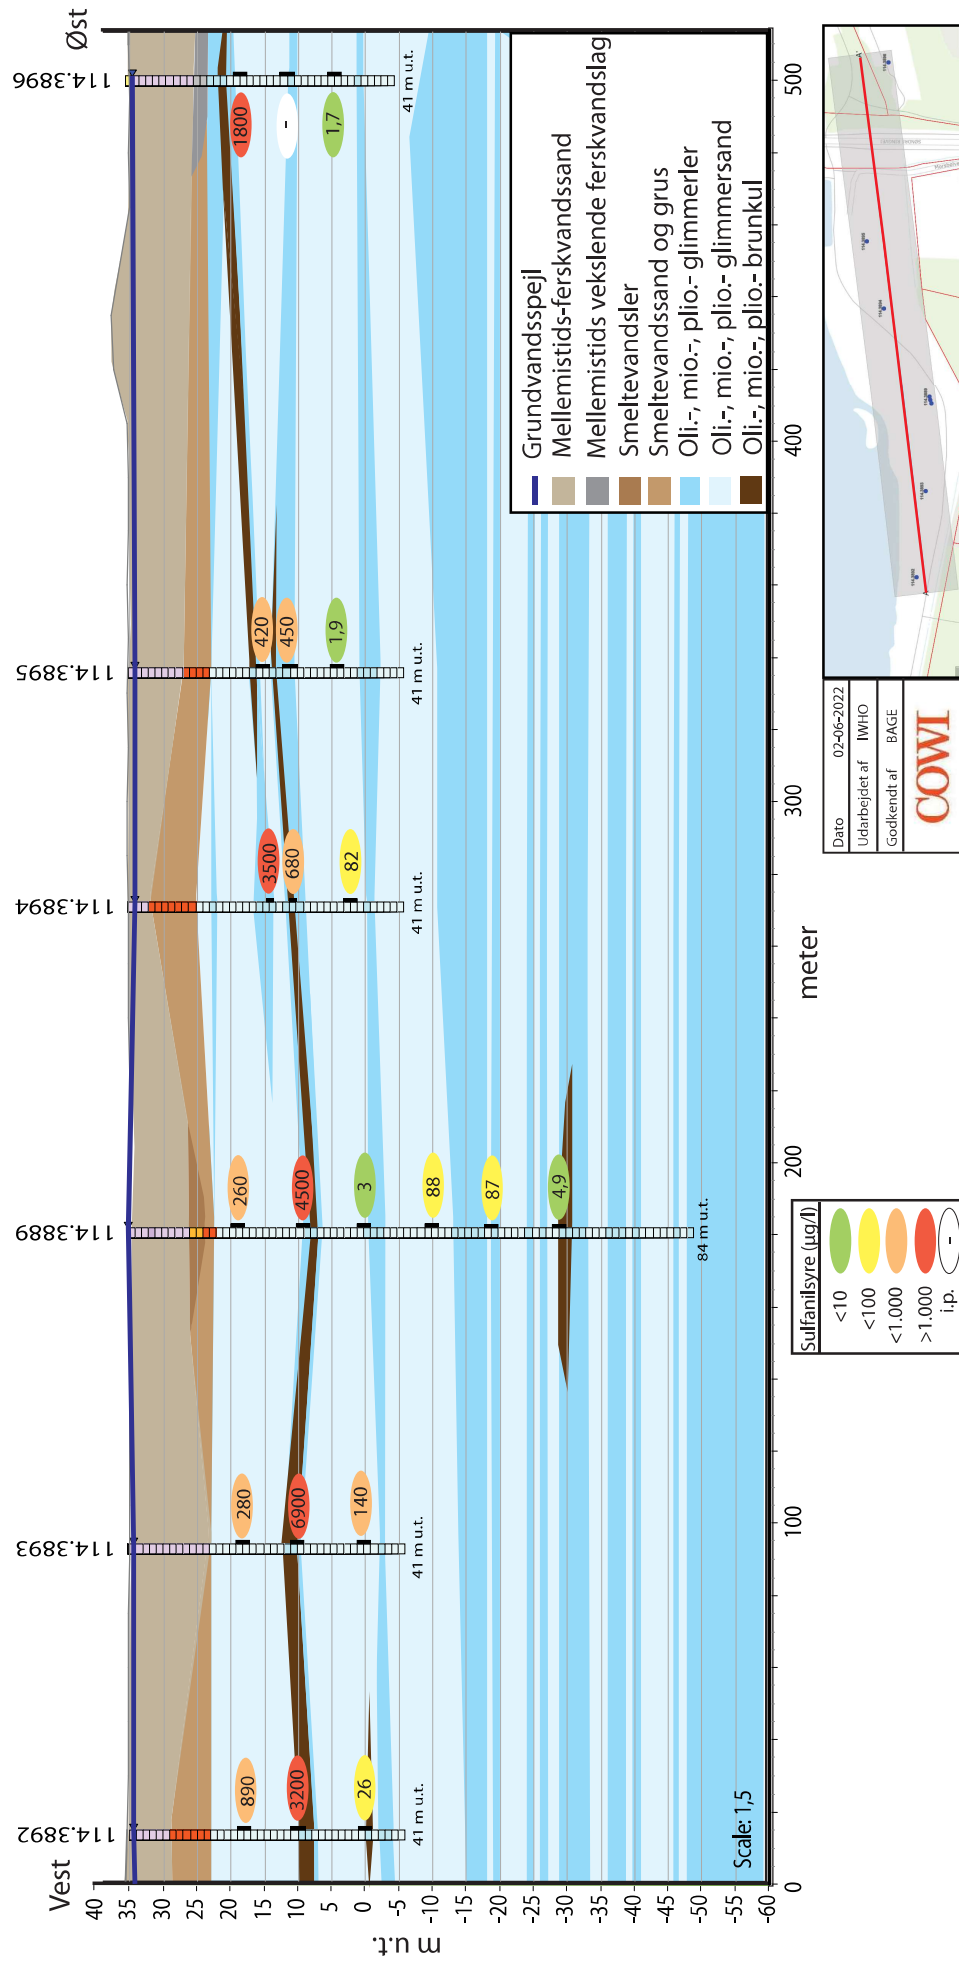





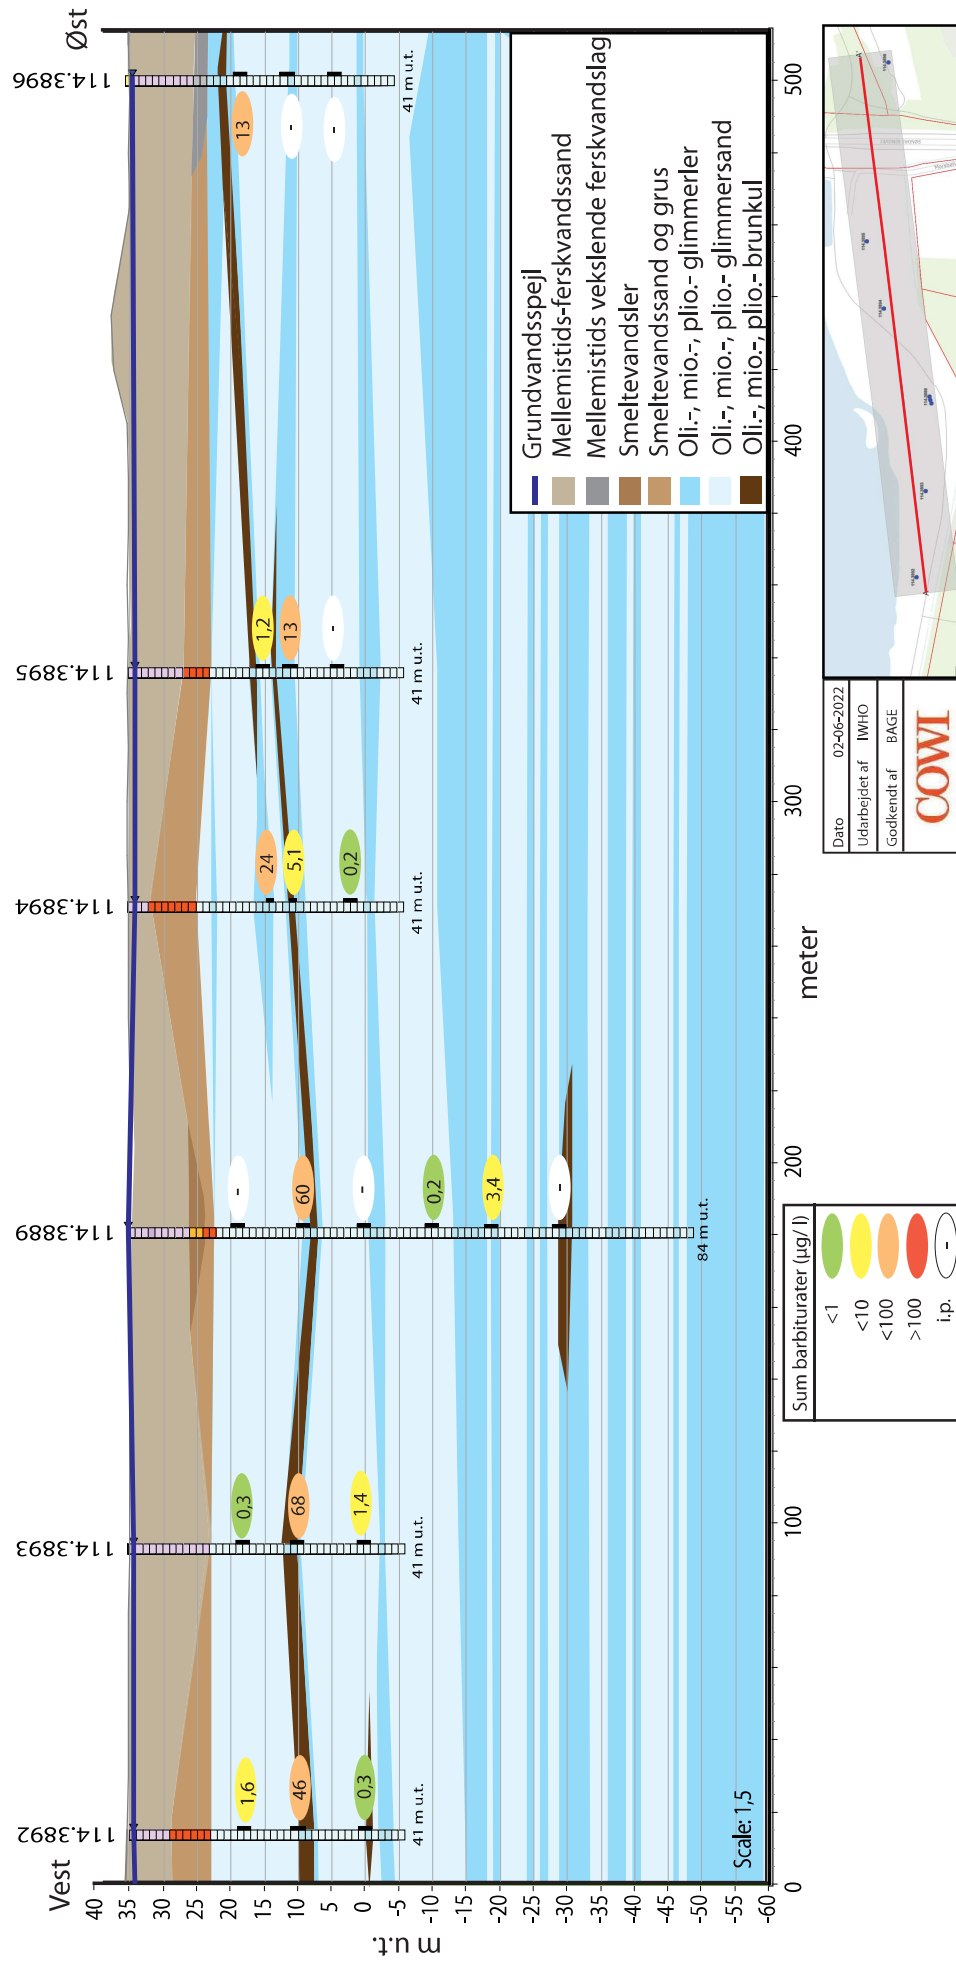





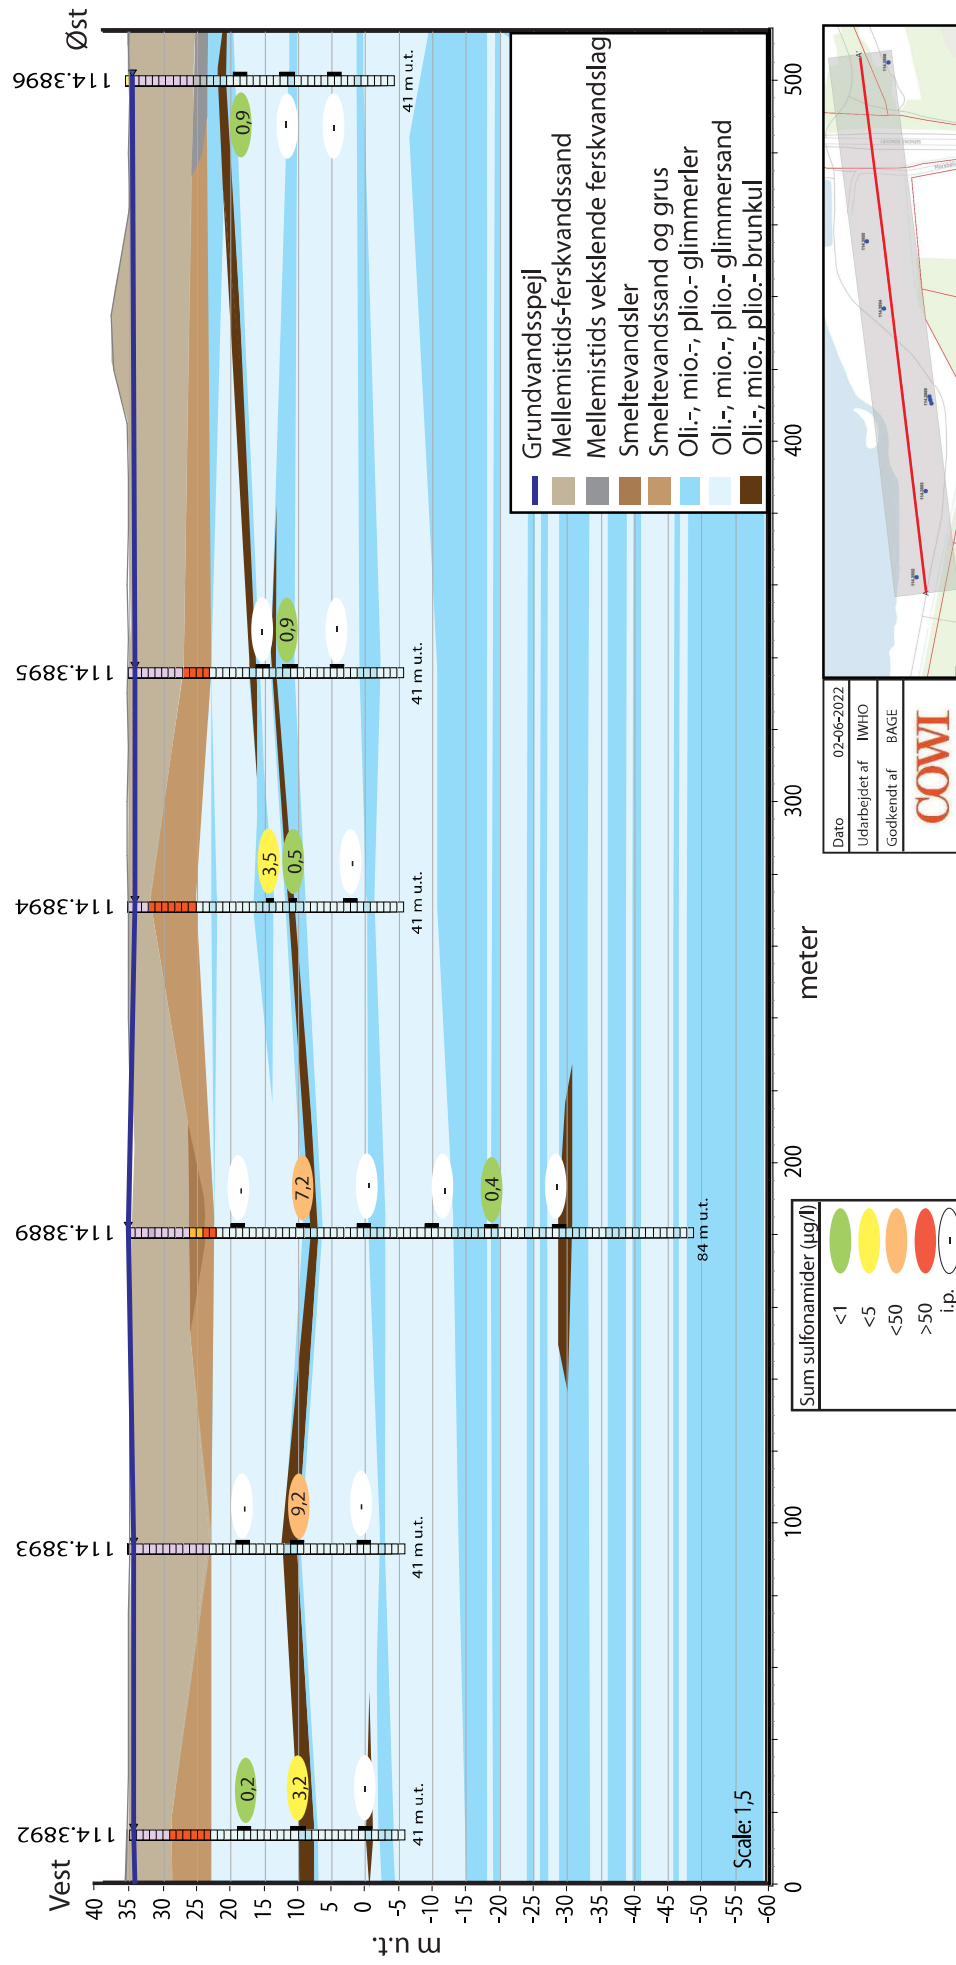


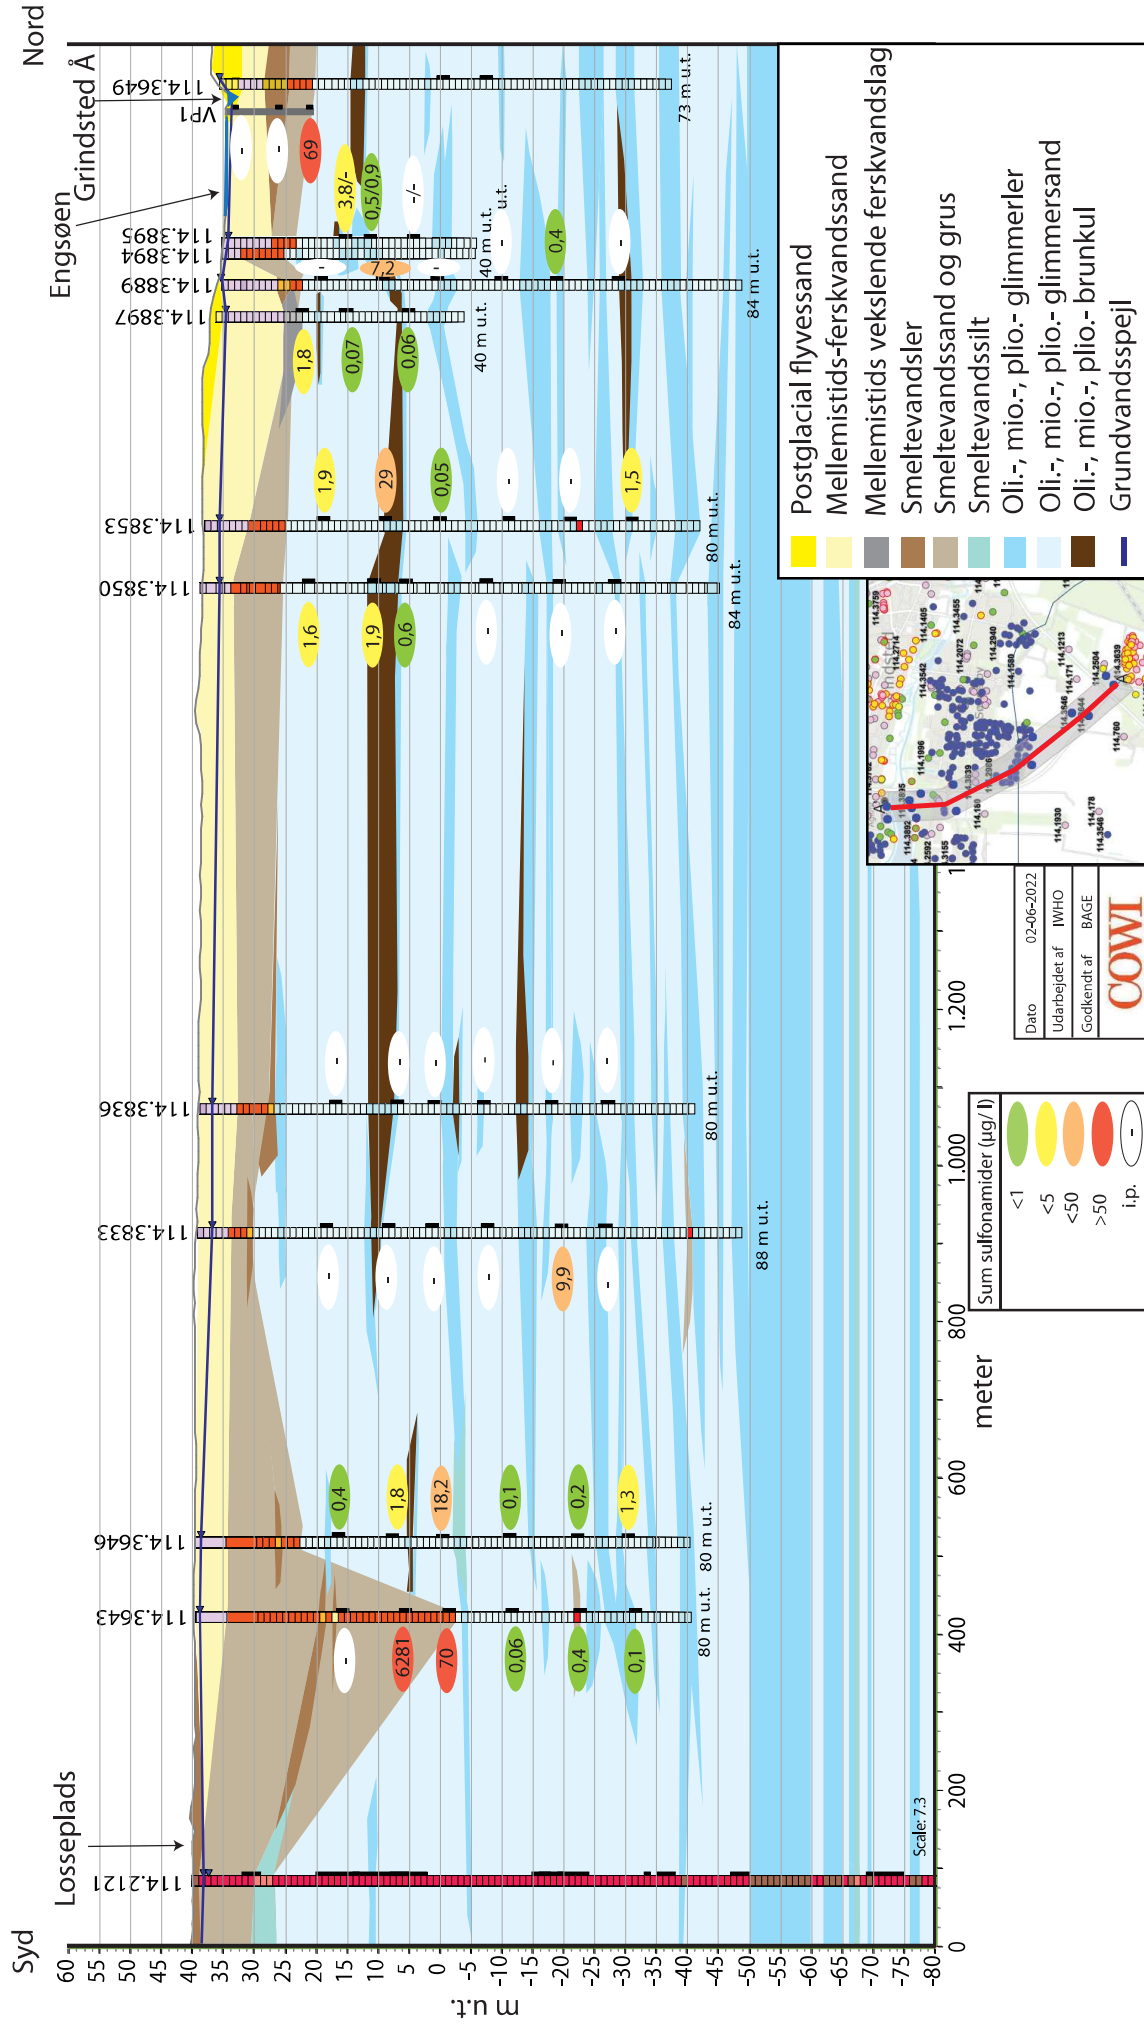


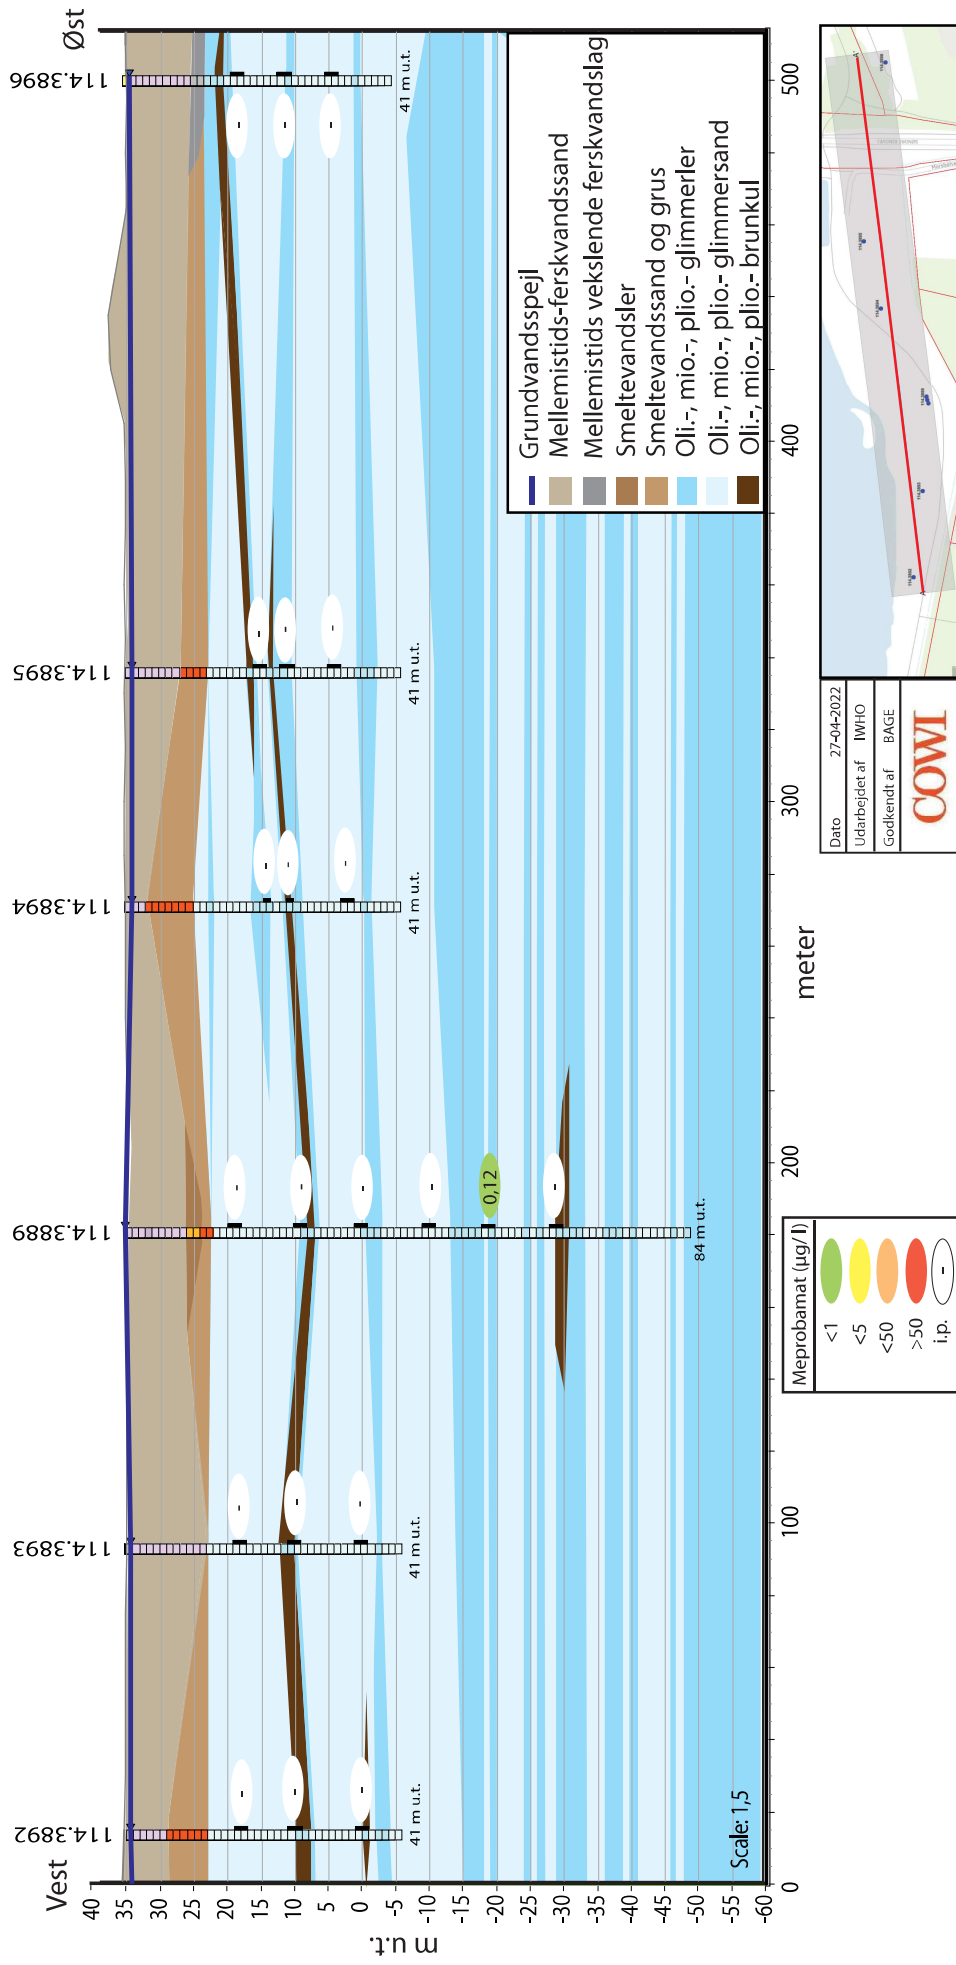


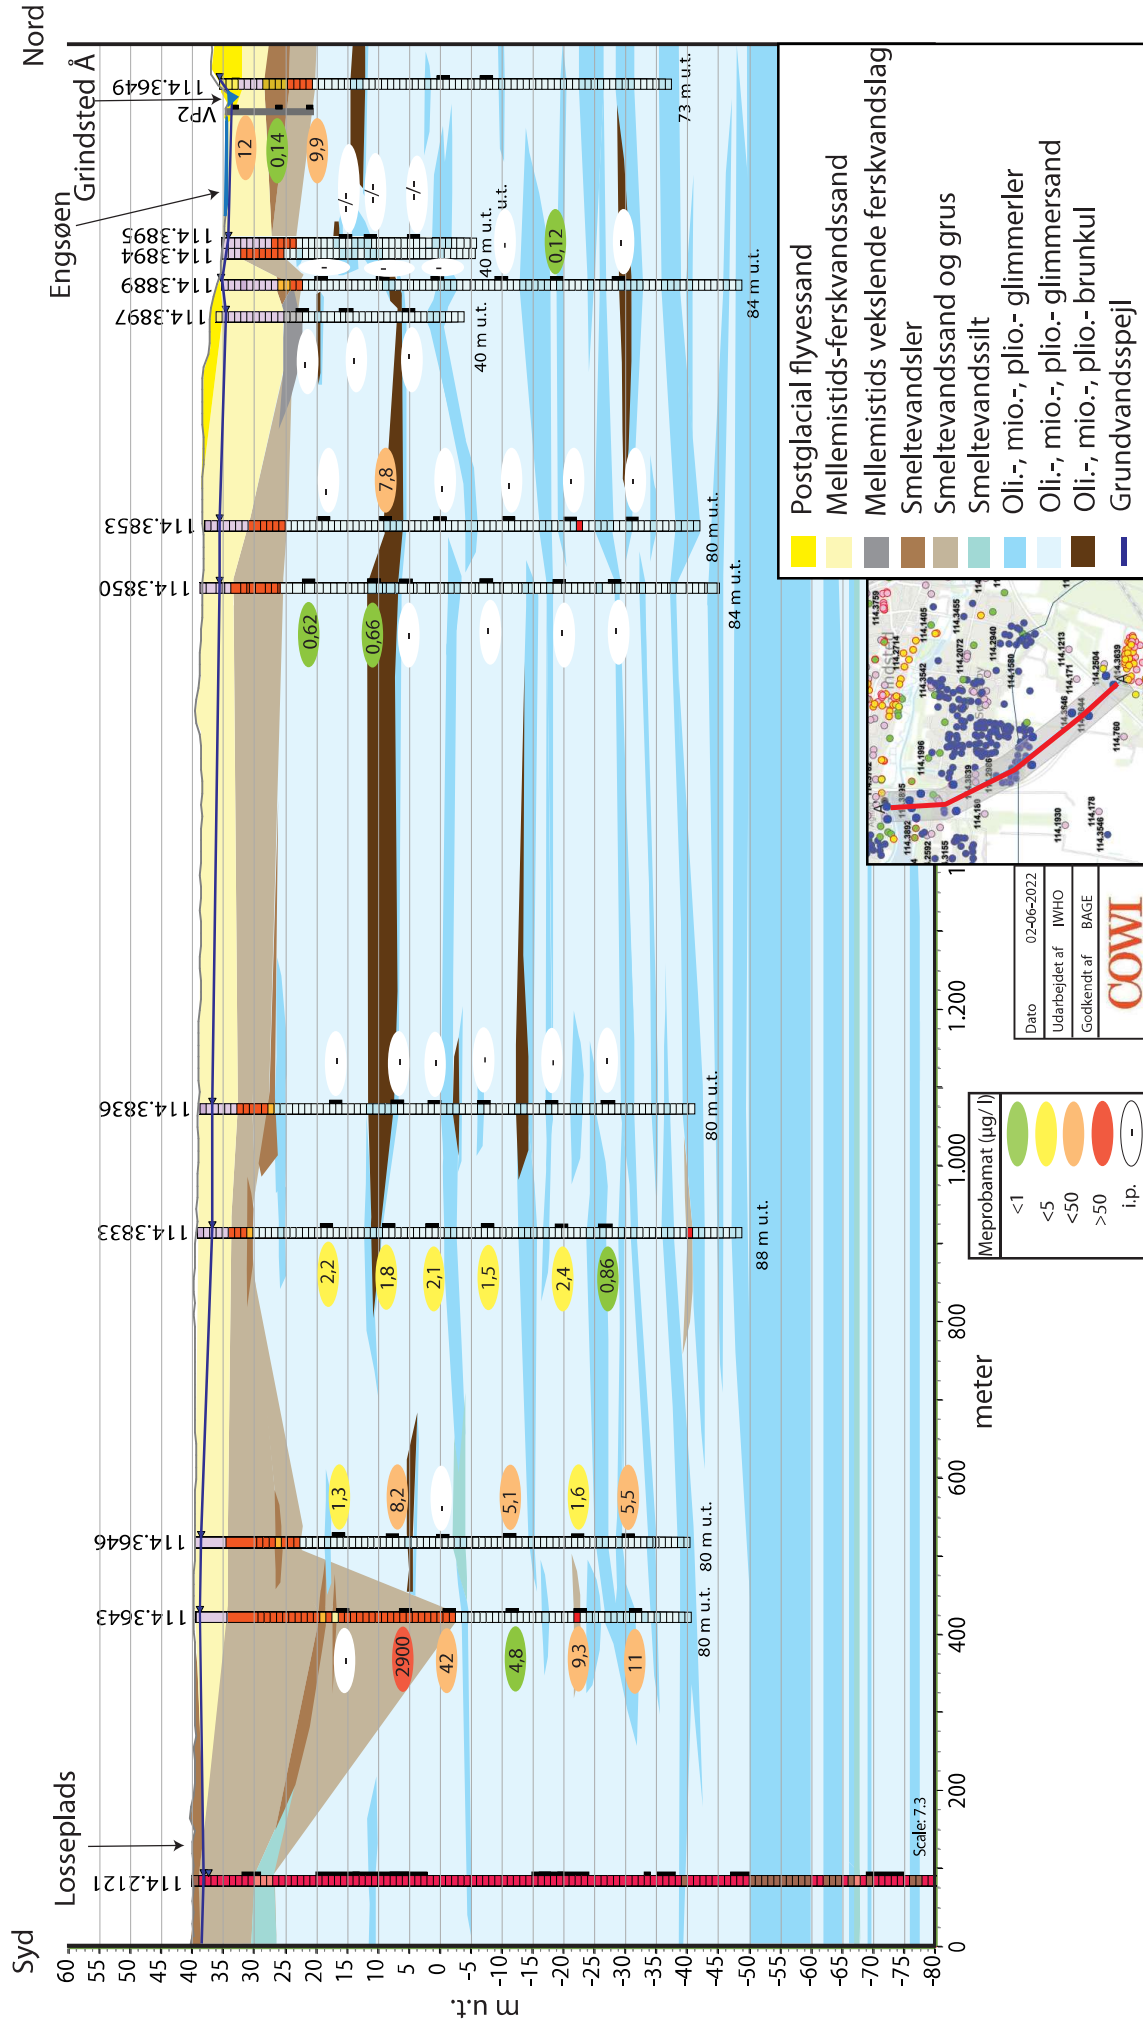


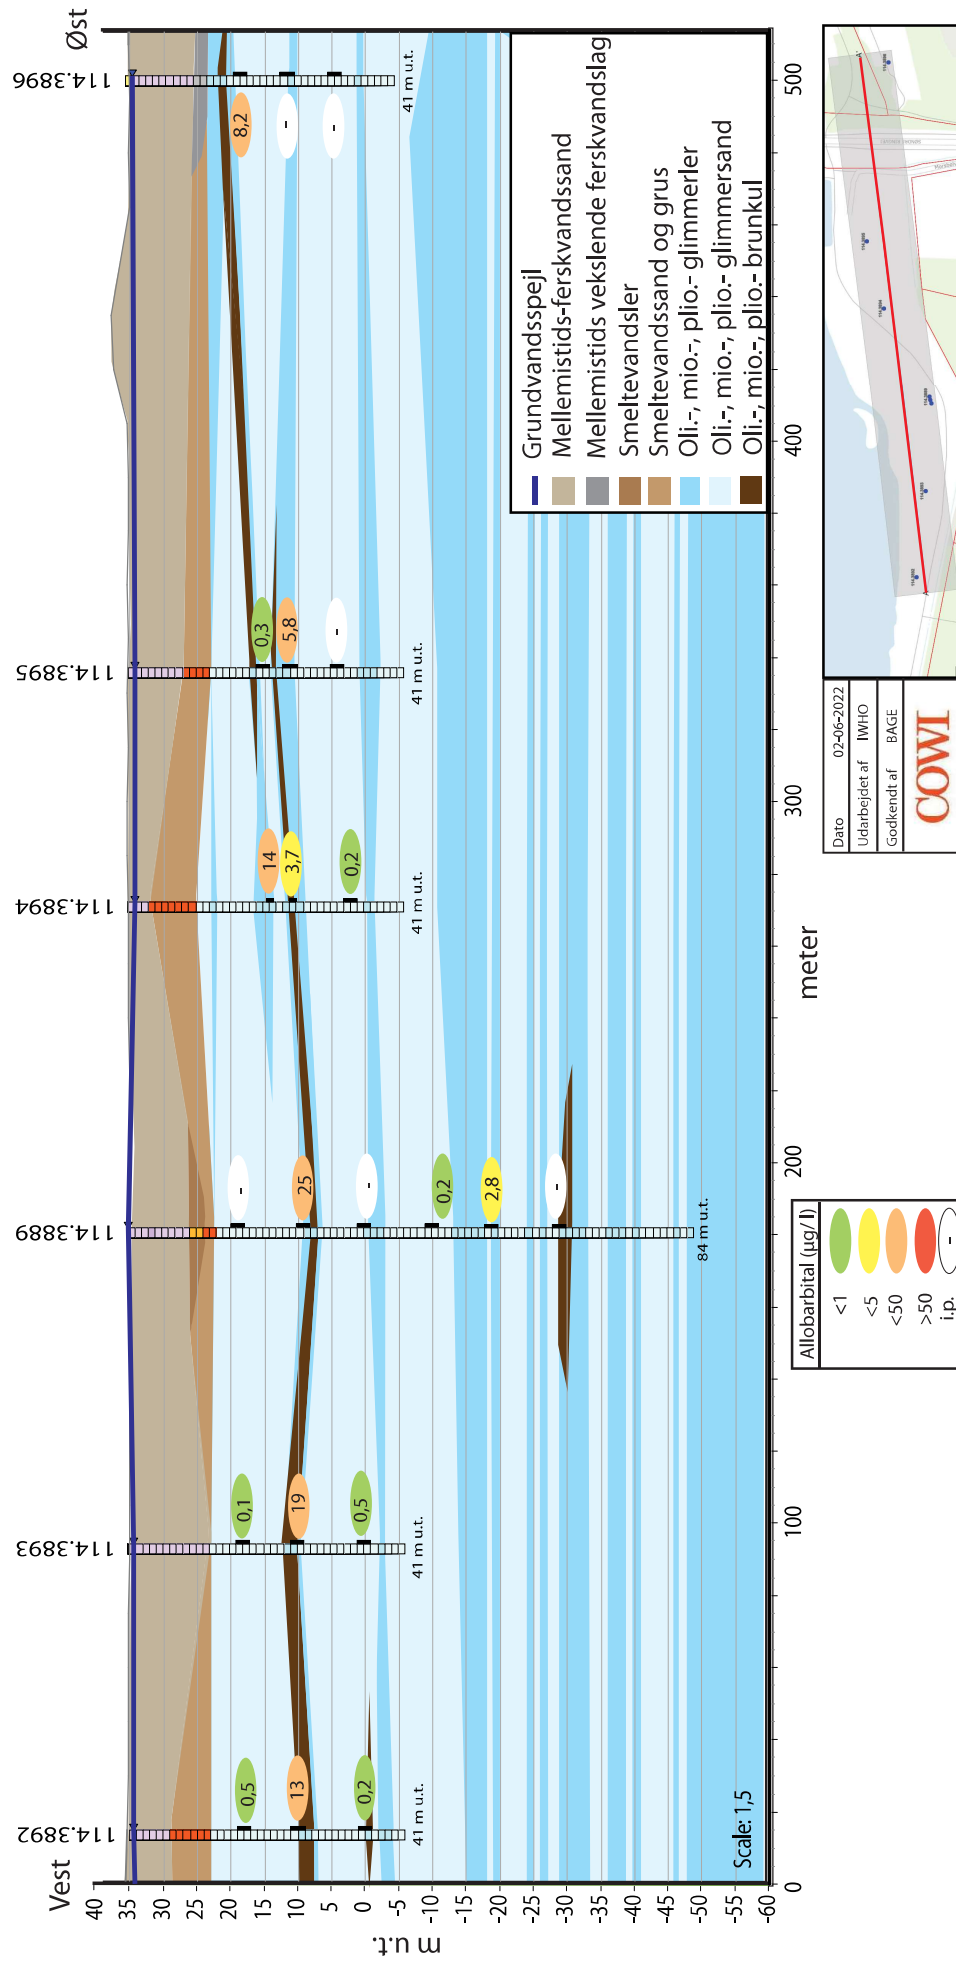





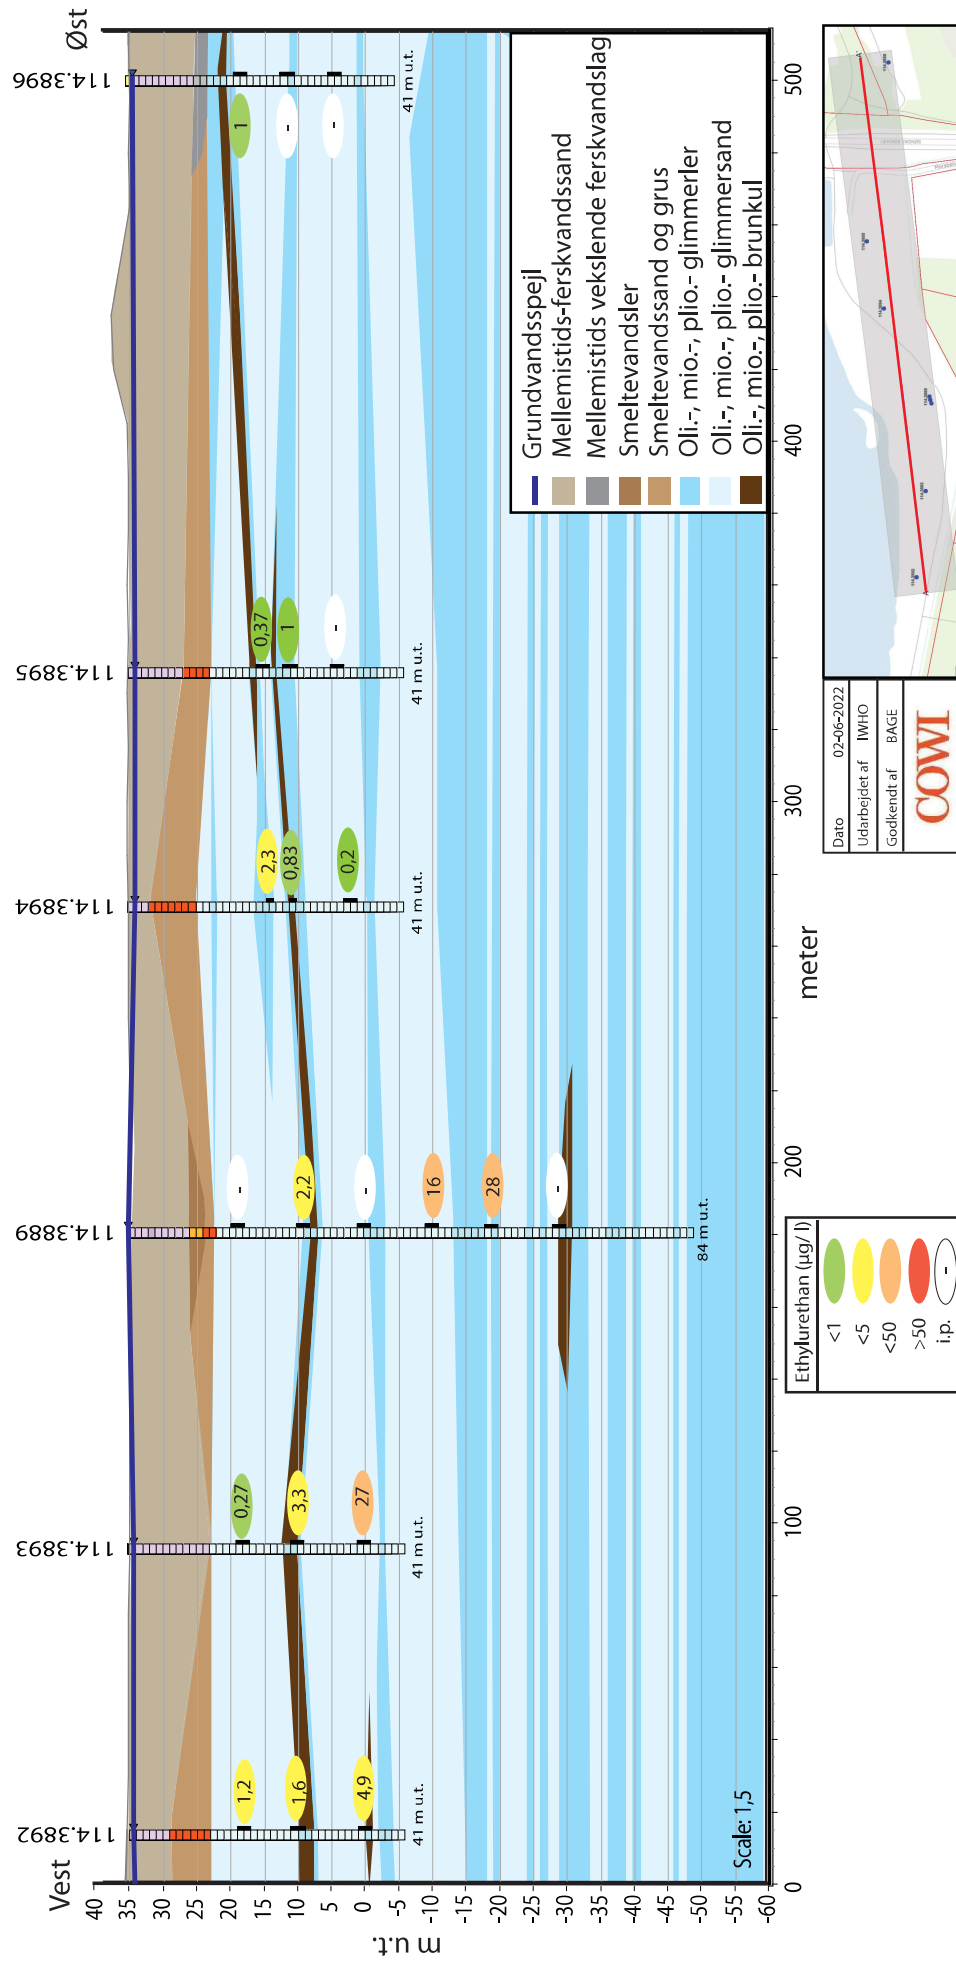





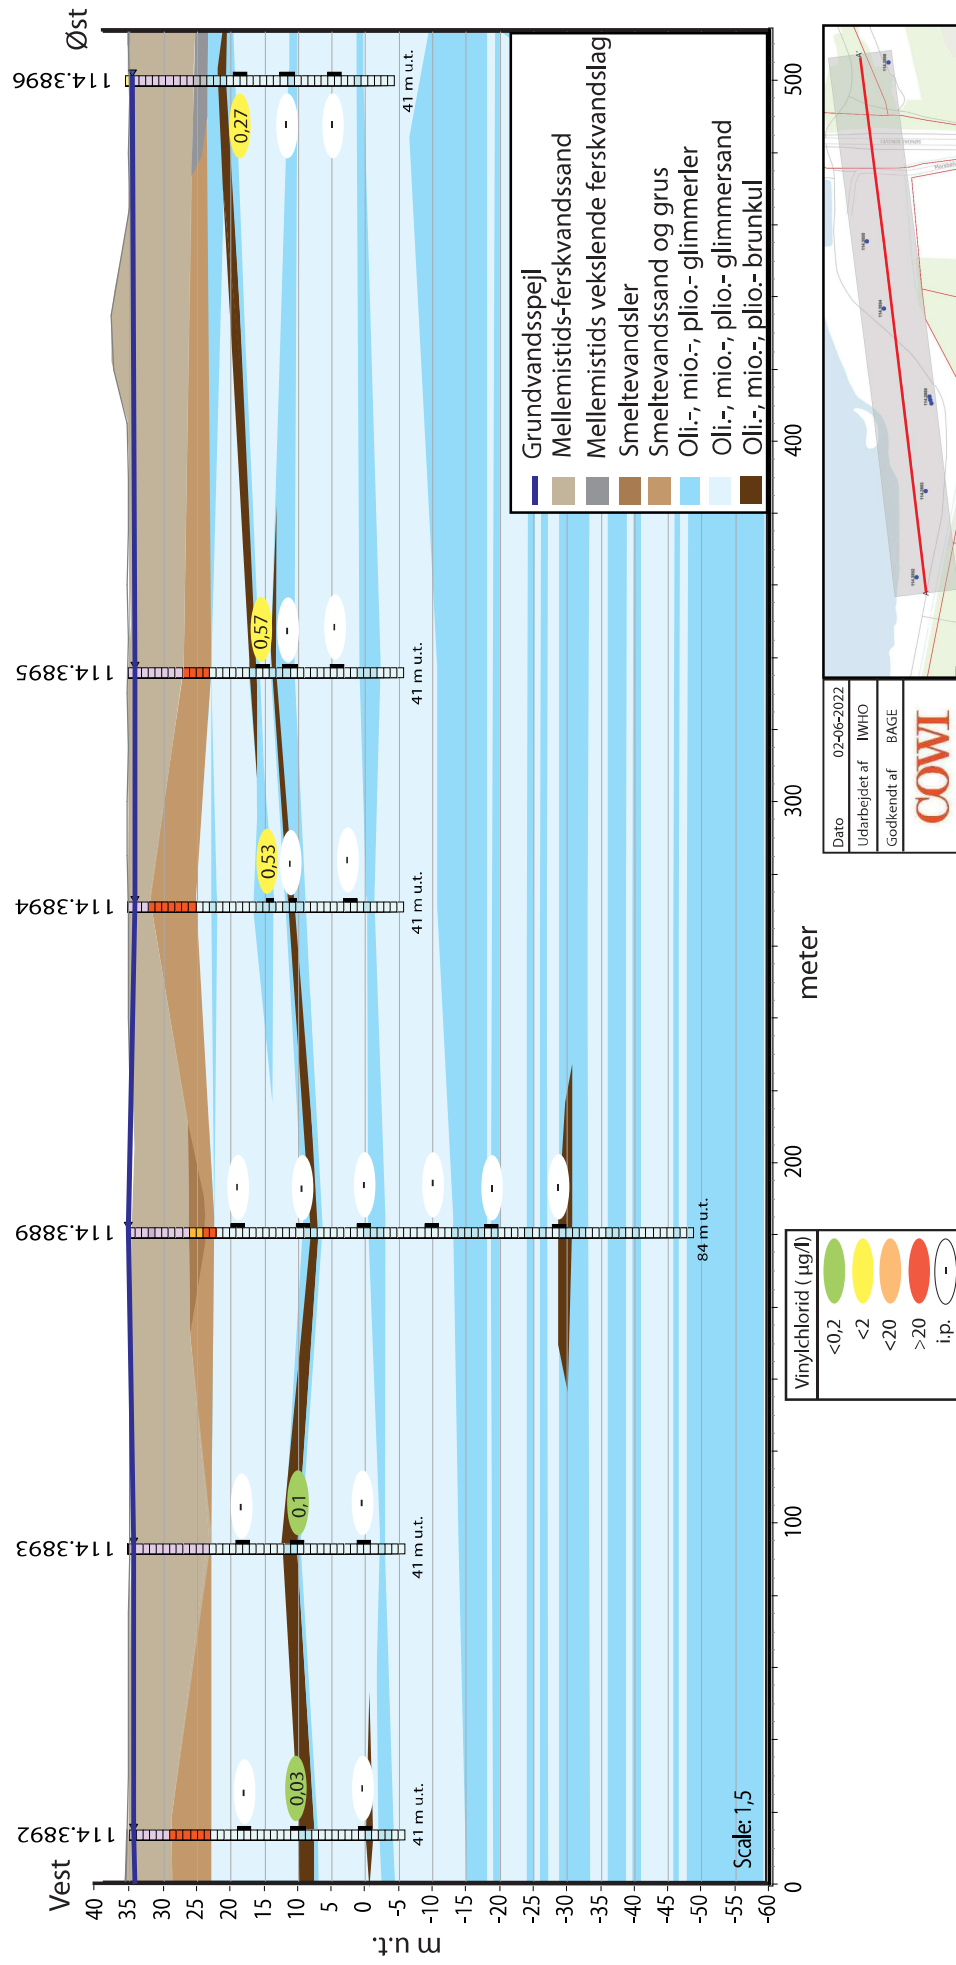




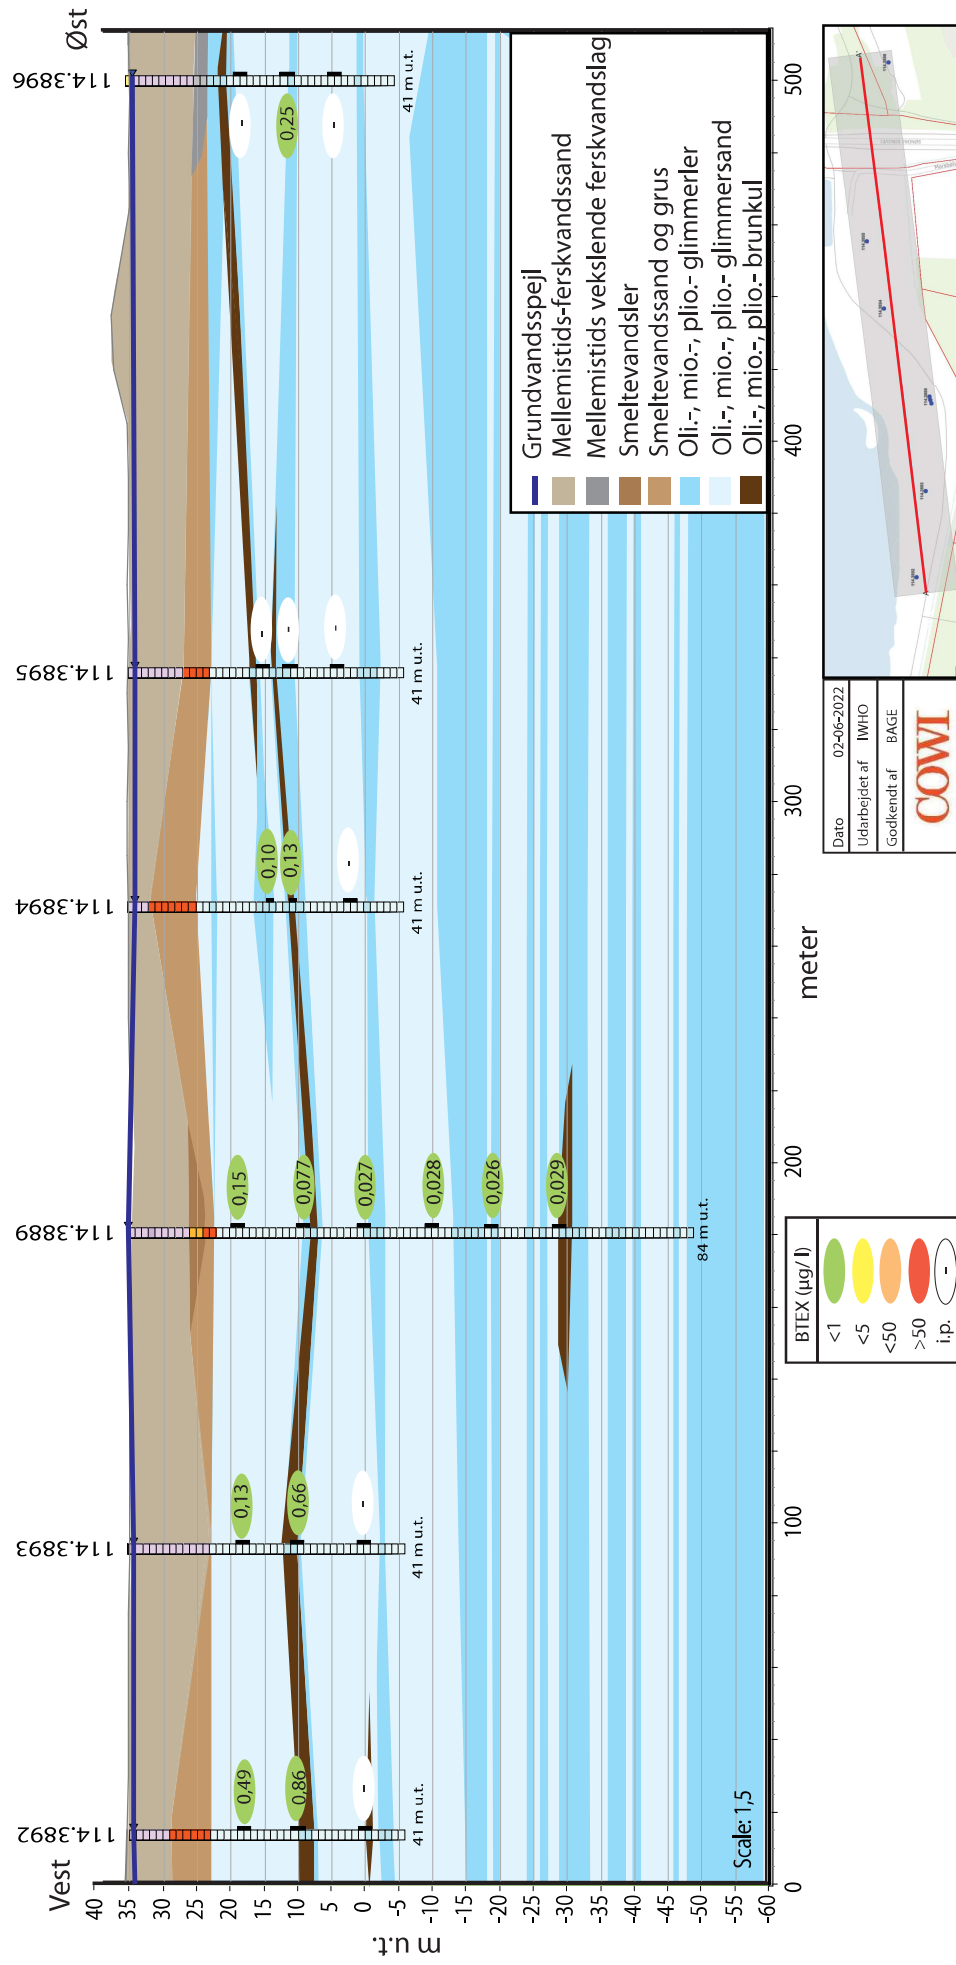



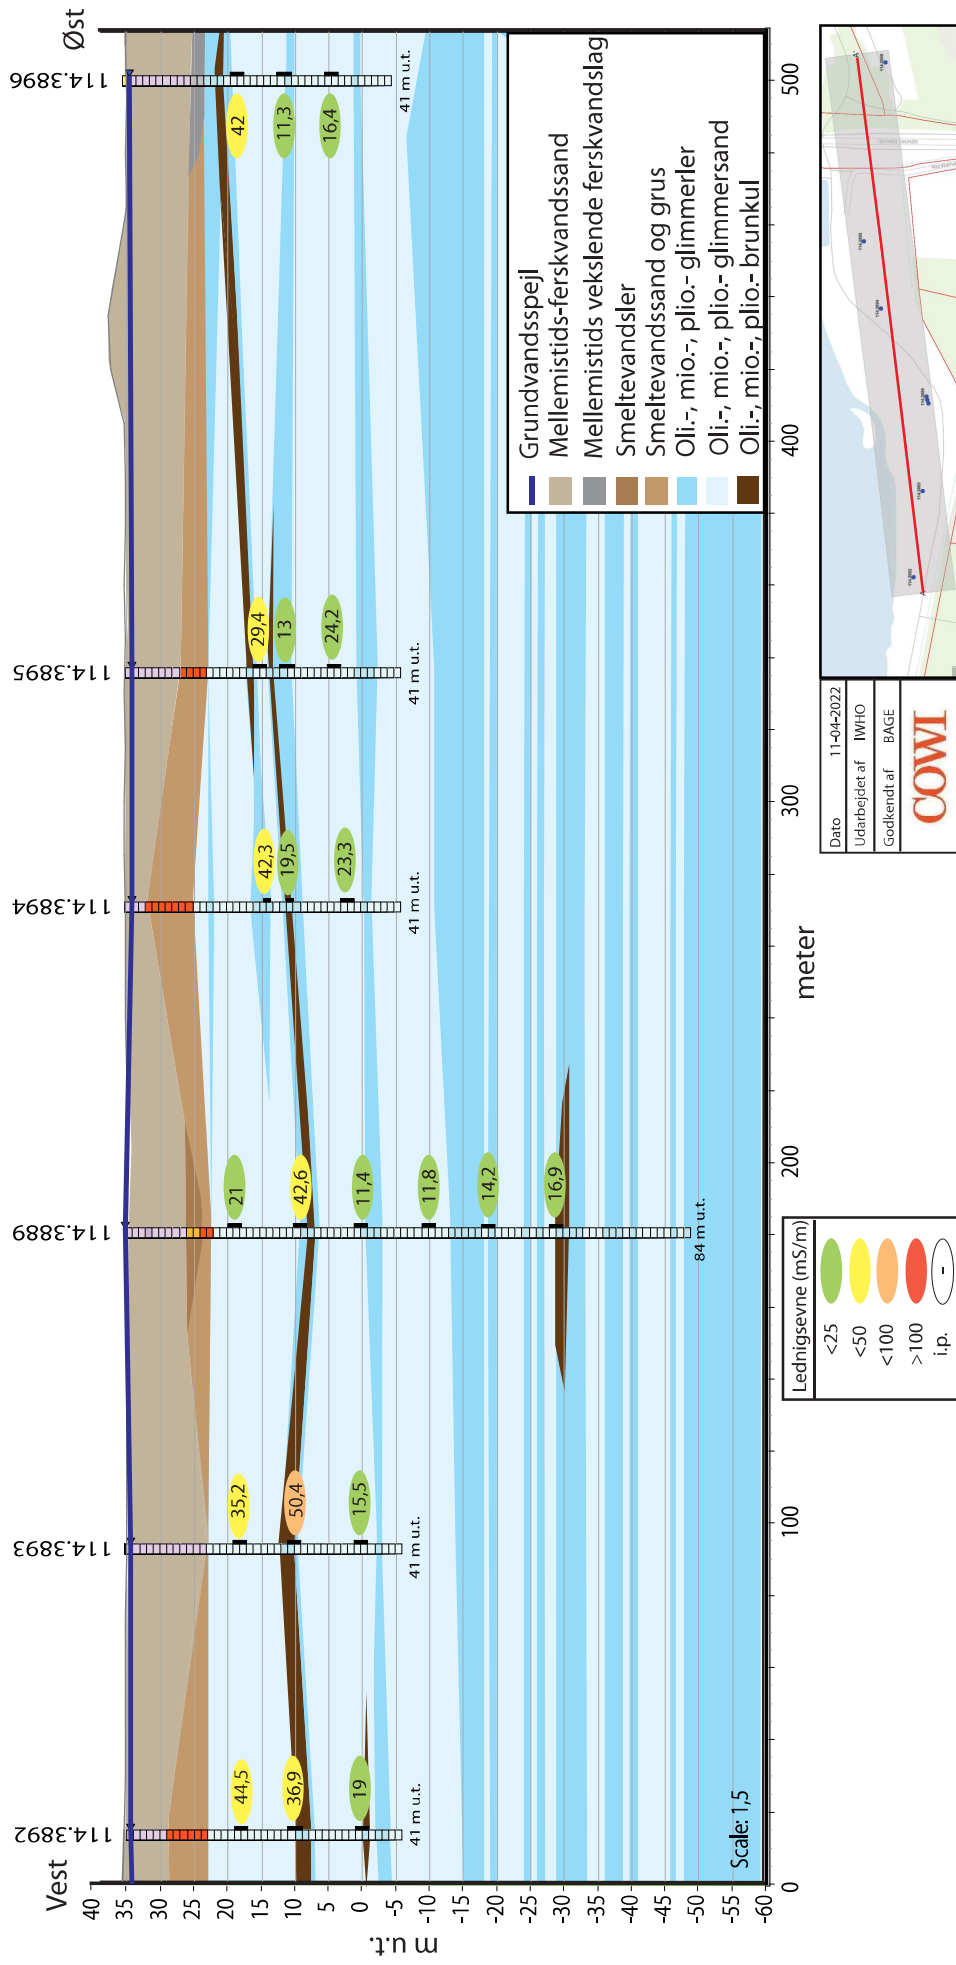




Bilag C Indmåling af boringer og pejlepunkter

Målepunkt	xutm	yutm	kote pp (m DVR90)	Beskrivelse	Pejlbar: x / kan gøres pejlbar: (x)	Pejlepunkt indmålt	Bemærkning	Foto
P40	494474,46	6178194,53	40,02	Ø 50 mm pejlerør i gammel jernboringsafslutning	x	Top af pejlerør	Pejlbar, husk RS nøgle	
P44	495214,50	6177064,52	40,61	Ø 50 mm pejlerør i gammel jernboringsafslutning	x	Top af pejlerør	Pejlbar, husk RS nøgle	
P57	493689,10	6177713,71	38,86	Ø 50 mm pejlerør i Aarhusafslutning	x	Top af pejlerør	Pejlbar, husk RS nøgle	
P58	493970,53	6178096,41	39,30	Ø 50 mm pejlerør i Aarhusafslutning	x	Top af pejlerør	Pejlbar, husk RS nøgle	
DTU1294	494959,34	6177315,73	40,13	Ø 25 mm pejlerør i Aarhusafslutning	x	Top af pejlerør	Pejlbar, husk RS nøgle	
DTU1625	495319,19	6177060,53	41,27	Blåt Ø25 mm pejlerør uden boringsafslutning	x	Top af pejlerør	Indmålt med totalstation	
DGU114.176	492840,82	6177672,81	37,29	Markvandingsboring – mulighed for pejling ukendt	(x)	Top af dæksel	Top dæksel målt, meget tungt! Der kan pejles ned gennem åbningen, eller bores et hul i toppen.	
DGU114.684	495102,05	6176420,90	39,68	Ø160 mm markvandingsboring – kan pejles.	(x)	Top af bolt	Boring under vand	
DGU114.760	494358,29	6177222,58	40,81	Markvandingsboring – kan formentlig pejles	(x)	Top af brønddæk	Lindegården, pumpe sidder i boring. Der kan bores et hul i toppen, eller rørføringen kan måske skilles ad	
DGU114.971	492956,40	6176849,99	37,82	Markvandingsboring – mulighed for pejling ukendt	(x)	Top af brønddæk	Pumpe sidder i boring. Der kan bores et hul i toppen, eller rørføringen kan måske skilles ad	

Målepunkt	xutm	yutm	kote pp (m DVR90)	Beskrivelse	Pejlbar: x / kan gøres pejlbar: (x)	Pejlepunkt indmålt	Bemærkning	Foto
DGU114.1213	495114,07	6177698,70	40,87	Ø 160 mm markvandingsboring – mulighed for pejling ukendt		Top af dæksel, trækkes fra	Brønd fyldt med vand. Det vides ikke, om boringen kan pejles	
DGU114.1506	493681,70	6176795,79	37,07	Ø 200 mm markvandingsboring – mulighed for pejling ukendt	(x)	Top af bolt	Pumpe sidder i boring. Der kan måske bores et hul i toppen? Ellers kan måske rørføringen skilles ad.	
DGU114.1517	492833,91	6178530,29	36,77	Ø 200 mm markvandingsboring – mulighed for pejling ukendt	(x)	Top af bolt	Slange kan nok tages af, eller markvandingsrør kan afmonteres	
DGU114.1930	493592,51	6177730,70	37,86	Markvandingsboring – mulighed for pejling ukendt	(x)	Top af bolt	Der kan laves et hul i toppen, eller måske der er hul bag bolten	
DGU114.1968	492445,60	6177875,86	35,23	Ø 160 mm markvandingsboring – mulighed for pejling ukendt	(x)	Top bolt til studs	Boring dækket af vand, pejling usikker. Der kan sikkert bores et hul i toppen af røret.	
DGU114.1973	492982,79	6178456,93	37,33	Ø 200 mm markvandingsboring – mulighed for pejling ukendt	(x)	Top af dæksel	Pumpe sidder i boring. Der er sandsynligvis et hul i toppen. Ellers kan dette laves eller rørføringen kan skilles ad.	
DGU114.3546	493551,15	6177345,53	38,03	Mulepumpe til kreaturvanding – mulighed for pejling ukendt	x	Top filter	Pumpen kan skubbes til side og boringen er fint pejlbar	
VL1	498331,53	6178152,82	40,51	Grindsted Å – Plagborgvej, MP findes midt på bro, V. side	x	MP indmålt		
VL2	496875,79	6178482,65	38,83	Grindsted Å – Tingvejen, MP findes på bro, N. side	x	MP indmålt		
VL3	496108,77	6178655,26	40,47	Grindsted Å - Ribe Landevej, MP findes på bro, V. side	x	MP indmålt		
VL3a	495832,76	6178592,62	38,21	Grindsted Å – Østerbrogade, MP findes på bro, Ø. side, 4. stolpe fra N.	x	MP indmålt		
VL4	495657,89	6178608,92	37,38	Grindsted Å - Jorden Rundt, MP findes på bro, Ø. Side	x	MP indmålt		
VL4a	495665,14	6178601,51	37,38	Grindsted Å - Jorden Rundt, MP findes på røroverføring, S. rørbærer	x	MP indmålt		
VL5	495403,05	6178718,02	36,97	Grindsted Å – VesterbrogadeMP findes på bro, Ø. side, 3. stolpe fra N.	x	MP indmålt		
VL5a	495397,16	6178683,79	37,24	Grøft – Vesterbrogade, MP findes midt på bro, Ø. Side	x	MP indmålt		
VL6	494951,78	6179032,40	36,84	Grindsted Å – Vestre Boulevard, MP findes på bro, Ø. side, 4. stolpe fra S.	x	MP indmålt		
VL7	494896,90	6178937,50	34,68	Bådkanal ved roklubben, MP findes ved midterste jernstolpe i 'havn'	x	MP indmålt		
VL7a	494912,80	6178887,60	37,49	Grøft - Vestre Boulevard, MP findes ved midterste stolpe på bro, Ø. Side	x	MP indmålt		
VL8	494067,00	6178930,87	37,31	Bro i Kanalbyen, MP findes midt på bro, top gelænder, S. side	x	MP indmålt		
VL9	493891,85	6179249,22	37,81	Grindsted Å - Søndre Ringvej, MP findes på bro, V. side, 7. stolpe fra N.	x	MP indmålt		
VL10	493890,73	6179129,36	37,95	Bådkanal – Søndre Ringvej, MP findes på bro, V. side, 6. stolpe fra N.	x	MP indmålt		
VL11	493640,25	6179224,76	34,58	Grindsted Å, bro ved Åglimt / Åhavevej. MP findes på bro, V. side, 4. stolpe fra S.	x	MP indmålt		

Målepunkt	xutm	yutm	kote pp (m DVR90)	Beskrivelse	Pejlbar: x / kan gøres pejlbar: (x)	Pejlepunkt indmålt	Bemærkning	Foto
VL12	493140,53	6179343,60	34,19	Grindsted Å, bro ved Engsparken øst. MP findes på bro, V. side, 4. stolpe fra N.	x	MP indmålt		
VL13	492776,47	6179479,48	35,74	Grindsted Å, bro ved Engsparken vest. MP findes på bro, V. side, 12. stolpe fra N.	x	MP indmålt		
VL14	492376,01	6179401,04	32,96	Grindsted Å - Morsbøl Skolevej, MP findes på bro, V. side, 2. stolpe fra N.	x	MP indmålt		
VL15	492407,19	6179214,86	34,71	Engsøen, vest, ved udløb, MP findes på beton, S. for overløbskant	x	MP indmålt		
VL16	489621,44	6179433,98	29,14	Grindsted Å - Morsbølvej Ø., MP findes på bro, Ø. side, 1. jernplade fra N.	x	MP indmålt		
VL17	488415,86	6179555,65	27,48	Grindsted Å - Morsbølvej V., MP findes på bro, V. side, mellem 1. og 2. jernplade fra N.	x	MP indmålt		
VL18	487990,62	6179475,55	27,17	Grindsted Å - Ulknudvej, MP findes på bro ved fikspunkt, V. side	x	MP indmålt		
VL19	494622,97	6179126,05	35,05	Bro over Grindsted Å syd for RA Vest, MP findes på bro ved midterste stolpe, Ø. Side	x	MP indmålt		
VL19a	494605,71	6179043,62	36,24	Bro over Bådkanal syd for RA Vest, MP findes på bro ved midterste stolpe, Ø. Side	x	MP indmålt		
VL101	496235,23	6176103,18	41,94	Utoft Mosebæk - Frodeslundvej, MP findes på betonrør under vej, V. side	x	MP indmålt	Indmålt med totalstation	
VL102	496147,86	6175525,76	41,95	Morsbøl Bæk - Frodeslundvej, MP findes på betonvange, V. side	x	MP indmålt		
VL103	494618,63	6176139,19	39,84	Morsbøl Bæk - Vesterhedevej, MP findes på bro, V. side	x	MP indmålt	Indmålt med totalstation	
VL104	493364,43	6176044,27	37,61	Morsbøl Bæk - Tingvejen, MP findes på bro, V. side	x	MP indmålt		
VL105	493057,84	6177129,56	35,65	Bro over grøft, MP findes på rør under markvej, V. side, top af rør, yderste kant	x	MP indmålt		
VL106	493252,13	6177099,14	36,20	Grøft, MP er pind, N. side af grøft, ca. 4 m vest for nord-sydgående træække	x	MP indmålt	Indmålt med totalstation	
VL107	492020,34	6177150,21	34,13	Grøft - Morsbøl Skolevej, MP findes på top af rør under vej, Ø. Side	x	MP indmålt		
VL108	491814,51	6176283,79	33,97	Morsbøl Bæk - Morsbøl Skolevej, MP findes på bro, V. side	x	MP indmålt		
VL109	495321,47	6175928,53	40,30	Morsbøl Bæk - Sønderby Mosevej., MP findes på top rør under vej, N. side	x	MP indmålt		
VL201	498048,24	6180409,47	44,50	Engmose Bæk - Tingvejen, MP findes på bro, V. side (hvor lodret og skrå kant mødes)	x	MP indmålt		
VL202	497040,66	6181168,30	42,45	Engmose Bæk - Kolstrupvej, MP findes på top af rør under vej, Ø. Side	x	MP indmålt	Indmålt med totalstation	
VL203	495121,07	6181849,59	38,99	Engmose Bæk - Simmelbrovej, MP findes på top af rør under vej, V. side	x	MP indmålt		
VL204	493570,94	6182724,56	35,16	Engmose Bæk - Loftvej, MP findes på top af rør under vej, V. side	x	MP indmålt		
VL205	492283,83	6181526,20	34,86	Urup Nordre Bæk, N. for Lundhedevej 42, Øst for vejen, hjørne af flise over rørledning	x	MP indmålt		
VL206	491470,17	6181998,08	32,73	Urup Nordre Bæk - Nollund Kirkevej, MP findes på top af rør under vej, V. side	x	MP indmålt		

Bilag D Boreprofiler

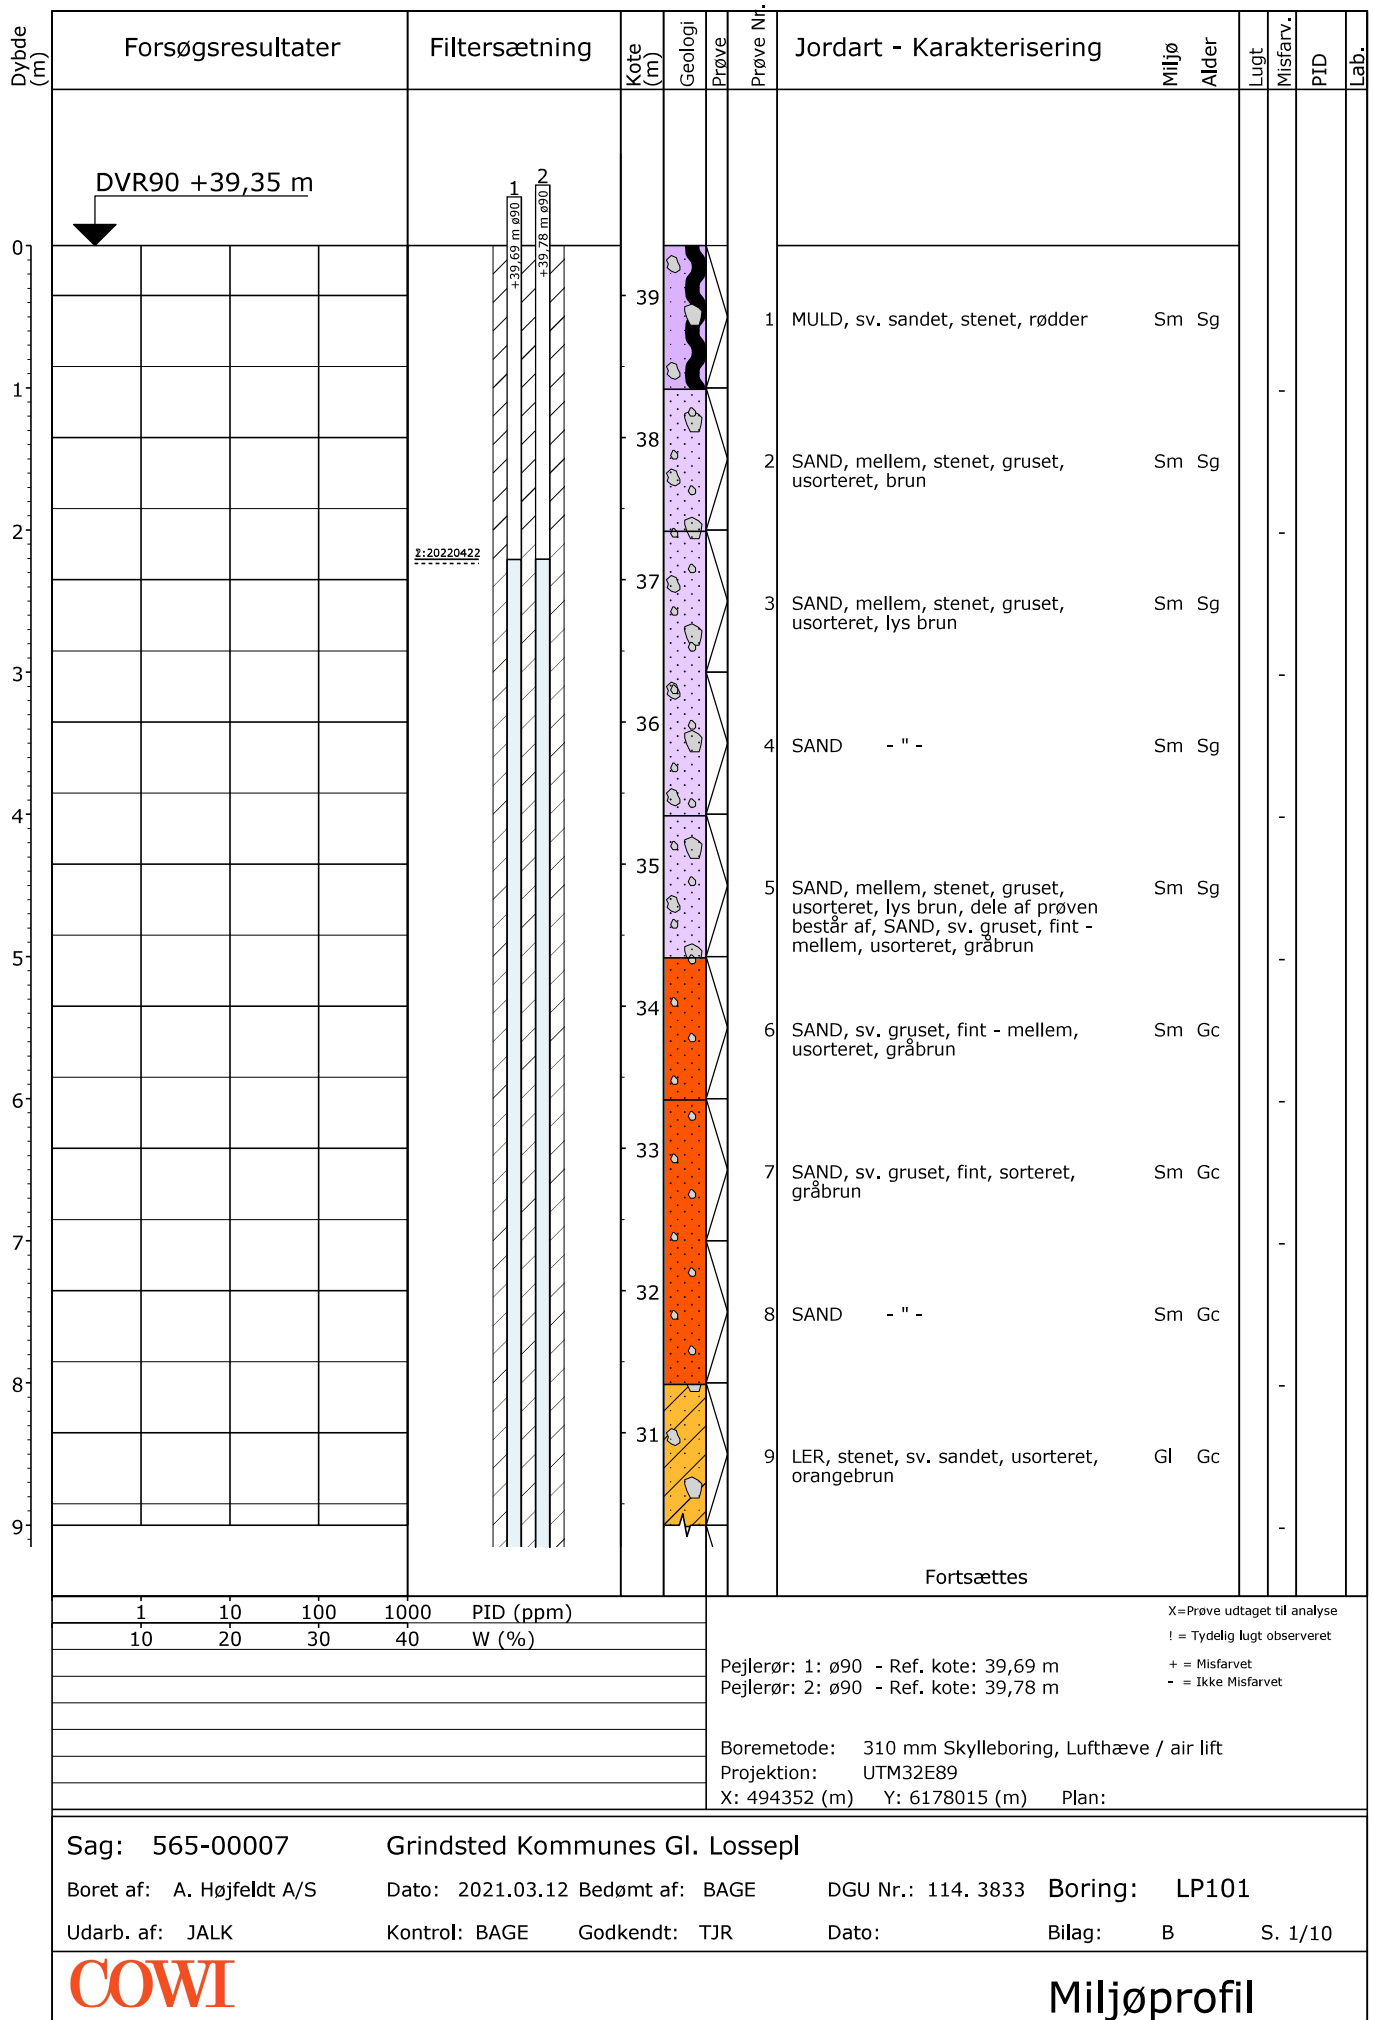

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning				Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering		Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
													Fortsat							
9																				
									30			10	SAND, fint, sorteret, gråbrun		Fe	Mi				
10																				
									29			11	SAND - " -		Fe	Mi				
11																				
									28			12	SAND - " -		Fe	Mi				
12																				
									27			13	SAND - " -		Fe	Mi				
13																				
									26			14	LER, glimmerholdigt, fed, sorteret, sort		Fe	Mi				
14																				
									25			15	SAND, mellem - grov, gruset, usortet, mørk grå		Fe	Mi				
15																				
									24			16	SAND, fint, glimmerholdigt, sorteret, gråbrun		Fe	Mi				
16																				
									23			17	SAND - " -		Fe	Mi				
17																				
									22			18	SAND - " -		Fe	Mi				
18																				
													Fortsættes							

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse != Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet
10	20	30	40	W (%)	
					Pejlerør: 1: ø90 - Ref. kote: 39,69 m Pejlerør: 2: ø90 - Ref. kote: 39,78 m Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494352 (m) Y: 6178015 (m) Plan:

Sag: 565-00007	Grindsted Kommunes Gl. Lossepl			
Boret af: A. Højfeldt A/S	Dato: 2021.03.12	Bedømt af: BAGE	DGU Nr.: 114. 3833	Boring: LP101
Udarb. af: JALK	Kontrol: BAGE	Godkendt: TJR	Dato:	Bilag: B S. 2/10

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning				Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering				Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.			
													Fortsat												
18																									
									21		19	SAND	- " -		Fe	Mi									
19									20		20	SAND	- " -		Fe	Mi									
20									19		21	SAND, mellem, glimmerholdigt, sorteret, brungrå			Fe	Mi									
21									18		22	SAND, fint, glimmerholdigt, sorteret, brungrå			Fe	Mi									
22									17		23	SAND, fint - mellem, glimmerholdigt, sorteret, brungrå			Fe	Mi									
23					16		24	SAND - " -			Fe	Mi													
24					15		25	SAND, fint, glimmerholdigt, sorteret, brungrå			Fe	Mi													
25					14		26	SAND, fint, glimmerholdigt, siltet, sorteret, brungrå			Fe	Mi													
26					13		27	SAND - " -			Fe	Mi													
27													Fortsættes												

Fortsættes

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse ! = Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet Pejlerør: 1: ø90 - Ref. kote: 39,69 m Pejlerør: 2: ø90 - Ref. kote: 39,78 m Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494352 (m) Y: 6178015 (m) Plan:
10	20	30	40	W (%)	

Sag: 565-00007

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl

Boret af: A. Højfeldt A/S

Dato: 2021.03.12 Bedømt af: BAGE

DGU Nr.: 114. 3833

Boring: LP101

Udarb. af: JALK

Kontrol: BAGE

Godkendt: TJR

Dato:

Bilag: B

S. 3/10

COWI

Miljøprofil

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning	Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
										Fortsat						
27																
						12			28	SAND, fint, glimmerholdigt, siltet, sorteret, brungrå, dele af prøven består af, LER, fed, brun	Fe	Mi		-		
28						11			29	BRUNKUL, sorteret	Fe	Mi		-		
29						10			30	BRUNKUL - " -	Fe	Mi		-		
30						9			31	SAND, siltet, fint, velsorteret, glimmerholdigt, mørk brun	Fe	Mi		-		
31						8			32	SAND - " -	Fe	Mi		-		
32						7			33	SAND - " -	Fe	Mi		-		
33						6			34	SAND - " -	Fe	Mi		-		
34						5			35	SAND - " -	Fe	Mi		-		
35						4			36	SAND - " -	Fe	Mi		-		
36										Fortsættes						

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse != Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet
10	20	30	40	W (%)	
					Pejlerør: 1: ø90 - Ref. kote: 39,69 m Pejlerør: 2: ø90 - Ref. kote: 39,78 m Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494352 (m) Y: 6178015 (m) Plan:

Sag: 565-00007

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl

Boret af: A. Højfeldt A/S

Dato: 2021.03.12 Bedømt af: BAGE

DGU Nr.: 114. 3833

Boring: LP101

Udarb. af: JALK

Kontrol: BAGE

Godkendt: TJR


Dato:

Bilag: B

S. 4/10

COWI

Miljøprofil

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning				Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering		Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.		
													Fortsat									
36																						
									3		37	SAND, fint - mellem, siltet, velsorteret, glimmerholdigt, mørk brun	Fe	Mi								
37									2		38	SAND - " -	Fe	Mi								
									1		39	SAND, mellem, velsorteret, glimmerholdigt, mørk brun	Fe	Mi								
38									0		40	SAND - " -	Fe	Mi								
									-1		41	LER, glimmerholdigt, ret fed, sort	Fe	Mi								
41									-2		42	LER, slirer af glimmer, ret fed, sort	Fe	Mi								
									-3		43	SAND, mellem, sv. gruset, sorteret, glimmerholdigt, brungrå	Fe	Mi								
43									-4		44	SAND, fint, velsorteret, glimmerholdigt, siltet, brungrå	Fe	Mi								
									-5		45	SAND - " -	Fe	Mi								
45													Fortsættes									

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse != Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet
10	20	30	40	W (%)	
					Pejlerør: 1: ø90 - Ref. kote: 39,69 m Pejlerør: 2: ø90 - Ref. kote: 39,78 m Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494352 (m) Y: 6178015 (m) Plan:

Sag: 565-00007	Grindsted Kommunes Gl. Lossepl			
Boret af: A. Højfeldt A/S	Dato: 2021.03.12	Bedømt af: BAGE	DGU Nr.: 114. 3833	Boring: LP101
Udarb. af: JALK	Kontrol: BAGE	Godkendt: TJR	Dato:	Bilag: B S. 5/10

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning	Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
										Fortsat						
45																
						-6			46	SAND - " -	Fe	Mi		-		
46																
						-7			47	SAND - " -	Fe	Mi		-		
47																
						-8			48	SAND - " -	Fe	Mi		-		
48																
						-9			49	SAND - " -	Fe	Mi		-		
49																
						-10			50	SAND, fint, velsorteret, siltet, glimmerholdigt, flydende, brungrå	Fe	Mi		-		
50																
						-11			51	SAND - " -	Fe	Mi		-		
51																
						-12			52	SAND, fint, velsorteret, siltet, glimmerholdigt, flydende, brungrå, dele af prøven består af, SAND, gruset, usorteret, velafrundet, glimmerholdigt	Fe	Mi		-		
52																
						-13			53	LER, sv. glimmerholdigt, lamineret, fed, brunsort	Fe	Mi		-		
53																
						-14			54	LER - " -	Fe	Mi		-		
54										Fortsættes						

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse != Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet
10	20	30	40	W (%)	
Pejlerør: 1: ø90 - Ref. kote: 39,69 m					Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494352 (m) Y: 6178015 (m) Plan:
Pejlerør: 2: ø90 - Ref. kote: 39,78 m					

Sag: 565-00007

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl

Boret af: A. Højfeldt A/S

Dato: 2021.03.12 Bedømt af: BAGE

DGU Nr.: 114. 3833

Boring: LP101

Udarb. af: JALK

Kontrol: BAGE

Godkendt: TJR

Dato:

Bilag: B

S. 6/10

COWI

Miljøprofil

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning	Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
										Fortsat						
54						-15			55	LER - " -	Fe	Mi		-		
55						-16			56	SAND, sv. gruset, mellem, sorteret, brungrå	Fe	Mi		-		
56						-17			57	LER, glimmerholdigt, lamineret, fed, mørk brun	Fe	Mi		-		
57						-18			58	SAND, mellem - grov, sv. gruset, usortet, kvartssand, brungrå	Fe	Mi		-		
58						-19			59	SAND, mellem, sorteret, sv. glimmerholdigt, brungrå	Fe	Mi		-		
59						-20			60	SAND, grov, sorteret, sv. glimmerholdigt, kvartssand, brungrå	Fe	Mi		-		
60						-21			61	SAND, mellem, velsortet, siltet, sv. glimmerholdigt, kvartssand, brungrå	Fe	Mi		-		
61						-22			62	SAND - " -	Fe	Mi		-		
62						-23			63	SAND, mellem, velsortet, siltet, sv. glimmerholdigt, kvartssand, brungrå, dele af prøven består af, SAND, gruset, usortet, afrundet	Fe	Mi		-		
63										Fortsættes						

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse != Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet
10	20	30	40	W (%)	
Pejlerør: 1: ø90 - Ref. kote: 39,69 m Pejlerør: 2: ø90 - Ref. kote: 39,78 m					
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494352 (m) Y: 6178015 (m) Plan:					

Sag: 565-00007

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl

Boret af: A. Højfeldt A/S

Dato: 2021.03.12 Bedømt af: BAGE

DGU Nr.: 114. 3833 Boring: LP101

Udarb. af: JALK

Kontrol: BAGE

Godkendt: TJR

Dato:

Bilag: B

S. 7/10

COWI

Miljøprofil

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning	Kote (m)	Geologi	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
									Fortsat						
63									SAND, gruset, usorteret, afrundet				-		
						-24		64	LER, glimmerholdigt, lamineret, ret fed, sv. sandet, mørk brun	Fe	Mi		-		
64															
						-25		65	LER, glimmerholdigt, lamineret, ret fed, sv. sandet, mørk brun, dele af prøven består af, GRUS, stribe, velsorteret, afrundet	Fe	Mi		-		
65															
						-26		66	LER, sv. sandet, glimmerholdigt, lamineret, mørk brun	Fe	Mi		-		
66															
						-27		67	SAND, grov, sv. glimmerholdigt, sorteret, brungrå	Fe	Mi		-		
67															
						-28		68	SAND, fint - mellem, siltet, sorteret, sorte korn, brungrå	Fe	Mi		-		
68															
						-29		69	LER, sv. sandet, glimmerholdigt, lamineret, mørk brun	Fe	Mi		-		
69															
						-30		70	SAND, grov, gruset, usorteret, afrundet, brungrå	Fe	Mi		-		
70															
						-31		71	LER, sv. sandet, glimmerholdigt, lamineret, mørk brun	Fe	Mi		-		
71															
						-32		72	SAND, grov, usorteret, glimmerholdigt, brungrå	Fe	Mi		-		
72															
									Fortsættes						

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse != Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet Pejlerør: 1: ø90 - Ref. kote: 39,69 m Pejlerør: 2: ø90 - Ref. kote: 39,78 m Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494352 (m) Y: 6178015 (m) Plan:
10	20	30	40	W (%)	

Sag: 565-00007

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl

Boret af: A. Højfeldt A/S

Dato: 2021.03.12 Bedømt af: BAGE

DGU Nr.: 114. 3833

Boring: LP101

Udarb. af: JALK

Kontrol: BAGE

Godkendt: TJR

Dato:

Bilag: B

S. 8/10

COWI

Miljøprofil

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning	Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
										Fortsat						
72																
						-33			73	SAND - " -	Fe	Mi		-		
73																
						-34			74	SAND, mellem, sorteret, sv. siltet, glimmerholdigt, brungrå	Fe	Mi		-		
74																
						-35			75	SAND, siltet, fint, glimmerholdigt, sorteret, brungrå	Fe	Mi		-		
75																
						-36			76	LER, sv. sandet, lamineret, sv. glimmerholdigt, ret fed	Fe	Mi		-		
76																
						-37			77	LER, st. sandet, lamineret, sv. glimmerholdigt, ret fed, blød	Fe	Mi		-		
77																
						-38			78	SAND, stenet, fint, usortet, glimmerholdigt, siltet, mørk brun	Fe	Mi		-		
78																
						-39			79	SAND - " -	Fe	Mi		-		
79																
						-40			80	GRUS, usortet, afrundet, sandet, kvarts	Fe	Mi		-		
80																
						-41			81	LER, sv. sandet, lamineret, sv. glimmerholdigt, fed, mørk brun	Ma	Mi		-		
81										Fortsættes						

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse != Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet
10	20	30	40	W (%)	
					Pejlerør: 1: ø90 - Ref. kote: 39,69 m Pejlerør: 2: ø90 - Ref. kote: 39,78 m Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494352 (m) Y: 6178015 (m) Plan:

Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
 Boret af: A. Højfeldt A/S Dato: 2021.03.12 Bedømt af: BAGE DGU Nr.: 114. 3833 Boring: LP101
 Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TJR Dato: Bilag: B S. 9/10

COWI

Miljøprofil

[illegible]

Dybde (m)	Forsøgsresultater	Filtersætning	Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
							Fortsat						
9			30										
10			29										
11			28										
12			27										
13			26										
14			25										
15			24										
16			23										
17			22										
18							Fortsættes						
			PID (ppm) W (%)			X=Prøve udtaget til analyse != Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494353 (m) Y: 6178019 (m) Plan:							
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl													
Boret af: A. Højfeldt A/S				Dato: 2021.03.12 Bedømt af:		DGU Nr.: 114. 3834 Boring: LP101M							
Udarb. af: JALK				Kontrol:		Godkendt:		Dato:		Bilag:		S. 2/6	
							Miljøprofil						

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning	Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
18					BENTON	21				Fortsat						
19					BENTON	20				Fortsat						
20					BENTON	19				Fortsat						
21					BENTON	18				Fortsat						
22					BENTON	17				Fortsat						
23					BENTON	16				Fortsat						
24					BENTON	15				Fortsat						
25					BENTON	14				Fortsat						
26					BENTON	13				Fortsat						
27					BENTON					Fortsat						

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse ! = Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet
10	20	30	40	W (%)	
Pejlerør: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,60 m Pejlerør: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,67 m					
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494353 (m) Y: 6178019 (m) Plan:					
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl					
Boret af: A. Højfeldt A/S		Dato: 2021.03.12 Bedømt af:		DGU Nr.: 114. 3834	Boring: LP101M
Udarb. af: JALK		Kontrol:	Godkendt:	Dato:	Bilag: S. 3/6
				Miljøprofil	

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning	Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
										Fortsat						
27						12										
28						11										
29						10										
30						9										
31						8										
32						7										
33						6										
34						5										
35						4										
36										Fortsættes						

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse ! = Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet Pejlerør: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,60 m Pejlerør: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,67 m Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494353 (m) Y: 6178019 (m) Plan:
10	20	30	40	W (%)	

Sag: 565-00007	Grindsted Kommunes Gl. Lossepl					
Boret af: A. Højfeldt A/S	Dato: 2021.03.12	Bedømt af:	DGU Nr.: 114. 3834	Boring: LP101M		
Udarb. af: JALK	Kontrol:	Godkendt:	Dato:	Bilag:	S. 4/6	

COWI

Miljøprofil

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning	Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
										Fortsat						
36					GRUS	3										
37						2										
38						1										
39						0										
40						-1										
41					BENTONIT	-2										
42						-3										
43						-4										
44						-5										
45																
										Fortsættes						

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse ! = Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494353 (m) Y: 6178019 (m) Plan:
10	20	30	40	W (%)	

Sag: 565-00007	Grindsted Kommunes Gl. Lossepl					
Boret af: A. Højfeldt A/S	Dato: 2021.03.12	Bedømt af:	DGU Nr.: 114. 3834	Boring: LP101M		
Udarb. af: JALK	Kontrol:	Godkendt:	Dato:	Bilag:	S. 5/6	

COWI

Miljøprofil

Dybde (m)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Forsøgsresultater

DVR90 +39,43 m

Filtersætning

1

2

+39,73 m 90 mm

+39,80 m 90 mm

2:30330433

Kote (m)

39

38

37

36

35

34

33

32

31

Geologi

Prøve

Prøve Nr.

Jordart - Karakterisering

Miljø

Alder

Lugt

Misfarv.

PID

Lab.

1

10

100

1000

PID (ppm)

10

20

30

40

W (%)

X=Prøve udtaget til analyse

!= Tydelig lugt observeret

+ = Misfarvet

- = Ikke Misfarvet

Pejlerør: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,73 m

Pejlerør: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,80 m

Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift

Projektion: UTM32E89

X: 494352 (m) Y: 6178021 (m) Plan:

Fortsættes

Sag: 565-00007

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl

Boret af: A. Højfeldt A/S

Dato: 2021.03.12 Bedømt af:

DGU Nr.: 114. 3835 Boring: LP101Ø

Udarb. af: JALK

Kontrol: Godkendt:

Dato: Bilag: S. 1/4

COWI

Miljøprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:55:05

Dybde (m)	Forsøgsresultater	Filtersætning	Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
							Fortsat						
9		BENTONIT	30										
10			29										
11			28										
12			27										
13			26										
14			25										
15			24										
16			23										
17			22										
18							Fortsættes						
1 10 100 1000 PID (ppm)				X=Prøve udtaget til analyse != Tydelig lugt observeret += Misfarvet -= Ikke Misfarvet Pejlerør: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,73 m Pejlerør: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,80 m Boremetode: 310 mm Skylléboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494352 (m) Y: 6178021 (m) Plan:									
10 20 30 40 W (%)													
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl													
Boret af: A. Højfeldt A/S				Dato: 2021.03.12 Bedømt af:		DGU Nr.: 114. 3835 Boring: LP101Ø							
Udarb. af: JALK				Kontrol: Godkendt:		Dato: Bilag:		S. 2/4					
COWI							Miljøprofil						

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning	Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
										Fortsat						
18																
						21										
19																
						20										
20																
						19										
21																
						18										
22																
						17										
23																
						16										
24																
						15										
25																
						14										
26																
						13										
27																

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse ! = Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494352 (m) Y: 6178021 (m) Plan:
10	20	30	40	W (%)	

Sag: 565-00007	Grindsted Kommunes Gl. Lossepl				
Boret af: A. Højfeldt A/S	Dato: 2021.03.12	Bedømt af:	DGU Nr.: 114. 3835	Boring: LP101Ø	
Udarb. af: JALK	Kontrol:	Godkendt:	Dato:	Bilag:	S. 3/4

Dybde (m)

Forsøgsresultater

Filtersætning

Kote (m)

Geologi

Prøve

Prøve Nr.

Jordart - Karakterisering

Miljø

Alder

Lugt

Misfarv.

PID

Lab.

27

28

29

30

31

32

33

34

12

11

10

9

8

7

6

5

GRUS

Fortsat

11000

1100

110

11

1

PID (ppm)

40

30

20

10

W (%)

X=Prøve udtaget til analyse

!= Tydelig lugt observeret

+ = Misfarvet

- = Ikke Misfarvet

Pejlerør: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,73 m

Pejlerør: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,80 m

Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift

Projektion: UTM32E89

X: 494352 (m) Y: 6178021 (m) Plan:

Sag: 565-00007

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl

Boret af: A. Højfeldt A/S

Dato: 2021.03.12 Bedømt af:

DGU Nr.: 114. 3835 Boring: LP101Ø

Udarb. af: JALK


Kontrol: Godkendt:

Dato: Bilag: S. 4/4

COWI

Miljøprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:55:05

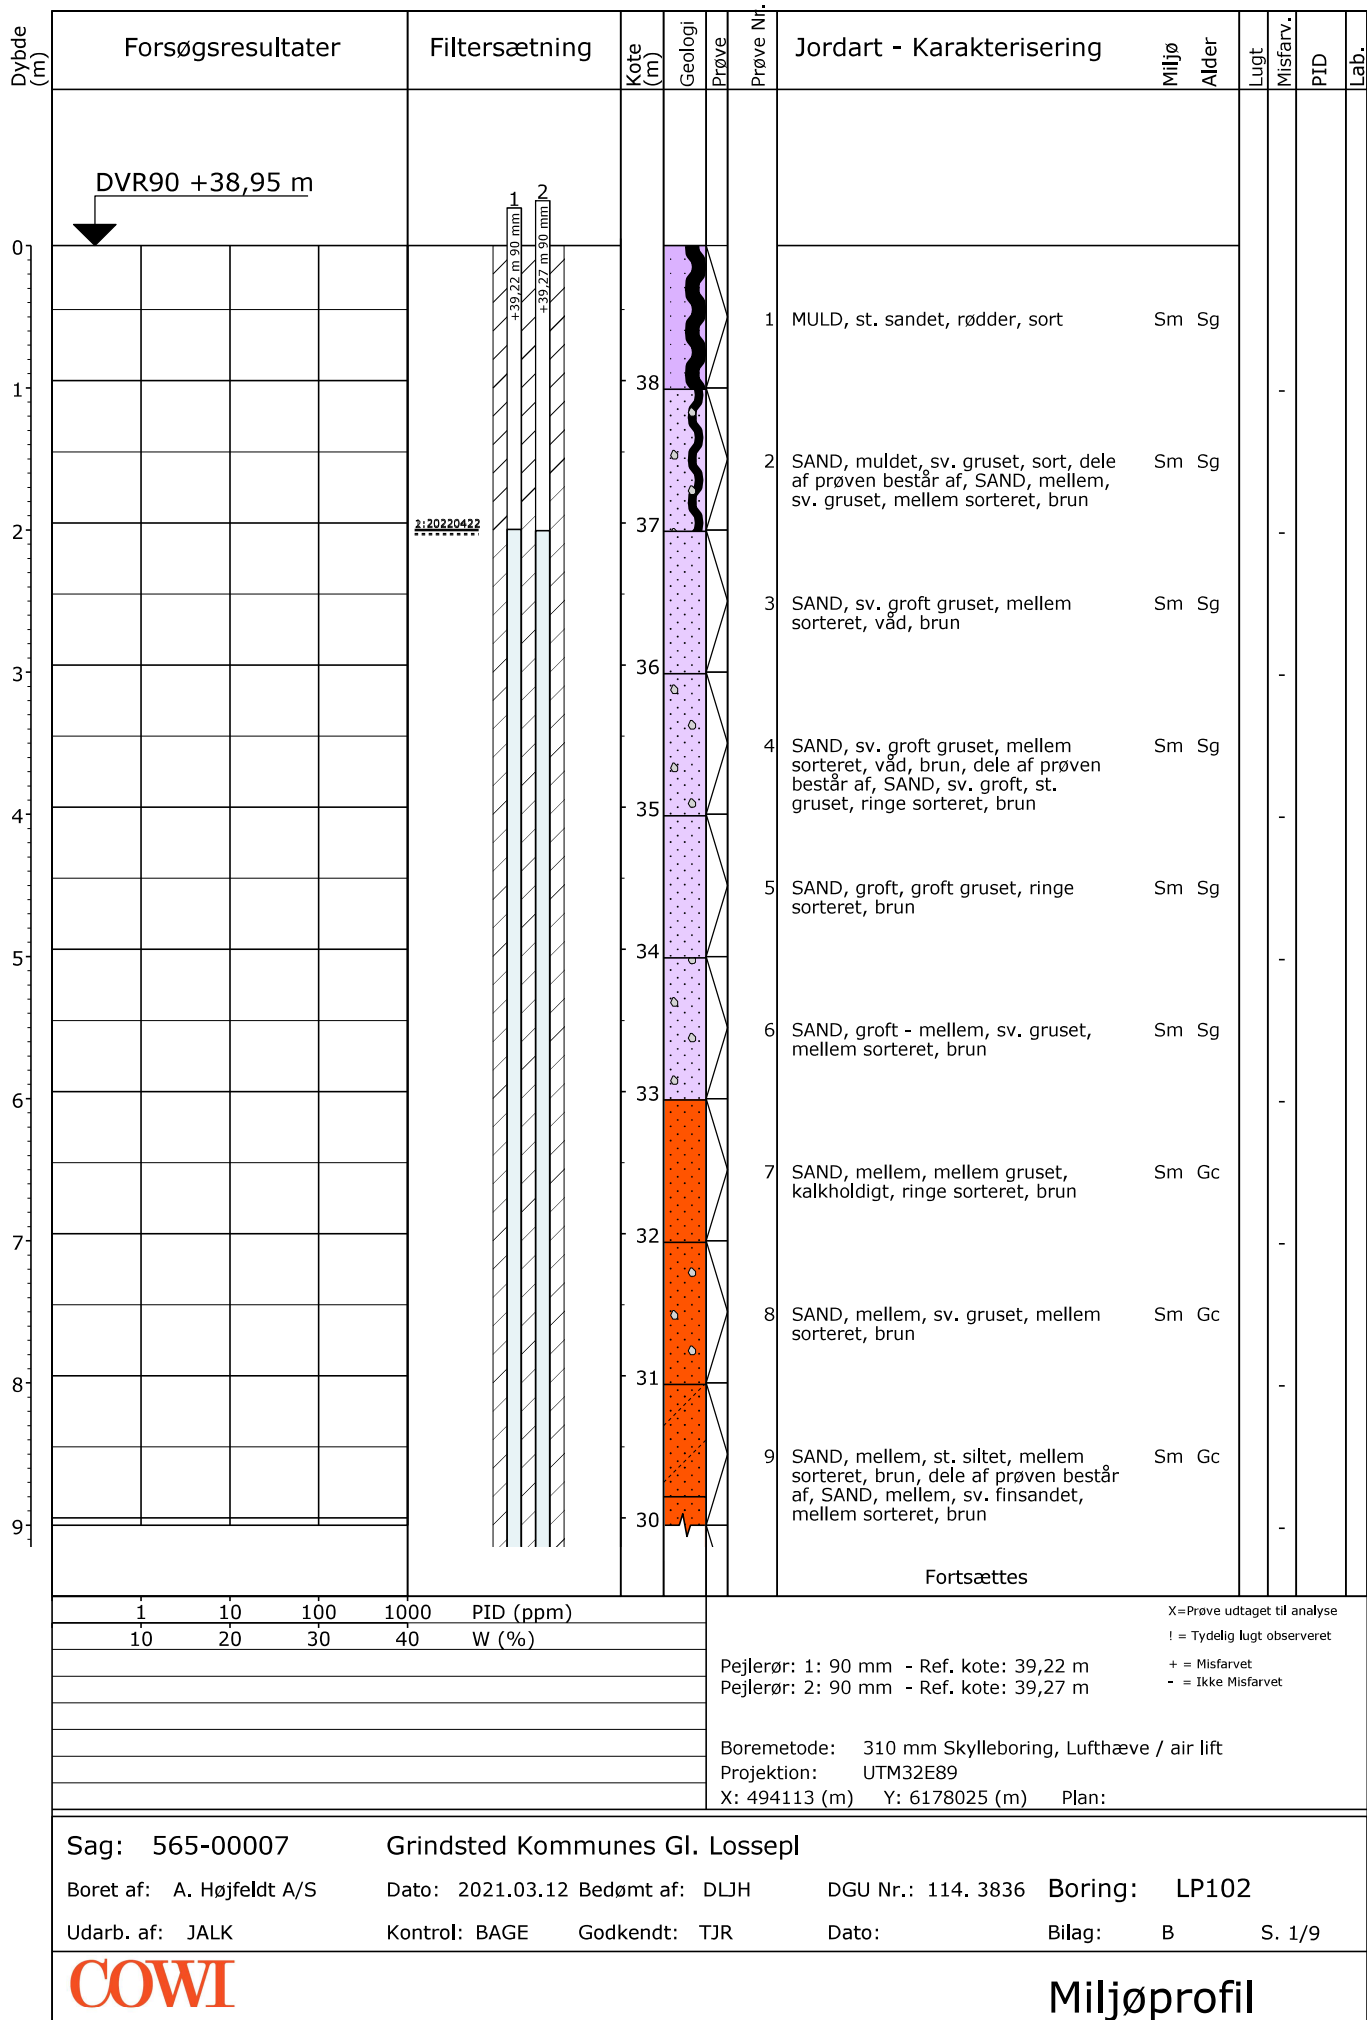

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning				Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering		Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
													Fortsat							
9									30				mellem sorteret, brun					-		
												10	SAND, mellem, sv. finsandet, mellem sorteret, brun		Sm	Gc		-		
10									29				11 SAND, mellem, velsorteret, brun		Sm	Gc		-		
									28				12 SAND, mellem, velsorteret, brun, dele af prøven består af, LER, glimmerholdigt, sort, (Hoddeformation)		Sm/ Fe	Gc/ Mi		-		
11									27				13 LER, glimmerholdigt, sort, (Hoddeformation)		Fe	Mi		-		
									26				14 LER, glimmerholdigt, sort, (Hoddeformation), dele af prøven består af, GRUS, mellem, velafrundet, velsorteret, grå		Fe	Mi		-		
12									25				15 SAND, fint, velsorteret, glimmerholdigt		Fe	Mi		-		
									24				16 SAND - " -		Fe	Mi		-		
13									23				17 SAND, mellem - fint, velsorteret, grå		Fe	Mi		-		
									22				18 SAND, mellem, velsorteret, grå		Fe	Mi		-		
14									21				Fortsættes					-		

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse != Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet
10	20	30	40	W (%)	
Pejlerør: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,22 m Pejlerør: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,27 m					
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494113 (m) Y: 6178025 (m) Plan:					

Sag: 565-00007

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl

Boret af: A. Højfeldt A/S

Dato: 2021.03.12 Bedømt af: DLJH

DGU Nr.: 114. 3836 Boring: LP102

Udarb. af: JALK

Kontrol: BAGE

Godkendt: TJR

Dato:

Bilag: B

S. 2/9

COWI

Miljøprofil

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning				Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering		Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.	
													Fortsat								
18									21			19	SAND - " -	Fe	Mi		-				
											20			20	SAND, mellem, sv. groftsandet, velsorteret, grå	Fe	Mi		-		
19											19			21	SAND, mellem, velsorteret, grå	Fe	Mi		-		
20											18			22	SAND, mellem - groft, afrundede korn, velsorteret, grå	Fe	Mi		-		
21											17			23	SAND - " -	Fe	Mi		-		
22											16			24	SAND - " -	Fe	Mi		-		
23											15			25	SAND, fint - mellem, velsorteret, grå	Fe	Mi		-		
24											14			26	SAND - " -	Fe	Mi		-		
25											13			27	SAND - " -	Fe	Mi		-		
26											12					Fortsættes					-

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse != Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet
10	20	30	40	W (%)	
					Pejlerør: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,22 m Pejlerør: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,27 m Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494113 (m) Y: 6178025 (m) Plan:

Sag: 565-00007

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl

Boret af: A. Højfeldt A/S

Dato: 2021.03.12 Bedømt af: DLJH

DGU Nr.: 114. 3836 Boring: LP102

Udarb. af: JALK

Kontrol: BAGE

Godkendt: TJR

Dato:

Bilag:

B

S. 3/9

COWI**Miljøprofil**

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning	Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
										Fortsat						
27					BENTONIT	12								-		
									28	SAND, fin, mellem, velsorteret, grå, dele af prøven består af, BRUNKUL, leret, glimmerholdigt, sort - brun	Fe	Mi		-		
28						11								-		
									29	BRUNKUL, leret, glimmerholdigt, sort - brun	Fe	Mi		-		
29						10								-		
									30	BRUNKUL, leret, glimmerholdigt, sort - brun, dele af prøven består af, SAND, fint - mellem, velsorteret, mørk grå	Fe	Mi		-		
30						9								-		
									31	BRUNKUL, leret, glimmerholdigt, sort - brun	Fe	Mi		-		
31						8								-		
									32	BRUNKUL - " -	Fe	Mi		-		
32						7								-		
									33	SAND, fint - mellem, enk. grove sandkorn, kulfragmenter, gråbrun	Fe	Mi		-		
33						6								-		
									34	SAND - " -	Fe	Mi		-		
34						5								-		
									35	SAND - " -	Fe	Mi		-		
35						4								-		
									36	SAND - " -	Fe	Mi		-		
36						3								-		
										Fortsættes						

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse ! = Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet
10	20	30	40	W (%)	
Pejlerør: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,22 m Pejlerør: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,27 m					
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift					
Projektion: UTM32E89					
X: 494113 (m) Y: 6178025 (m) Plan:					

Sag: 565-00007

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl

Boret af: A. Højfeldt A/S

Dato: 2021.03.12 Bedømt af: DLJH

DGU Nr.: 114. 3836 Boring: LP102

Udarb. af: JALK

Kontrol: BAGE

Godkendt: TJR

Dato:

Bilag:

B

S. 4/9

COWI

Miljøprofil

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning				Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering		Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
													Fortsat							
36									3				37	SAND - " -	Fe	Mi				
37									2				38	SAND - " -	Fe	Mi				
38									1				39	SAND - " -	Fe	Mi				
39									0				40	SAND, fint - mellem, enk. grove sandkorn, kulfragmenter, gråbrun, dele af prøven består af, LER, sandet, glimmerholdigt, brunkulsfragmenter, gråsort	Fe	Mi				
40									-1				41	LER, sandet, glimmerholdigt, brunkulsfragmenter, gråsort, dele af prøven består af, SAND, mellem - groft, enk. lerstriber, sv. glimmerholdigt, brungrå	Fe	Mi				
41									-2				42	LER, fed, glimmerholdigt, BRUNKUL, lamineret, sort - sv. brun	Fe	Mi				
42									-3				43	SAND, mellem - groft, enk. gruskorn, sv. glimmerholdigt, kulfragmenter, enk. lerstriber, gråbrun	Fe	Mi				
43									-4				44	SAND, mellem, enk. gruskorn, sv. glimmerholdigt, kulfragmenter, gråbrun	Fe	Mi				
44									-5				45	SAND, fint, sv. glimmerholdigt, velsorteret, grå	Fe	Mi				
45									-6				Fortsættes							

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse != Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet
10	20	30	40	W (%)	
Pejlerør: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,22 m					Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift Projektion: UTM32E89 X: 494113 (m) Y: 6178025 (m) Plan:
Pejlerør: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,27 m					

Sag: 565-00007	Grindsted Kommunes Gl. Lossepl			
Boret af: A. Højfeldt A/S	Dato: 2021.03.12	Bedømt af: DLJH	DGU Nr.: 114. 3836	Boring: LP102
Udarb. af: JALK	Kontrol: BAGE	Godkendt: TJR	Dato:	Bilag: B S. 5/9

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Filtersætning	Kote (m)	Geologi	Prøve	Prøve Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder	Lugt	Misfarv.	PID	Lab.
										Fortsat						
45						-6								-		
									46	SAND, fint, sv. glimmerholdigt, velsorteret, siltholdigt, skalfragmenter, lerstriber, brungrå, dele af prøven består af, LER, fed, glimmerholdigt, sort	Fe	Mi		-		
46						-7			47	SAND, fint, siltholdigt, glimmerholdigt, kulfragmenter, gråbrun	Fe	Mi		-		
									48	SAND - " -	Fe	Mi		-		
47						-8			49	SAND, fint, st. glimmerholdigt, kulfragmenter, velsorteret, gråbrun	Fe	Mi		-		
									50	SAND - " -	Fe	Mi		-		
48						-9			51	SAND, fint, st. glimmerholdigt, kulfragmenter, velsorteret, brungrå	Fe	Mi		-		
									52	SAND, fint - groft, st. glimmerholdigt, kulfragmenter, velsorteret, brungrå, dele af prøven består af, LER, ret fed, lamineret, siltlamineret, st. glimmerholdigt, gruskorn, velsorteret, velafrundet, mørk brun	Fe	Mi		-		
49						-10			53	LER, ret fed, lamineret, siltlamineret, st. glimmerholdigt, (velsorteret og velafrundet gruskorn, mørk brun, dele af prøven består af, LER, fed, st. glimmerholdigt, sv. gruset, velafrundet, velsorteret, mørk brun	Fe	Mi		-		
									54	SAND, fint, st. glimmerholdigt, velsorteret, gråbrun	Fe	Mi		-		
50						-11										
51						-12										
52						-13										
53						-14										
54						-15										
										Fortsættes						

1	10	100	1000	PID (ppm)	X=Prøve udtaget til analyse ! = Tydelig lugt observeret + = Misfarvet - = Ikke Misfarvet
10	20	30	40	W (%)	
Pejlerør: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,22 m Pejlerør: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,27 m					
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthæve / air lift					
Projektion: UTM32E89					
X: 494113 (m) Y: 6178025 (m) Plan:					

Sag: 565-00007

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl

Boret af: A. Højfeldt A/S

Dato: 2021.03.12 Bedømt af: DLJH

DGU Nr.: 114. 3836 Boring: LP102

Udarb. af: JALK

Kontrol: BAGE

Godkendt: TJR

Dato:

Bilag: B

S. 6/9

COWI

Miljøprofil