Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2

Kriterier iht. bilag 6 i lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Nedenstående skema omfatter kriterier jf. bilag 6 til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering.

Oplysningerne i skemaet er baseret på oplysninger fra ansøger om projektets karakteristika mm. i råstofansøgning samt anmeldelse efter miljøvurderingsloven af 25. februar 2026 med senere supplerende oplysninger igennem sommeren 2026. Endvidere er statslig, regional og kommunal planlægning samt oplysninger indkommet ved Varde Kommune og Varde museerne inddraget. Tilgængelige oplysninger om projektområdet fra relevante registre og geografiske informationssystemer så som Danmarks Miljøportal, PlansystemDK og MiljøGIS er inddraget i vurderingerne.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

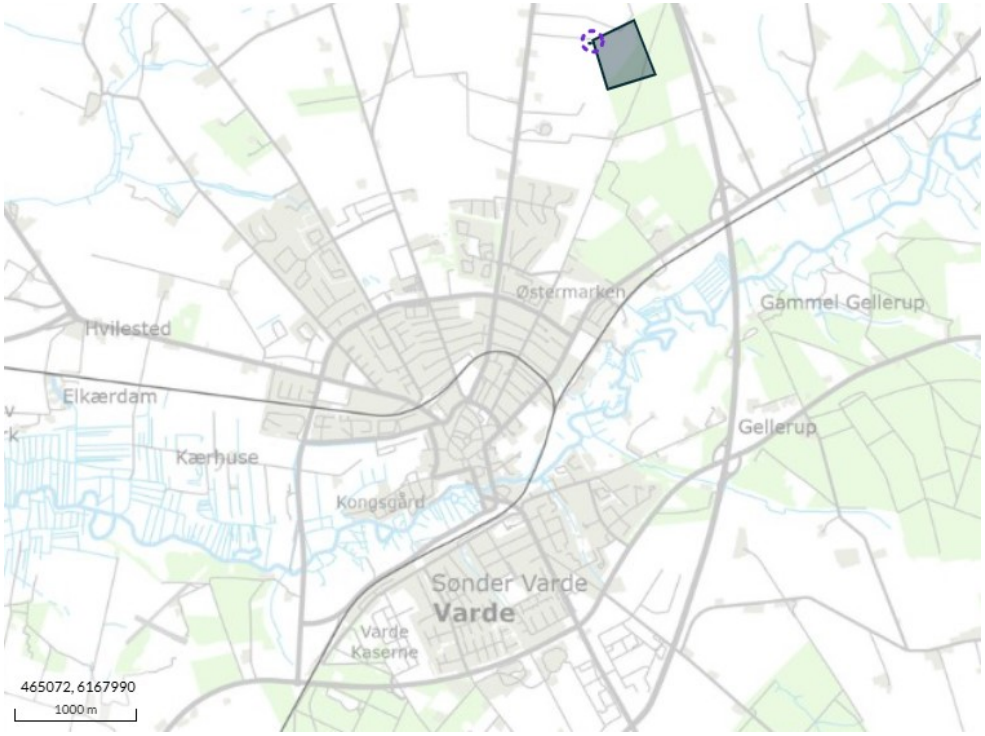
Projektets karakteristika

1. Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Der er ansøgt om vilkårsændring til den gældende råstoftilladelse af 30. april 2025. Ændringen omfatter opstilling samt drift af et vaske -og vådsorteringsanlæg samt etablering af to bassiner til håndtering af vaskevandet. Det første bassin anvendes til bundfældning af lerslam og øvrige fine partikler fra vaskevandet. Vandet ledes herefter til et nedsivningsbassin. Vand til anlægget indvindes fra den eksisterende boring DGU nr. 121.1147. Der søges også om vandindvindingstilladelse og om tilladelse til nedsivning af vaskevandet med den ansøgte tilladelse til råstofansøgning via samordningsreglerne i råstofloven. Derudover oplyst, at vådsorteringsanlæg er 100% el-drevet og af mærket Binder som ønskes placeret i den nordlige del af det eksisterende råstofområde. Soldene består af gummi, og tragtene, hvor det sorterede materiale falder ned, er foret med gummi med henblik på at begrænse støj og slid. Projektet placeres i den allerede aktive og bearbejdede del af råstofgraven. Der sker ikke ændring af råstofgravens samlede areal på 24,9 ha, den maksimale årlige indvindingsmængde på 350.000 m³ sand, grus og sten, eller den tilladte tilførsel af 20.000 m³ sømaterialer. Ligeledes forbliver adgangsforhold, gravedybde og efterbehandlingsplan uændrede. De øvrige vilkår i den gældende tilladelse, forudsættes videreført.
2. Bygherre – navn, adresse, mail og telefonnummer	BILLUM VOGNMANDSFORRETNING ApS, Vesterhavsvej 30, 6852 Billum info@billumvognmand.dk, tlf 75258283 , tlf 40150983
3. Bygherres kontaktperson, mail og telefonnummer	Som ovenstående, kontaktperson Kjeld Møller Hansen

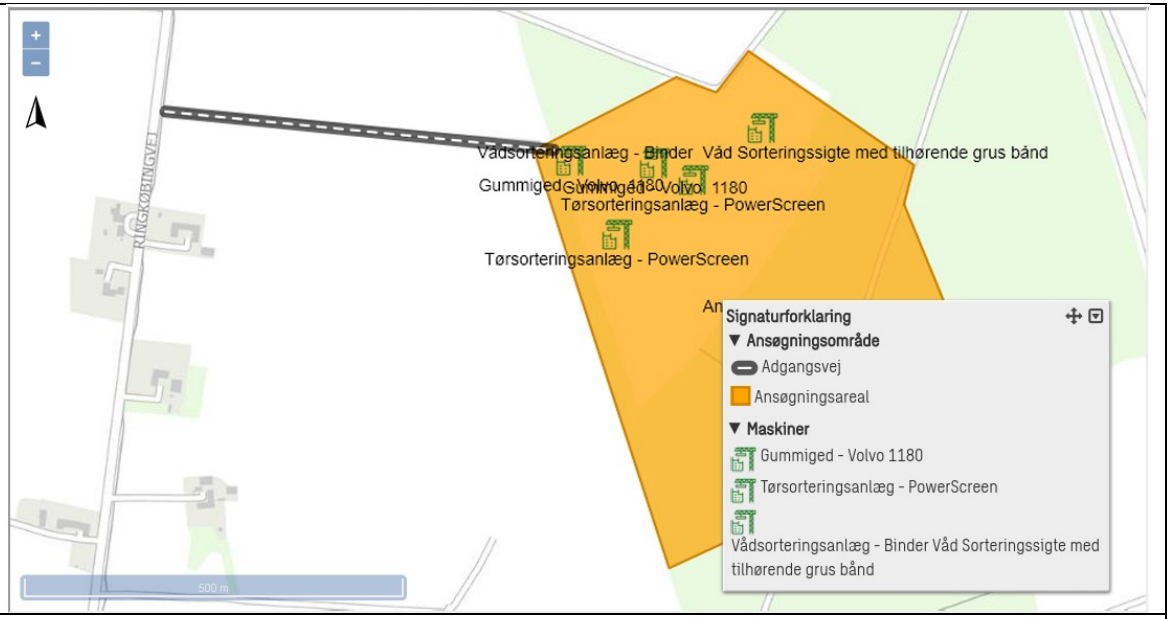
Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

4. Projektets placering og arealbehov i ha	Lunderup Hgd., Varde Jorder 1bo Lunderup Hgd., Varde Jorder 1g Lunderup Hgd., Varde Jorder 1h I alt areal for den samlede råstoftilladelse, 24,9 ha. Projektet er placeret inden for Bastrup råstofgraveområde, råstofplan 2020 Region Syddanmark, ca. 800 nord for Varde by.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

5. Oversigtskort	

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

	
6. Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen	0 m^3

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

7. Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen	20 m³/time 160 m³/døgn (8 timers drift) Maksimalt 35.200 m³ fra boringen (220 døgn) Boring 121.1147 er jf jupiter databasen registreret som en afværgeboring til vandforsyning ved borearbejde, placeret i kote 34,53 meter/DVR90 med filterinterval i 32-35 meter (u.t) (kote +2.24 til -0,76). Magasinet består overvejende af glacialt smeltevandssand med begrænsede beskyttende lag. Der forekommer et ca. 3,5 m tykt lag af morænesand i intervallet 19-22,5 m u.t., men den overordnede geologiske beskyttelse vurderes begrænset. Indvindingen sker dermed fra et relativt højtliggende magasin sammenlignet med de dybere indvindingsmagasiner (Sand 3 og Sand 4), som anvendes til almen vandforsyning. 
8. Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Som nuværende: Olieprodukter, 500 ltr/år Brændbart affald 100 kg/år Derudover andet affald, i form af jernsold fra sorteranlæg op til 200 kg/år (bortskaffes ved Frank Jensen, skrothandler i Tjæreborg)
9. Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	O m³

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
10. Er der andre ejere end bygherre?	Ja			Boring DGU nr 131.1147 ejes af DIN Forsyning, som har accepteret at boringen anvendes til den ønskede vandindvinding.
11. Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)			Nej	Ca. 350-400 m nordøst for projektområdet findes en aktiv råstofgrav med gældende råstoftilladelse. Derudover forekommer eksisterende råstofaktiviteter, intern transport, vandindvindingsinteresser og trafik på Ringkøbingvej i området. Den ansøgte ændring omfatter alene etablering af vådsorteringsanlæg samt sedimentations- og nedsivningsbassiner inden for den eksisterende råstofgrav. Der sker ingen ændring af graveareal, gravedybde, årlig indvindingsmængde eller adgangsforhold. Det vurderes derfor, at projektet ikke medfører væsentlige yderligere kumulative miljøpåvirkninger i forhold til de allerede tilladte aktiviteter i området.
12. Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet	Ja			Vand til vådsorteringsanlægget indvindes fra den eksisterende boring DGU nr. 121.1147. Boringen er filtersat i intervallet 32-35 m under terræn (kote ca. +2,24 til -0,76 m DVR90) i et smeltevandssandsmagasin med begrænset geologisk beskyttelse. Der etableres ikke nye boringer, men projektet forudsætter tilladelse til indvinding af op til 35.200 m³ grundvand årligt med en maksimal ydelse på 20 m³/time.
13. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			nej	Det vurderes at almindeligt affald m.v. uden problemer, løbende kan bortskaffes i henhold til affaldsbekendtgørelsen og de kommunale affaldsregulativer.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			nej	Vådsorteringsanlægget placeres i den eksisterende råstofgrav, hvor terræn og gravefronter virker støjdæmpende. Anlægget er 100 % eldrevet og giver derfor ikke anledning til støj fra dieselmotorer. Støjkilderne er primært selve sigten, eventuelle pumper, transportbånd samt håndtering af materialer. Bånd er gummibelagt med henblik på støjreduktion. Kildestyrken for anlægget er jf datablad suppleret til ansøgningsmaterialet, angivet til at være 90,6 dB(A). Nærmeste beboelse til det samlede råstofområde er Frisvadvej 91, ca. 200 m syd for projektområdet. Det ansøgte vådsorteringsanlæg placeres inde i den eksisterende råstofgrav, hvorfor afstanden fra anlægget til nærmeste bolig er ca. 300 meter. Bastrup grusgrav ligger i det åbne land, områdetype 8 jf. støjvejledningen. Den fremsendte støjdokumentation for Binder-vådsorteringsanlægget angiver et lydeffektniveau på 90,6 dB(A). En orienterende beregning baseret på almindelige principper for afstandsdæmpning viser et støjbidrag fra sigten alene på ca. 36 dB(A) ved 200 m og ca. 33 dB(A) ved 300 m afstand, før der tages højde for yderligere dæmpning fra råstofgravens terræn, gravefronter og eksisterende støjvolde. Støjbidraget fra anlægget vurderes derfor isoleret set at ligge væsentligt under den gældende daggrænse på 55 dB(A) ved nabobeboelser. Vådsorteringsanlægget set i sammenhæng med den eksisterende drift i råstofgraven, herunder tørsorteringsanlæg, stenknuser, gummigeder og intern materialehåndtering. Støjbidrag fra flere kilder summeres logaritmisk, og et bidrag på ca. 33-37 dB(A) vil derfor kun medføre en meget begrænset stigning i det samlede støjniveau ved nabobeboelser, når de eksisterende aktiviteter udgør de dominerende støjkilder.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				Det vurderes ikke at der er kumulative påvirkninger fra støjemissioner fra den nærmest liggende grusgrav ca. 400 meter nord for det ansøgte område. På baggrund af afstand til naboer, terrænforhold og eksisterende støjafskærmning vurderes det, at de gældende støjgrænser fortsat kan overholdes
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			nej	Anlægget vurderes at kunne give anledning til normale helt lokale og mindre vibrationer under drift. På baggrund af anlæggets karakter, placeringen i den eksisterende råstofgrav, de sandede og grusede aflejringer samt afstanden på ca. 300 m til nærmeste bolig vurderes dette at være en lokal og ikke mærkbar påvirkning. På baggrund af dette vurderes det, at dette ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger.
16. Vil anlægget give anledning til støvgener?			nej	Sorteringen foregår ved anvendelse af vand. Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige støvgener.
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener?			nej	Projektet omfatter vask og sortering af naturligt forekommende sand-, grus- og stenmaterialer. Der anvendes ikke materialer eller processer, som forventes at give anledning til lugt.
18. Vil anlægget give anledning til lysgener?			nej	Det ansøgt forudsætter ikke etablering af permanent belysning eller ændrede driftstider.
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			nej	Vådsorteringsanlægget er eldrevet og medfører ikke håndtering af større mængder miljøfarlige stoffer. Etablering eller drift vurderes til ikke at udgøre en særlig risiko for uheld. Råstofindvinding er ligeledes ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
20. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			nej	Vådsorteringsanlægget er oplyst at være 100 % eldrevet og medfører derfor ikke direkte emission af udstødningsgasser. Samtidig reduceres støvdannelsen ved anvendelse af vand under sorteringsprocessen. Projektet vurderes til ikke at give anledning til overskridelse af vejledende grænseværdier for luftforurening.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

21. Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			Nej	Området er placeret i område med drikkevandsinteresser (OD). Den vestlige del af råstofområdet ligger i yderkanten af et indvindingsopland til almen vandforsyning, og nærmeste BNBO er beliggende ca. 1,3 km syd for projektområdet. Der etableres ikke nye boringer som led i projektet. I området forekommer et dybt grundvandsmagasin, et regionalt grundvandsmagasin og et terrænnært grundvandsmagasin. Det dybe grundvandsmagasin, DK110_dkmj_961_ks har miljømål god kemisk tilstand, hvor den kemiske tilstand er ringe. Den kvantitative tilstand er målsat til god, og er i god kvantitativ tilstand. Det regionelle grundvandsmagasin DK110_dkmj_1109_ks har miljømål god kemisk tilstand, hvor den kemiske tilstand er ringe. Den kvantitative tilstand er målsat til god, og er i god kvantitativ tilstand. Den terrænnære grundvandsforekomst DK110_dkmj_252_ks har miljømål god kemisk tilstand, hvor den kemiske tilstand er god. Den kvantitative tilstand er målsat til god, og er i god kvantitativ tilstand. grundvandsforekomst Ansøgningen omfatter indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 121.1147 og efterfølgende nedsivning af vaskevand efter sedimentation. Nedsivningsbassinet placeres umiddelbart nedstrøms sedimentationsbassinet og inden for det eksisterende graveområde, således at det rensede vaskevand kan recirkuleres lokalt til det øvre grundvandsmagasin. Området i den vestlige del af indvindingsområdet omkring det planlagte nedsivningsbassin viser ensartede kvartære aflejringer domineret af glacialt smeltevandssand med enkelte indslag af svagt gruset sand. I de undersøgte boringer er der ikke registreret sammenhængende lerlag eller andre væsentlige lavpermeable lag i de øverste 10 meter under terræn. Den geologiske beskyttelse af det terrænnære grundvand vurderes at være begrænset.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
				Vaskevandet består primært af grundvand og naturligt forekommende fine sand-, silt- og lerpartikler fra de indvundne råstoffer. Der anvendes ikke kemiske tilsætningsstoffer i processen. Den potentielle forureningskilde er derfor primært utilsigtet tilførsel af mindre mængder olie eller hydraulikolie fra det mobile materiel, som opererer i råstofgraven. Omfanget af sådanne potentielle spild vurderes begrænset, idet vådsorteringsanlægget er eldrevet, og der kun forekommer begrænset anvendelse af hydraulikolie i tilknytning til anlægget. Eventuelle mindre forureninger vil samtidig tilbageholdes i sedimentationsbassinet inden nedsivning. Den eventuelle påvirkning ved et eventuelt utilsigtet spild vil kun ske og påvirke de øverste terrænlag, førend det vil blive bortgravet. På den baggrund vurderes risikoen for væsentlig forurening af grundvand eller overfladevand som meget lav. Varde Kommune har i mail af 15. april 2026 vurderet, at den ansøgte vandindvinding og nedsivning ikke forventes at påvirke aktive vandværksboringer eller de dybere indvindingsmagasiner væsentligt. Det ansøgte vurderes til ikke at medføre væsentlige påvirkninger af drikkevandsinteresserne i området og vil ikke påvirke eller forhindre målopfyldelse.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Projektets placering

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
22. Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?			nej	Arealet anvendes i dag til indvinding af råstoffer.
23. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			nej	Arealet er ikke omfattet af en gældende lokalplan.
24. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			nej	Det ansøgte etableres inden for et eksisterende graveområde udpeget i Råstofplan 2020. Der sker ingen ændring af områdets arealanvendelse og projektet vurderes derfor ikke at forudsætte ændringer af kommuneplanen.
25. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			nej	Vådsorteringsanlægget, sedimentationsbassinet og nedsivningsbassinet etableres inden for det eksisterende råstofområde. Der etableres ingen beskyttelseszoner eller nye arealbindinger på naboejendomme, og projektet vurderes derfor ikke at begrænse anvendelsen af omkringliggende arealer.
26. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?			nej	Eksisterende råstofindvinding, ikke relevant.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
27. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			nej	Det ansøgte omfatter indvinding og lokal recirkulation af grundvand. Det oppumpede vand tilbageføres efter sedimentation til det samme terrænnære grundvandsmagasin, hvorved den kvantitative påvirkning af grundvandsressourcen begrænses. Der anvendes ikke kemiske tilsætningsstoffer, og de potentielle forureningskilder vurderes at være begrænsede. Den boring, der ønskes anvendt til vandindvinding, er beliggende ca. 700 meter vest for flere private vandindvindingsboringer med filterdybder på ca. 13 m og 30 m. Nedsivningsbassinet er placeret mellem indvindingsboringen og disse boringer, hvorved det oppumpede vand tilbageføres lokalt til grundvandsmagasinet efter sedimentation. Det vurderes derfor, at den kvantitative påvirkning af grundvandsressourcen for det ansøgte ikke er væsentlig. Det vurderes samlet set, at der ikke vil være hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand.
28. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			nej	Det ansøgte graveområde omfatter ikke sårbare vådområder.
29. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			nej	Fra arealet til nærmeste kyst, Ho Bugt, er der ca. 13,5 km. Projektet er derfor ikke inden for kystnærhedszonen.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
30. Forudsætter projektet rydning af skov?			nej	Bastrup området ligger i og omkring Bastrup Plantage. Området hvor råstoftilladelsen er meddelt, er udpeget som fredskov. I forbindelse med tilladelse til indvinding af råstoffer, er der den 30. april 2025 meddelt dispensation efter skovloven. På baggrund af dispensationen efter skovloven forudsættes det, at arealet hvor bassinerne etableres, efterfølgende kan efterbehandles med overjord og muld med henblik på tilplantning af skov, jf dispensationens vilkår stk. 6.
31. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			nej	
32. Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			nej	Den korteste afstand til Natura 2000-område N89 Vadehavet er ca. 3,3 km.
33. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?			nej	Nærmeste § 3-beskyttede natur ligger ca 330 nord for arealet. Der er ingen øvrige beskyttede naturtyper inden for projektområdet. Da det ansøgte ikke omfatter udvidelse af råstofgraven, yderligere skovrydning eller udledning til vandløb eller naturområder, vurderes det på denne baggrund at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
34. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			nej	Nærmeste Natura 2000-område er N88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, som ligger ca. 1,5 km syd/sydøst for projektområdet. Natura 2000-områdets målsætning er bl.a. at sikre og forbedre naturtilstanden for områdets naturtyper og arter gennem forbedrede hydrologiske forhold, sammenhængende naturarealer, bekæmpelse af invasive arter samt forbedring af forholdene for vandløbsfauna og laksefisk. Handleplanen peger bl.a. på bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, sikring af ekstensiv afgræsning af rigkær, genslyngning af Holme Å, etablering af faunapassager og gydeområder for laksefisk samt sammenbindende naturindsatser langs vandløbssystemerne som centrale indsatser i området. Ved gennemførsel af det ansøgte, vil der ikke ske udledning til Natura 2000-området, ingen ændring af arealanvendelsen og ingen væsentlig påvirkning af områdets hydrologi. På baggrund af projektets karakter, afstand til Natura 2000-området og den lokale håndtering af vand vurderes projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter at kunne påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller målsætninger væsentligt. Natura 2000-område N89 Vadehavet ligger ca. 3,3 km syd/sydvest for området og vurderes som ikke at blive påvirket.
35. Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?	Ja			Den ansøgte aktivitet planlægges og etableres inden for et aktivt råstofindvindingsområde i tilknytning til de allerede idriftsatte anlæg. Det vurderes ikke at anlægget i sig selv medfører væsentlig risiko for påvirkning af yngle og rasteområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
36. Forventes området at rumme danske rødlistearter?	Ja			Der er ingen nye fund af rødlistearter, siden tilladelse til indvinding af råstoffer er meddelt i 2025. Det ansøgte vurderes ikke at medføre en yderligere væsentlig påvirkning af registrerede rødlistearter i forhold til den eksisterende tilladte råstofdrift.
37. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			nej	Anvendelse af vand samt udledning fra anlægget foregår igennem slanger til nedsivningsbassinet. Udledningsvandet forventes at indeholde sand, ler og silt, med udledning til et lokalt nedsivningsbassin uden kobling til øvrige recipienter eller overflader. Nærmeste vandløb med fastsatte miljøkvalitetsnormer er et unavngivet vandløb med DK Vandområde ID nr. o4884, som ligger ca. 1,5 km øst for projektarealet. Det vurderes på denne baggrund, at der ikke er risiko for væsentlig påvirkning af overfladevand hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer er overskredet.
38. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			nej	Generelt vil inddragelse af driftede landbrugs- eller skovarealer til råstofindvinding, i væsentlig grad reducere tilførsel af evt tidligere anvendte pesticider eller gødskning. Råstofindvindingen vurderes ikke at påvirke miljøkvaliteten for grundvandet.
39. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			nej	Den ansøgte aktivitet vurderes ikke at påvirke miljøkvaliteten for naturområder.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
40. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?			nej	Den ansøgte aktivitet placeres inden for den eksisterende råstofgrav, som allerede er omfattet af støjvilkår i den gældende råstoftilladelse. Området er præget af enkeltstående boliger og landbrugsejendomme. Inden for en radius af 500 meter ligger der fem beboelsesejendomme. Inden for en radius af 250 meter ligger der én beboelsesejendom. Der forventes ikke påvirkninger af et omfang, som medfører overskridelse af gældende miljøkvalitetsnormer for støj, lys eller luft i boligområder.
41. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			nej	Den ansøgte aktivitet er placeret i Bastrup Plantage, hvor bygrænsen til nærmeste by, Varde, er ca. 750 meter mod syd. Inden for en radius af 500 meter ligger der fem beboelsesejendomme. Inden for en radius af 250 meter ligger der én beboelsesejendom.
42. Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?			nej	Den ansøgte aktivitet ændrer ikke landskabets overordnede karakter eller de historiske landskabstræk yderligere.
43. Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			nej	De nærmeste kirker, herunder Sankt Jacobi Kirke og Thorstrup Kirke, ligger ca. 3,2-5,2 km fra projektområdet. Ribe Stiftsøvrighed har vurderet at afstand, terræn, beplantning og eksisterende landskabsforhold betyder, at det ansøgte ikke påvirker kirkernes ind- eller udsyn eller de kulturhistoriske interesser knyttet til kirkeomgivelserne.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
44. Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?			nej	Den ansøgte aktivitet og råstofgraven ligger ikke inden for områder udpeget som kulturarvsarealer. Der er ikke registreret fredede fortidsminder inden for graveområdet. Der ligger dog flere overpløjede gravhøje rundt om grusgraven samt en enkelt inde i grusgraven. Der er risiko for, at der gemmer sig flere gravhøje i plantagen. Vardemuseerne gør opmærksom på, at så snart grusgraven udvides uden for etape 2. anbefales det, at de nye områder forundersøges. Derfor anbefales indvinder, at kontakte Arkæologi Vestjylland på Post@arkvest.dk lige så snart der er planer om udvidelse af den eksisterende grusgrav.
45. Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?			nej	Den ansøgte aktivitet vurderes til ikke at medføre væsentlige nye visuelle påvirkninger af landskabet sammenlignet med den eksisterende råstofdrift.
46. Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?			nej	Området er fortsat udpeget som graveområde i den gældende råstofplan og er omfattet af kommuneplanens landskabelige interesser, herunder bevaringsværdigt landskab, større sammenhængende landskab og overgang til dallandskab. Projektarealet er beliggende på bakkeøen Varde Bakkeø, som er moræneaflejringer af sandet jordbund fra den næstsidste istid, Saale. Det ansøgte giver ikke anledning til yderligere påvirkning af de geologiske landskabstræk.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

47. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	24,9 ha Den ansøgte ændring af råstoftilladelsen vil ikke ændre den eksisterende transport til og fra området. Ligeledes vil der ikke ske ændring i arealudbredelsen for råstoftilladelsen.
48. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	Det ansøgte giver ikke anledning til ændring i det begrænsede antal personer der forventes berørt af de samlede aktiviteter.

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
49. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			Nej	Det ansøgte ligger inden for område med drikkevandsinteresser (OD), og den vestlige del af området ligger i yderkanten af et indvindingsopland til almen vandforsyning. Området vurderes derfor at være drikkevandsmæssigt følsomt. Påvirkningen fra projektet vurderes imidlertid at være begrænset, idet anlægget etableres inden for den eksisterende råstofgrav, at vandet indvindes fra øvre sekundære grundvandsmagasiner i begrænset omfang samt at det oppumpede procesvand tilbageføres lokalt til grundvandsmagasinet efter sedimentation og nedsivning. Der anvendes ikke kemiske tilsætningsstoffer i processen, og de potentielle forureningskilder er begrænsede. På denne baggrund vurderes påvirkningen til ikke at være væsentlig.
50. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?			Nej	De identificerede miljøpåvirkninger vurderes ikke at være væsentlige hverken enkeltvis eller samlet.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
51. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?			Nej	Se ovenover
52. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?			Nej	Nærmeste kommunegrænse er ca. 7 km mod syd til Esbjerg Kommune. De potentielle påvirkninger fra projektet er lokale og begrænset til råstofgravens nærområde. Der sker ingen udledning til vandløb eller andre recipienter, og der forventes ingen påvirkninger uden for Varde Kommune.
53. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			Nej	Nærmeste landegrænse er ca. 85 km mod syd til Tyskland.
54. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks			Nej	Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som kompleks. Det ansøgte medfører udelukkende velkendte påvirkninger, som er almindelige for denne type projekter, og som kan forudses og beskrives.
55. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			Nej	Der vil som en naturlig del af driften ske indvinding af grundvand til vådsorteringsanlægget samt efterfølgende sedimentation og nedsivning af vaskevandet. På baggrund af den lokale recirkulation af vandet, projektets begrænsede omfang og de beskrevne afværgeforanstaltninger vurderes de forventede påvirkninger af grundvandsressourcen og omgivelserne at være begrænsede og ikke væsentlige.
56. Er påvirkningen af miljøet varig?			Nej	Påvirkningen af omgivelserne vil ophøre, når aktiviteten ophører.
57. Er påvirkningen af miljøet hyppig?			Nej	Påvirkningen er aktuelle inden for driftstiden af råstofindvindingen og den ansøgte aktivitet.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
58. Er påvirkningen af miljøet irreversibel?			Nej	Generelt er råstofindvinding irreversibel. Det ansøgte i sig selv fjernes når aktiviteten ophører, uden yderlige irreversibilitet end det der forekommer fra råstofindvindingen.
59. Er der andre kumulative forhold?			Nej	Der er ikke identificeret yderligere kumulative forhold. Det ansøgte ændrer ikke på de eksisterende rammer for råstofindvindingen, herunder støjudledning, og påvirkningerne vurderes fortsat at være begrænsede.
60. Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?	Ja			Eventuelle miljøpåvirkninger fra støj begrænses ved: • vådsorteringsanlægget er 100 % eldrevet, • sold og faldtragte er udført med gummibeklædning, • anlægget placeres i bunden af den eksisterende råstofgrav, • eksisterende støjvolde opretholdes, • vaskevand sedimenteres før nedsivning, • vandet recirkuleres lokalt til det terrænnære magasin, • vandindvinding og nedsivning reguleres gennem særskilte tilladelser fra Varde Kommune, • gældende vilkår om håndtering af olie, brændstof og affald videreføres.

Sagsbehandler: Mette Hedegaard
E-mail: Mclh@rsyd.dk
Dato: 23. oktober 2026
Sagsjournal nr.: 26/9071

Konklusion

Kriterium	Ja	Nej	Bemærkninger
61. Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		Nej	Det vurderes, at det ansøgte ikke i sig selv eller kumulativt med den eksisterende råstofindvinding, udgør risiko for væsentlig påvirkning på miljøet. Screeningen giver således ikke anledning til at stille krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Dato: 23. oktober 2026 Sagsbehandler: Mette Hedegaard